




SYNERGY

IMPORTS



Gladiator

neo

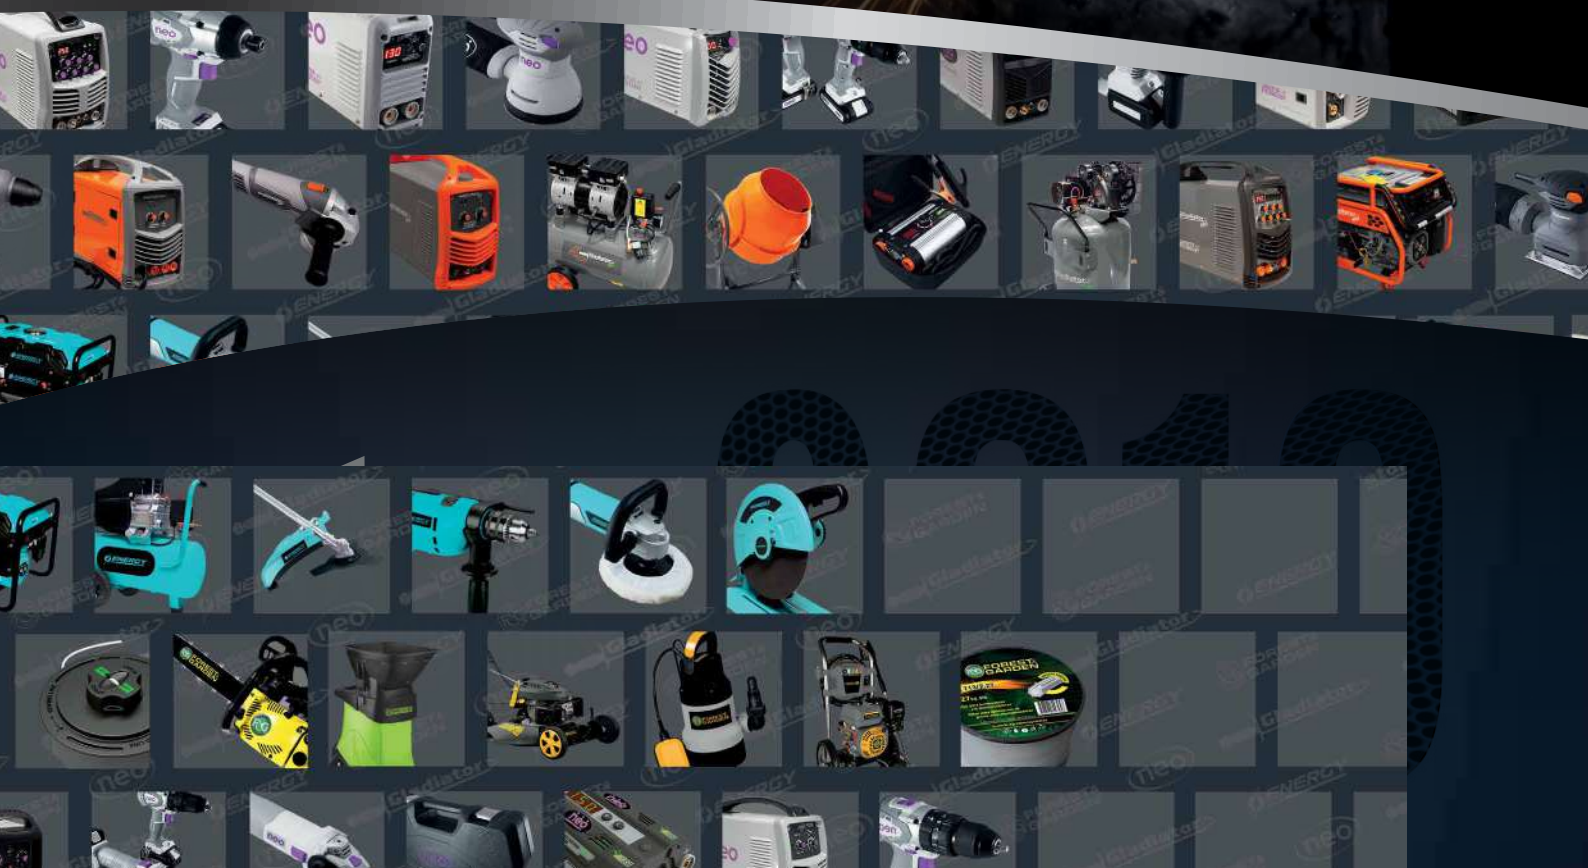



Los Programas de herramientas **Gladiator**, **Neo**, **Energy** y **Forest & Garden** constituyen las marcas de mayor crecimiento en América Latina y el vanguardista modelo de negocios de **GBS** nos ha permitido ubicarnos en diversos países con la más alta participación de mercado respaldados por nuestra premisa de Calidad, Innovación y Tecnología.

Misión

En Synergy Comercializamos productos Innovadores para el sector ferretero con una estructura operativa ligera centrada en la Eficiencia de los Procesos, mediante la implementación del modelo de Negocios del grupo GBS.

Visión

Synergy Imports existe para Generar recursos (financieros) que contribuyan con la formación y desarrollo de los colaboradores, que mejoren su calidad de vida, así como la rentabilidad de los accionistas y la trascendencia en las generaciones.



HERRAMIENTA ELÉCTRICA



1. REPARA
2. CAMBIA
3. ELEVA

REPARA: Repara tu herramienta en nuestros centros de servicio autorizados.

CAMBIA: Cambia tu herramienta por una nueva.

ELEVA: Eleva tu herramienta cambiándola por una nueva de mayor rango solo pagando la diferencia.

Garantía **Válida** en 30 días de **Satisfacción Total**, consulta las cláusulas de validez.

AA **12** 25

SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE PRODUCTO TRUE QUALITY

Nuestro innovador sistema de codificación de producto y su interpretación en términos de calidad, simplifica y transparenta de una forma didáctica y clara el desempeño real de los productos.



NIVEL EN EFICIENCIA DE USO



NIVEL EN EFICIENCIA DE USO



TECNOLOGÍA

Nuestros productos están certificados bajo distintas **NORMAS** en los países en los que participamos como:



Norma Oficial Mexicana



Asociación de Normalización y Certificación, A.C.



SMARK Norma de Seguridad Eléctrica Argentina



Instituto Nacional de Metrología de Brasil

NOMENCLATURA MATERIALES

Nuestros productos tienen capacidad para soldar diferentes metales los cuales representamos de la siguiente manera:



ICONOGRAFÍA PROCESOS

Nuestros Inversores cuentan con los siguientes procesos representados con los siguiente iconos:



Proceso Soldadura POR ELECTRODO



Proceso Corte POR PLASMA



Proceso Soldadura MICROALAMBRE




Proceso Soldadura TIG



La Mejor Calidad de Latinoamerica

Las herramientas y equipos NEO, se elaboran con altos estándares de calidad, desarrollados con tecnología de vanguardia y diseñados para prolongar su vida útil en situaciones de gran exigencia que se dan mayormente en la industria.

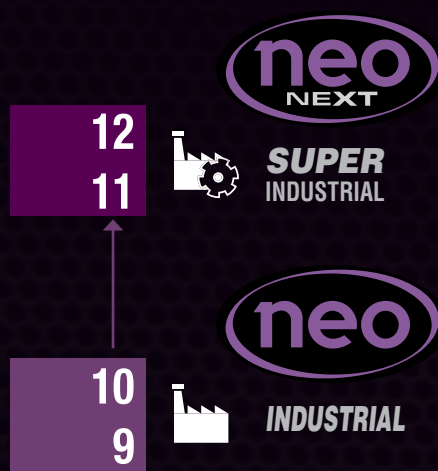

NIVEL EN EFICIENCIA DE USO

4

- Rotomartillos
 - Rotomartillos SDS
 - Sierra Circular
 - Lijadora Órbital
 - Sierra Caladora
 - Esmeriladoras
- Página 5, 6, 7

7

- Inversores Electrodo
 - Inversores Plasma
 - Inversores Electrodo-Plasma
 - Inversores Electrodo-Mma-Tig
 - Inversores Electrodo-MIG
- Página 8, 9, 10, 11, 12, 13

14

- Caretas para Soldar
 - Discos Abrasivos
 - Discos Laminados
 - Discos Diamantados
 - Electrodo
 - Carretes Microalambre
 - Brocas
 - Broqueros
 - Accesorios y Anotorchas para Inversores
- Página 15, 16, 17, 18, 19

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

SUPER
INDUSTRIAL

12
11

INDUSTRIAL

10
9



2 VELOCIDADES
MECÁNICAS

2 FUNCIONES
TALADRO
ROTOMARTILLO

Rotomartillo
CÓDIGO

TP 1013/2

Velocidad en vacío
Baja n0= 0-1100/min • Alta n0= 0-3000/min
Capacidad 1 1/4" (32 mm) en concreto
Golpes por minuto 4800 / 16000
Indicador luminoso de conexión a la red eléctrica
Peso 3,6 kg

1050 W

1/2"

BROQUERO

VELOCIDAD
VARIABLE
& Reversa

NIVEL	BROQUERO	POTENCIA	VOLTAJE
10	1/2"	1050 W	120V /60 Hz

VELOCIDAD EN VACIO
1ra 2da
n0= 0-3000/min n0= 0-1100/min



Juego Rotomartillo 1/2"
& Esmeriladora 4 1/2"
CÓDIGO

TP 913/4 - AA 915/1

Portafolio plástico
Peso 2,5 kg

NIVEL	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD EN VACIO	MEDIDA	POTENCIA	VOLTAJE
9	ROTOMARTILLO	n0= 3000/min	BROQUERO 1/2"	850 W	120V /60 Hz
	ESMERILADORA	n0= 11000/min	DISCO 4 1/2"	900W	120V /60 Hz



2 FUNCIONES
TALADRO
ROTOMARTILLO

Rotomartillo
CÓDIGO

TP 913/4

Capacidad 1 1/4" (32 mm) en concreto
Golpes por minuto 4800 /16000
Indicador luminoso de conexión a la red eléctrica
Peso 2,5kg

850 W

1/2"

BROQUERO

VELOCIDAD
VARIABLE
& Reversa

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	BROQUERO	POTENCIA	VOLTAJE
9	n0= 0-3000/min	1/2"	850 W	120V /60 Hz



NOUEVO

300 W

5"

DIÁMETRO
LIJA

Lijadora
Roto Orbital

CÓDIGO

LR 905

Empuñadura Soft-Grip
Peso 1,8 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	LIJA	POTENCIA	VOLTAJE
9	n0= 12000/min	5"Ø	300W	120V /60 Hz



LUZ
LED

Guía Láser
para corte de
precisión


VELOCIDAD
VARIABLE

Sierra
Caladora
CÓDIGO

SK 1080/2

Empuñadura Soft-Grip
Corte pendular de 3 posiciones
Soplador / Aspirador de viruta
Base Aluminio inclinable 0° a 45°
Indicador luminoso de conexión a la red eléctrica
Base de aluminio y protector plástico para la base
Peso 2kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE
10	n0= 0-3000/min	4"/101mm	800W	120V /60 Hz





30 DÍAS +3 VENTAJAS



Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 1225/2/120

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 2 posiciones
Peso 2,4 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
12	n0= 0-9000/min	5" - 4 1/2"	1400W	120V /60 Hz



Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 1218/120

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 2 posiciones
Peso 6,8 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
12	n0= 0-8000/min	7"	2600W	120V /60 Hz



Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 1225

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 2 posiciones
2,5 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
12	n0= 0-10000/min	5" - 4 1/2"	1400	220V /60 Hz



Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 1018/4/120

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 2 posiciones
Peso 6,7 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
10	n0= 0-8000/min	5" - 4 1/2"	2300W	120V /60 Hz



Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 1025/120 L

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 3 posiciones
Peso 2,3 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
10	n0= 0-11000/min	5" - 4 1/2"	1250W	120V /60 Hz



Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 1025/120

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 3 posiciones
Peso 2,2 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
10	n0= 0-11000/min	5" - 4 1/2"	1050W	120V /60 Hz



Esmeriladora Angular
CÓDIGO

AA 915/1

Protección textil y epoxica en campo y armadura
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar 3 posiciones
Peso 2,2 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
9	n0= 0-11000/min	4 1/2"	900W	120V /60 Hz



Lijadora Pulidora
CÓDIGO

LP 1018/4/120

Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar
Peso 3,3 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
9	n0= 600~3000/min	7"	1600W	120V /60 Hz



Display de velocidad y Regulador Digital
Velocidad = (valor X 100 RPM)

HERRAMIENTA A BATERÍA



NUEVO

SUPER INDUSTRIAL

12
11

INDUSTRIAL

10
9



Maletín Plástico de alta resistencia para el transporte y cuidado de la herramienta



Taladro Rotomartillo Atomillador

Velocidad Variable y Reversible
Peso 2,18 kg

1/2"
BROQUERO
Torque MÁX
62 Nm
548 lbf-pg

Recarga 30 min

BATERÍA 20 V 2.0 Ah

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

VELOCIDAD EN VACÍO

NIVEL	CÓDIGO	BAJA	ALTA	BROQUERO	TORQUE MÁX	EMPAQUE
10	TP 1013/20	n0=0-450 rpm	n0=0-2000 rpm	1/2"	62 Nm	CAJA
	TP 1013/20 K2	n0=0-450 rpm	n0=0-2000 rpm	1/2"	62 Nm	MALETÍN
	INCLUYE 2 BATERÍAS					



LUZ LED

Rotomartillo Electroneumático

RM 1022/20 K2

Mango auxiliar multi - posición
2 baterías
Peso 3,2 kg



1,7 JOULES DE IMPACTO

BATERÍA 20 V 3.0 Ah

2 INCLUYE BATERÍAS RECARGABLES

Recarga 45 min

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

CAPACIDAD DE PERFORADO

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	GOLPES POR MIN	CONCRETO	ACERO	MADERA	EMPAQUE
10	n0=0-1400/min	n0=5000/min	22mm	13mm	28mm	MALETÍN



BATERÍA 20 V 3.0 Ah

2 INCLUYE BATERÍAS RECARGABLES

Esmeriladora Angular

AA 1015/20 K2

Arranque progresivo
Mango auxiliar 2 posiciones
2 baterías
Peso 3,2 kg

4 1/2" DISCO



NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	EMPAQUE
10	n0=8500/min	4 1/2"	MALETÍN



Sierra Circular Recargable

SC 1007/20

Guarda Retráctil
Peso 3,2 kg

7 1/4" DISCO

BATERÍA 20 V 2.0 Ah

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	EMPAQUE
10	n0=5000/min	7 1/4"	MALETÍN



Regulador digital de 3 velocidades con torque



Sistema de pulso a continuo con mayor torque para aflojar en reversa



1/4" HEXAGONAL

Torque MÁX
32 Nm
283 lbf-pg

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

Recarga 30 min

BATERÍA 20 V 2.0 Ah

2 INCLUYE BATERÍAS RECARGABLES

Atornillador de Impacto

AI 1012/20 K2

Velocidad variable y reversible
2 baterías
Peso 1 kg

VELOCIDAD EN VACÍO

NIVEL	BAJA	ALTA	PUNTA HEXAGONAL	TORQUE MÁX	EMPAQUE
10	n0= 1600 rpm	n0= 2600 rpm	1/4"	32 Nm	MALETÍN



Regulador digital de 3 velocidades con torque



Sistema de pulso a continuo con mayor torque para aflojar en reversa



1/2" CUADRO

Torque MÁX
32 Nm
283 lbf-pg

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

Recarga 30 min

BATERÍA 20 V 2.0 Ah

2 INCLUYE BATERÍAS RECARGABLES

LLave de Impacto

LI 1012/20 K2

Velocidad Variable y Reversible
2 baterías
Peso 1 kg

VELOCIDAD EN VACÍO

NIVEL	BAJA	ALTA	CUADRO	TORQUE MÁX	EMPAQUE
10	n0= 0-1600 rpm	n0= 2600 rpm	1/2"	32 Nm	MALETÍN



30 DÍAS +3 VENTAJAS

BRUSHLESS

Las herramientas eléctricas con motor sin carbones otorgan un mayor rendimiento, debido a que el motor funciona por inducción magnética, que está libre del mantenimiento ocasionado por el desgaste en carbones y colector. Se puede controlar su velocidad de forma electrónica, lo que aumenta la duración de la batería y en consecuencia la autonomía de los equipos.

Esto implica:

- a) menor cantidad de piezas sujetas a desgaste, lo que aumenta la vida útil del motor y el rendimiento general.
- b) menor pérdida de energía en fricción y calor, por lo que ese ahorro de energía se invierte para crear un mayor torque.



TARJETA CON CIRCUITOS

Reemplaza el montaje con carbones

ELECTROIMANES

Fijos que suministran la energía sin carbones

IMANES

Giran sin resistencia dentro de los anillos de los electroimanes

Ventajas:

- calor generado
- peso
- + autonomía de la batería
- + durabilidad
- + potencia
- + compacto
- + silencioso

Batería Recargable

CÓDIGO

BAT 1020

Tensión
Nominal: 18 V
Máxima: 20V
Tipo Li-Ion

NIVEL	CÓDIGO	CAPACIDAD AMPERAJE
10	BAT 1020-2	2AH
10	BAT 1020-3	3AH



Display digital
indicador de
batería


Cargador 20V

CÓDIGO

CHA 1020

Tensión
Nominal 120/220V
Nominal Salida 21.5V
Tipo Li-Ion

NIVEL	FRECUENCIA	POTENCIA	AMPERAJE
10	50-60Hz	200W	4.5A



Juego de Rotomartillo & Esmeriladora Angular

CÓDIGO

TPAA 1020 K2

2 BATERÍAS
20 V~3.0 Ah



Juego de 2 Rotomartillos

CÓDIGO

2TP 1013/20 K2

2 BATERÍAS
20 V~2.0 Ah



Taladro-Rotomartillo Atomillador

CÓDIGO

TP 1010/12 K2

Velocidad variable y reversible
Indicador led de carga
Cagador 120-220V
Peso 0.7 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO		BROQUERO	TORQUE MÁX
	BAJA	ALTA		
12	n0= 0-400rpm	n0= 0-1450 rpm	3/8"	40 Nm

Torque MÁX
40Nm
354 lbf-pg

Recarga
45 min

BATERÍA
12 V
2.0 Ah



LUZ LED

3/8"

BROQUERO

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

INVERSORES ELECTRODO

SUPER
INDUSTRIAL

12
11

INDUSTRIAL

10
9



Soldadora Inversor Portátil para Electrodo y TIG lift **130A**

CÓDIGO

IE 9130/120M

Amperímetro Digital

Peso 4,5 Kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
ELECTRODO

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio



ELECTRODO



TIG-LIFT

IGBT
TECHNOLOGY

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
9	130A	120V~60 Hz

CICLO DE TRABAJO ELECTRO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	70 V	20-130A	2980W	100%	100%	50%	25%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado
en electrodo - 6013



ELECTRODO
PAG. 15

Soldadora Inversor Portátil para Electrodo y TIG lift **150A**

CÓDIGO

IE 9150/120M

Amperímetro Digital

Ultra-liviana solo 2,5kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
ELECTRODO

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox



ELECTRODO



TIG-LIFT

COMPACT
Series

IGBT
TECHNOLOGY

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
9	150A	120V~60 Hz

CICLO DE TRABAJO ELECTRO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	56 V	20-150A	4000W	100%	100%	60%	35%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado
en electrodo - 6013



ELECTRODO



TIG-LIFT

Soldadora Inversor para Electrodo y TIG lift **200A**

CÓDIGO

IE 9200/1/160 BVM

Amperímetro Digital

Peso 6,6 kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
ELECTRODO

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
9	200A	120V-220V~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	80 V	20-160A	5340W	100%	100%	100%	60%
220V	70 V	20-200A	5340W	100%	100%	100%	80%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado
en electrodo - 6013





Soldadora Inversor para Electrodo y TIG lift **225A**

Amperímetro Digital

Peso 6,6 kg

CÓDIGO
IE 10225/1/165



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
10	225A	120V-220V~ 60 Hz



BIVOLTAJE

		CICLO DE TRABAJO ELECTRO			
VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"
120V	80 V	20-165A	5740W	100%	100%
220V	70 V	20-225A	5740W	100%	100%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013

CONECTORES

3/8"



SUELDA ELECTRODO

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



Juego de Soldadora Inversor **225A** y Esmeriladora

CÓDIGO

IE 10225/1/165-AA 1025/120PLUS



4 1/2" **5"**
DISCO DISCO
1100 W



VELOCIDAD VARIABLE



Soldadora Inversor para Electrodo y TIG lift **250A**

Amperímetro Digital

Peso 6.6 kg

CÓDIGO
IE 10250/5/220M



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
10	250A	220V~60 Hz



CICLO DE TRABAJO ELECTRO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"
220V	65 V	20-250A	6190W	100%	100%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013

CONECTORES

1 1/2"



SUELDA ELECTRODO

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio



INVERSORES **ELECTRODO & CORTE PLASMA**

SUPER
INDUSTRIAL

12
11

INDUSTRIAL

10
9



Soldadora Inversor
para Electrodo y TIG lift **300A**

CÓDIGO

IE 12300/220M

Amperímetro Digital

Peso 9.5kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
ELECTRODO

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
12	300A	220V~60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
220V	65 V	20-300A	8000W	100%	100%	100%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013

DINÁMICO
Arc FORCE

IGBT
TECHNOLOGY

Soldadora Inversor
para Electrodo y TIG lift **250A**

CÓDIGO

IE 12250/200 BVM

Amperímetro Digital

Peso 9.5kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
ELECTRODO

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
12	250A	120V-220V~60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
120V	70 V	20-200A	6190W	100%	100%	60%	40%
220V	65 V	20-250A	6180W	100%	100%	80%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013

BI
VOLTAJE
DE SELECCIÓN

DINÁMICO
Arc FORCE

IGBT
TECHNOLOGY

Inversor Cortadora
de Plasma **50A**

CÓDIGO

IP 1012 BV

Amperímetro Digital

Interruptor de Flujo de Aire
Post-Corte 2.5s / 5s

60% CICLO DE TRABAJO ELECTRO

Peso 13kg

CONECTORES

3/8"



CORTA
PLASMA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio

Al
Aluminio


Presión de
Trabajo
60 PSI



PLASMA

NIVEL	CONSUMO	VOLTAJE
10	6600W	120V-220V ~ 60 Hz

VOLTAJE	AMPERAJE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO PLASMA	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
120V	20~45A	60%	9	12	15
220V	20~50A	60%	12	15	18



BI
VOLTAJE
DE SELECCIÓN

18mm
de Corte
MÁXIMO

IGBT
TECHNOLOGY



Incluye
Filtro / Regulador



Incluye
Antorcha Plasma



ELECTRO-VÁLVULA
Ahorraadora de GAS

NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



NOUEVO

Soldadora Inversor para Electrodo 170A y Corte Plasma 43A

CÓDIGO

IPE 1012/170 BV

Interruptor de Flujo de Aire Post-Corte 2.5s / 5s
Utiliza sólo aire comprimido externo

Peso 15kg

CONECTORES

3/8"



CORTA PLASMA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce

Presión de Trabajo
60 PSI



PLASMA



ELECTRODO



TIG

NIVEL	CONSUMO	VOLTAJE
10	6600W	120V-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	CONSUMO	6/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	70 V	6190W	100%	100%	60%	40%
220V	65 V	6190W	100%	100%	80%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013

CORTE PLASMA EN MM

VOLTAJE	AMPERAJE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO PLASMA	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
120V	20~43A	60%	9	12	15
220V	20~43A	60%	12	15	18



Incluye Filtro / Regulador



ELECTRO-VÁLVULA Ahorradora de GAS



Incluye Antorcha Plasma



2 EN 1

18mm de Corte

IGBT TECHNOLOGY



ELECTRODO
PAG. **15**



ACCESORIOS
PAG. **61**



Inversor Cortadora de Plasma con Compresor Interno

CÓDIGO

IPC 1012/220

Interruptor de Flujo de Aire Post-Corte 2.5s / 5s
Utiliza sólo aire comprimido como combustible

Peso 20Kg

CONECTORES

3/8"



CORTA PLASMA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



PLASMA



Compresor Interno

NIVEL	CONSUMO	VOLTAJE
10	6600W	220V ~ 60 Hz

CORTE PLASMA EN MM

VOLTAJE	AMPERAJE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO PLASMA	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
120V	20~45A	60%	12	14	17

Presión de trabajo
50 PSI



Incluye Antorcha Plasma

IGBT TECHNOLOGY

17mm de Corte MÁXIMO

INVERSORES TIG & MIG-MAG

SUPER
INDUSTRIAL

12
11

INDUSTRIAL

10
9



Soldadora Inversor para Electrodo 225A y TIG Alta Frecuencia

CÓDIGO

ITE 11225/165 BV

Amperímetro Digital

Juego de boquillas gas lens

Peso 12Kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
TIG

Hi
Acero-Carbon

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



TIG
ELECTRODO

2 EN 1



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
11	225A	120V-220V~60 Hz

BIVOLTAJE				CICLO DE TRABAJO ELECTRO			
VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
120V	70V	20~165A	6400W	100%	100%	60%	40%
220V	65V	20~225A	6400W	100%	100%	80%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado
en electrodo - 6013



Boquilla TIG
Gas Lens

Mejora la cobertura de gas
protector, flujo de gas sin
turbulencias, garantizando
una cobertura uniforme y una
soldadura de alta calidad



Soldadora Inversor TIG Pulsado (AC-DC) para TIG Alta Frecuencia y Electrodo 250 A

CÓDIGO

ITE 10250/3/AC-DC/220M

Amperímetro Digital

Ideala para aluminio

Arco Pulsado

Pedal de Control

Peso 22kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
TIG

Hi
Acero-Carbon

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



TIG
ELECTRODO

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
10	250A	220V~60 Hz

				CICLO DE TRABAJO ELECTRO			
VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
220V	65V	5-250A	6190W	100%	100%	80%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado
en electrodo - 6013



2 EN 1



Arco Pulsado

Interruptores de Control

NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



Soldadora Inversor Microalambre con Alimentador Externo 250 A

CÓDIGO

IM 10250 AE/220M

Suelda MIG - MAG / o sin gas

Amperímetro digital para

amperaje y voltaje

Antorcha MIG tipo Euroconector

Interruptor de ciclo 2T/4T

Peso 35kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA MIG

Hi

Acero-Carbón

Hf

Hierro-Fundido

Ai

Acero-Inox

Al

Aluminio



MIG

NIVEL

10

AMPERAJE MAX

250A

VOLTAJE

220V~60 Hz

CICLO DE TRABAJO MIG

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"	1,0 mm 0,039"
220V	65V	50~250A	8000W	100%	100%	100%	80%

Alimentador Externo Independiente



CONECTOR 4 PINES PARA PEDAL SEMIAUTOMÁTICO



Incluye Antorcha MIG/MAG



ELECTRO-VÁLVULA Ahorradora de GAS



Antorcha MIG con EURO-CONECTOR



CAPACIDAD CARRETES KG

1 5 15



ELECTRODO
PAG. 15



MICROALAMBRE
PAG. 15



ACCESORIOS
PAG. 61



Soldadora Inversor Microalambre y Electrodo 250 A

CÓDIGO

IME 10250/180 BVM

Suelda con:

-Arco manual electrodo revestido

-MIG con o sin gas

Suelda MIG - MAG / o sin gas

Amperímetro digital

para amperaje y voltaje

Antorcha MIG tipo Euroconector

Peso 15kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA MIG

Hi

Acero-Carbón

Hf

Hierro-Fundido

Ai

Acero-Inox

Al

Aluminio



MIG



TIG



ELECTRODO

NIVEL

10

AMPERAJE MAX

250A

VOLTAJE

120V-220V~60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	70V	20~180A	6190W	100%	100%	60%	40%
220V	65V	20~250A	6190W	100%	100%	80%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO MIG

VOLTAJE	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"	1,0 mm 0,039"
120V	100%	100%	60%	40%
220V	100%	100%	80%	60%

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013



Incluye Antorcha MIG/MAG



ELECTRO-VÁLVULA Ahorradora de GAS



Antorcha MIG con EURO-CONECTOR

2 EN 1



CAPACIDAD CARRETES KG

1 5 -

INVERSORES MIG-MAG, ELECTRODOS, BROCAS & BROQUEROS

SUPER
INDUSTRIAL

12
11

INDUSTRIAL

10
9



3 EN 1



Soldadora Inversor
Microalambre, Electrodo
y TIG Alta Frecuencia 250 A
CÓDIGO

IMET 10250/190 BVM



MIG



ELECTRODO



TIG



Incluye
Antorcha MIG/MAG



ELECTRO-VÁLVULA
Ahorradora de GAS



Antorcha MIG con
EURO-CONECTOR



CONECTORES



SUELDA



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
10	250A	120V-220V~ 60 Hz

ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO ELECTRO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	70V	50-190A	5340W	100%	100%	60%	35%
220V	65V	50-250A	5340W	100%	100%	100%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado
en electrodo - 6013

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO MIG

VOLTAJE	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"	1,0 mm 0,039"
120V	100%	100%	60%	40%
220V	100%	100%	80%	60%



2 EN 1

NO INCLUYE TANQUE
DE GAS

Soldadora Inversor
Microalambre y
Electrodo 250A
CÓDIGO

IME 9250/2/220M



MIG



ELECTRODO



Incluye
Antorcha MIG/MAG



ELECTRO-VÁLVULA
Ahorradora de GAS



Antorcha MIG con
EURO-CONECTOR



CONECTORES



SUELDA



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
9	250A	220V~60 Hz

ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO ELECTRO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
220V	61V	50-250A	8400W	100%	100%	100%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado
en electrodo - 6013

ALAMBRE

CICLO DE TRABAJO MIG

VOLTAJE	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"	1,2 mm 0,039"
220V	100%	100%	100%	80%



NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



Electrodo 6013

Uso en Construcción, Herrería general y muebles metálicos.

Electrodo rutílico para acero al carbón y hierro en general

Arco suave y estable en baja penetración aun con soldadoras con bajo voltaje en vacío

Recomendado uso en láminas y perfiles menores de 1/4"

		MEDIDA	
NIVEL	CÓDIGO	MM	PULG
10	ER 10250	2.5 x 350	3/32" x 14"
10	ER 10320	3.2 x 350	1/8" x 14"
10	ER 10400	4 x 400	5/32" x 16"

Apto para AC / DC
Ambas polaridades

EMPAQUE / KG		
BOLSA	CAJA	MASTER
1 KG	5 KG	20 KG



Juegos de Brocas

Acero M2
Estuche Plástico

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
BARP08	BARP12	BARP14	BARP19
MEDIDA	MEDIDA	MEDIDA	MEDIDA
8	12	14	19
5/6"	1/2"	5/16"	1/2"
1/4"	7/16"	9/32"	15/32"
3/16"	3/8"	1/4"	7/16"
5/32"	5/16"	15/64"	3/8"
1/8"	1/4"	7/32"	11/32"
1/8"	15/64"	13/64"	5/16"
1/16"	3/16"	3/16"	9/32"
1/16"	5/32"	11/64"	1/4"
	9/64"	5/32"	15/64"
	1/8"	13/64"	7/32"
	3/32"	11/64"	3/16"
	1/16"	9/64"	5/32"
		1/8"	11/64"
		7/64"	5/32"
		3/32"	9/64"
		1/16"	1/8"
			7/64"
			3/32"
			1/16"



Brocas Alta Velocidad

Acero M2



		MEDIDA	
NIVEL	CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS
10	BARP 101/16	1/16"	10
10	BARP 103/32	3/32"	10
10	BARP 107/64	7/64"	10
10	BARP 101/8	1/8"	10
10	BARP 109/64	9/64"	10
10	BARP 105/32	5/32"	10
10	BARP 1011/64	11/64"	10
10	BARP 103/16	3/16"	10
10	BARP 1013/64	13/64"	10
10	BARP 107/32	7/32"	10

		MEDIDA	
NIVEL	CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS
10	BARP 1015/64	15/64"	10
10	BARP 101/4	1/4"	10
10	BARP 109/32	9/32"	10
10	BARP 105/16	5/16"	10
10	BARP 1011/32	11/32"	5
10	BARP 103/8	3/8"	5
10	BARP 107/16	7/16"	5
10	BARP 1015/35	15/32"	5
10	BARP 101/2	1/2"	5



Broquero

Apriete manual
Capacidad 1.5 - 13 mm
Broquero 1/2"-20 UNF
Opera con 2 manos

MSL 1013



Broquero

Con Llave
Capacidad 1.0 - 13 mm
Broquero 1/2"-20 UNF

MCL 1013



DISCOS CORTE

SUPER
INDUSTRIAL

12
11

INDUSTRIAL

10
9



AZULEJOS




CRISTAL

Discos Diamantados Continuos

Corte seco o húmedo de azulejos, cerámicas, cristales, porcelanato, tejas y gres.

MEDIDA

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE BUJE
DC 10110	4"	3/4"	13800	16mm
DC 10115	4 1/2"	7/8"	13200	20mm
DC 10180	7"	7/8"	8500	20mm
DC 10230	9"	7/8"	6600	20mm



CONCRETO




REFRACTARIO

Discos Diamantados Segmentados

Corte baldosas, viguetas, mampostería, mosaicos, fibra de vidrio, ladrillos, cerámicos, refractarios, carpintería, cemento, cerámica blanda, hormigón, granito, mármol y lajas.

MEDIDA

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE BUJE
DS 10110	4"	3/4"	13800	16mm
DS 10115	4 1/2"	7/8"	13200	20mm
DS 10180	7"	7/8"	8500	20mm
DS 10230	9"	7/8"	6600	20mm



MÁRMOL



LAJAS

Discos Diamantados Turbo

Corte granito, mármol, hormigón, mosaicos, lajas, piedras naturales, refractarios, porcelana y pizarra.

MEDIDA

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE BUJE
DT 10110	4"	3/4"	13800	16mm
DT 10115	4 1/2"	7/8"	13200	20mm
DT 10180	7"	7/8"	8500	20mm
DT 10230	9"	7/8"	6600	20mm



ACERO INOX



ACERO

Discos Abrasivos Centro Deprimido Tipo 27 para Desbaste de Metal

Norma ANSI: - B71 EN12413
Corte Fino

MEDIDA

CÓDIGO	ESPESOR	DIÁMETRO	CENTRO	RPM
11DA6115 D	0.8 mm	4 1/2"	7/8"	13300
9DA6180 D	1.8 mm	7"	7/8"	8600
9DA6230D	1.8 mm	9"	7/8"	6600



ACERO INOX



ACERO

Discos Abrasivos Planos para Corte Acero y Acero Inoxidable

Norma ANSI: - B71 EN12413
Corte Fino

MEDIDA

CÓDIGO	ESPESOR	DIÁMETRO	CENTRO	RPM
1211508	0.8 mm	4 1/2"	7/8"	13300
12CS18180R D	1.8 mm	7"	7/8"	8600
12CS18230R D	1.8 mm	9"	7/8"	6600
*1235025/1	3.2mm	14"	1"	3900

*No apto para Acero Inox



ACERO INOX



ACERO

Discos Flap de Desbaste y Pulido Acero y Acero Inoxidable de Zirconio

Norma ANSI: - B71 EN12413

Norma ANSI B71 EN12413

Tipo 29

CÓDIGO	GRANO	DIÁMETRO
DFZ 1011540/29	40	4 1/2"
DFZ 1011560/29	60	4 1/2"
DFZ 1011580/29	80	4 1/2"
DFZ 10115100/29	100	4 1/2"

Gladiator

La Mejor **Calidad-Precio**
de Latinoamérica

Herramientas GLADIATOR y GLADIATOR Pro Profesional, gama de productos dirigidos a la construcción que pueden ser utilizados por la industria, profesionales independientes, semi profesionales y en el hogar, con un amplia gama de herramientas eléctricas para carpintería, herrería, construcción, pintura así como con herramientas estacionarias, que pueden cubrir gran parte de especialidades y exigencias del mercado del profesional.

Gladiator
PRO



**PROFESIONAL
SEMI INDUSTRIAL**

18

- Rotomartillos
 - Electroneumáticos
 - Esmeriladoras
 - Moto Tool
 - Soplo Aspiradora
 - Pistola de Calor
 - Sierra Circular
 - Sierra Caladora
 - Sierra de Mesa
 - Lijadora Orbital
 - Pulidora
 - Tronzadora
- Página 18, 19

24

- Inversores Electrodo
 - Inversores Plasma
 - Inversores Electrodo-Plasma
 - Inversores Electrodo-Mma-Tig
 - Inversores Microalambre
- Página 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

8
7

34

- Caretas para Soldar
 - Discos Abrasivos
 - Discos Laminados
 - Discos Diamantados
 - Electrodo
 - Broqueros
- Página 34,35

Gladiator



PROFESIONAL

20

- Herramienta a Batería 18V
- Rotomartillo, Atornillador, Llave de impacto, Engrapador*
- Esmeriladora, Electroneumático, Pistola para Pintar, Reflector.*
- Sets Hta a Batería 18V

36

- Herramienta a Batería Jardinería
 - Desbrozadoras / Motosierra
 - Generadores / Moto bomba
 - Hidrolavadoras / Podadoras
 - Equipo para Pintar /kits de Dados
 - Compresores
- Página 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

6
5
4

- Herramienta a Batería 12V
 - Rotomartillo, Atornillador, Llave de impacto, Matraca.*
 - Sets Hta a Batería 12V
 - Sets Hat Eléctrica e Inversor
- Página 20, 21, 22, 23

44

- Medidores Láser / Detector de materiales
 - Arrancadores / Cargadores
 - Transpaletas / Banco de trabajo
- Página 45, 46

NIVEL EN EFICIENCIA DE USO →

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

PROFESIONAL
SEMI INDUSTRIAL

8
7

PROFESIONAL

6
5
4



PRO 7 NIVEL
800 W
VELOCIDAD VARIABLE & Reversa
Maletín Plástico
Capacidad 1" en concreto
Peso 3,1 kg
SDS PLUS
4 FUNCIONES
ROTOMARTILLO, TALADRO, MARTILLO DEMOLEDOR Y BLOQUEO DE CINCEL
CÓDIGO
RM 726/3/120 K

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	ENCASTRE	POTENCIA	VOLTAJE	JOULES
7	n0= 0-1000/min	SDS plus	800W	120V /60 Hz	3,5



1/2" BROQUERO
900 W
VELOCIDAD VARIABLE & Reversa
PRO 7 NIVEL
Capacidad 3/4" en concreto
Peso 1,5 kg
2 FUNCIONES
TALADRO
ROTOMARTILLO
CÓDIGO
TP 713/2

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	BROQUERO	POTENCIA	VOLTAJE
7	n0= 0-2800/min	1/2"	900W	120V /60 Hz



135 W
VELOCIDAD VARIABLE & Reversa
1/8" BROQUERO
Set Moto Tool 40 Accesorios
En maletín plástico con accesorios
Peso 1,5 kg
CÓDIGO
MT 600/120K

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	BROQUERO	POTENCIA	VOLTAJE
6	n0=10000~35000/min	1/8"	135W	120V /60 Hz



1500 W
VELOCIDAD VARIABLE & Reversa
SDS PLUS
Maletín Plástico
Capacidad 1 1/2" en concreto
Peso 5,2 kg
4 FUNCIONES
ROTOMARTILLO, TALADRO, MARTILLO DEMOLEDOR Y BLOQUEO DE CINCEL
CÓDIGO
RM 632/16 K

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	ENCASTRE	POTENCIA	VOLTAJE	JOULES
6	n0= 0- 820/min	SDS plus	1500W	120V /60 Hz	6



1/2" BROQUERO
750 W
VELOCIDAD VARIABLE & Reversa
SDS PLUS
Capacidad 3/4" en concreto
Peso 1,5 kg
2 FUNCIONES
TALADRO
ROTOMARTILLO
CÓDIGO
TP 413/5

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	BROQUERO	POTENCIA	VOLTAJE
4	n0= 0-2800/min	1/2"	750W	120V /60 Hz



600 W
Soplo-Aspirador Eléctrico
Conexión para Aspirar
Bolsa recolectora
Peso 1 kg
CÓDIGO
SP 660/1

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	POTENCIA	VOLTAJE	CAUDAL
6	n0= 16000/min	600W	120V /60 Hz	3,2 m³ / min



PRO 8 NIVEL
1450 W
VELOCIDAD VARIABLE & Reversa
SDS MAX
Maletín Plástico
Capacidad 1 3/4" en concreto
Peso 7,3 kg
4 FUNCIONES
ROTOMARTILLO, TALADRO, MARTILLO DEMOLEDOR Y BLOQUEO DE CINCEL
CÓDIGO
RM 840/2/120

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	ENCASTRE	POTENCIA	VOLTAJE	JOULES
8	n0= 0-550/min	SDS plus	1450W	120V /60 Hz	9



PRO 8 NIVEL
1500 W
2 velocidades de flujo de aire
Peso 1,8 kg
ACCESORIOS
BOQUILLA CÓNICA
BOQUILLA PARA VIDRIO
BOQUILLA ANGULAR
ESPÁTULA
CUCHILLA
CÓDIGO
PC 800 K

NIVEL	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA	CAUDAL / CFM
8	120V /60 Hz	1500W 2000W	350° 550°	8,82 16,64



250 W
Lijadora Orbital
Empuñadura Soft-Grip
Peso 1,7 kg
115x110 mm
TAMAÑO DE LIJA
CÓDIGO
LO 613

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	LIJA	POTENCIA	VOLTAJE
6	n0= 14000/min	115x110 mm	250W	120V /60 Hz

NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



30 DÍAS +3 VENTAJAS



PRO 7 NIVEL

CORTE	90°	45°
MM	65	45

1300 W **7 1/4" DISCO**

Sierra Circular

Base de Corte inclinable a 45°
Guía lateral
Peso 4,5 kg

CÓDIGO

SC 707/1

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
7	n0= 4500/min	7 1/4"	1300W	120V /60 Hz



PRO 7 NIVEL

14" DISCO

1850 W

Tronzadora de Metales

Guarda retráctil
Tornillo prensa de manivela
Peso 12,5kg

CÓDIGO

CS 814/3/120

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	WHATS	VOLTAJE
8	n0= 3800/min	14"	1850	120V /60 Hz



PRO 7 NIVEL

4 1/2" DISCO

900 W

Esmeriladora Angular

Mango auxiliar 2 posiciones
Peso 2,3 kg

CÓDIGO

AA 715/1

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
7	n0= 11000/min	4 1/2"	900W	120V /60 Hz



SEGUETA TIPO T

600 W

VELOCIDAD VARIABLE

Sierra Caladora Pendular

Conexión para aspirar -soplo viruta
Conexión para aspiradora

CÓDIGO

SK 670/1

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	POTENCIA	VOLTAJE
6	n0= 3000/min	600W	120V /60 Hz



PRO 8 NIVEL

VELOCIDAD VARIABLE

7" DISCO

1600 W

LIJADORA PULIDORA

Regulador de perilla
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar
Peso 3,25 kg

CÓDIGO

LP 818/2/120

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
8	n0= 600-3000/min	7"	1600W	120V /60 Hz



+5

4 1/2" DISCO

800 W

Esmeriladora Angular

Mango 2 posiciones
Guarda de ajuste manual sin herramientas

CÓDIGO

AA 615/5/120 PLUS

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
6	n0= 11000/min	4 1/2"	800	120V /60 Hz



10" DISCO

1800 W

PRO 7 NIVEL

SIERRA DE MESA

Disco de Corte inclinable a 45°
Conexión para aspiradora
Mesa de 64 x 48 cm
Peso 20,5 kg

CÓDIGO

SM 710/3/120

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	POTENCIA	VOLTAJE
7	n0=5500/min	1800W	120V /60 Hz

CAPACIDAD DE CORTE	DISCO
90° - 3 1/8"	45° - 2 3/8"
	10"



+5

4 1/2" DISCO

700 W

Esmeriladora Angular

Mango 2 posiciones
Guarda de ajuste manual sin herramientas

CÓDIGO

AA 415/2/120 PLUS

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
4	n0= 11000/min	4 1/2"	700	120V /60 Hz



HERRAMIENTA A BATERÍA



1/2"
BROQUERO

LUZ LED

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

18V

3 FUNCIONES
ROTMARTILLO
TALADRO Y
ATORNILLADOR

2 VELOCIDADES
MECÁNICAS

Torque
MAX **51Nm**
451 lbf-pg

Contenido incluido en el
TP 813/18 K2



2 Baterías
18V - 2 A

Taladro
Rotomartillo
Atornillador

Boquero ajustable a una mano
Cargador 120V/60Hz
Posiciones de torque 18+1
Peso, 1,35 kg

VELOCIDAD EN VACIO- RPM

NIVEL	CÓDIGO	BAJA	ALTA	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO	EMPAQUE
8	TP 813/18	n0= 0-450	n0= 0-2000	2.0A	51 Nm	CAJA
	TP 813/18 K2	n0= 0-450	n0= 0-2000	2.0A	51 Nm	MALETÍN
	INCLUYE 2 BATERÍAS					



Maletín Plástico de alta resistencia para el transporte y cuidado de la herramienta



NOUEVO

Sierra
Circular
CÓDIGO

SC 807/18 k2

BATERÍA
18 V
3 A

Cargador 120V/60Hz
Disco 7"

Peso, 3,3 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO-RPM	BATERÍA	DISCO
8	n0= 3700	2,0A	7"

2 Baterías
18V - 3 A



LUZ LED

18V

SDS PLUS

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa



2 Baterías
18V - 2 A

Rotomartillo
Electroneumático
CÓDIGO

RM 812/18 k2

Encastre SDS Plus
Cargador 120V/60Hz
Peso, 3,3 kg

MÁX **1.1J**
4300 imp/min

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO-RPM	BATERÍA	JOULES MÁXIMO	EMPAQUE
8	n0= 0-9000	2,0A	1.1 J	MALETÍN

Batería Recargable

Tensión
Nominal: 18 V
Máxima: 20V
Tipo Li-ion

NIVEL	CÓDIGO	CAP CARGA
8	BAT 818-1.5	1.5AH
8	BAT 818-2	2AH
8	BAT 818-3	3AH



BATERÍA
18 V

125 W
120 V
60 Hz

Cargador **18V**
CÓDIGO

CHA 818

Tensión Nominal: 120 V

NIVEL	FRECUENCIA	POTENCIA	TENSIÓN NOIMINAL	CORRIENTE NOIMINAL
8	50-60 Hz	125W	18V	4A



4 1/2"
DISCO

18V

2 Baterías
18V - 3 A

Esmeriladora
Angular
CÓDIGO

AA 815/18K2

Mango auxiliar 2 posiciones
Cabezal metálico con traba de eje
Guarda de ajuste sin herramienta
Peso, 3,2 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO-RPM	BATERÍA	EMPAQUE
10	n0= 8000	3,0A	MALETÍN



1/2"
CUADRO

18V

Llave de
Impacto
CÓDIGO

LI 812/18K

Encastre cuadro 1/2"
Cargador 120V/60Hz
Peso, 2,5 kg

Torque
MAX **16Nm**
141 lbf-pg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO-RPM	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO	EMPAQUE
8	n0= 0-2200	2,0A	16 Nm	MALETÍN



30 +3
DÍAS VENTAJAS



NUEVO



Engrapadora

CÓDIGO

EG 818/18

Con capacidad para uso
clavo y grapa

Cargador 120V/60Hz

Peso 1.4 kg

20 W

BATERÍA
18 V
2.0 A

CLAVOS / C1 BRAND

GRAPAS / T50

NIVEL	VELOCIDAD DE IMPACTO	POTENCIA	CAPACIDAD	TAMAÑO	CAPACIDAD	TAMAÑO
8	30/m	200 W	80	15 mm	120	16 mm



Incluye:

7 Brocas

2 Puntas

2 Puntas

2 Puntas

2 Puntas

2 Puntas



Set 2 Rotomartillos Recargables

CÓDIGO

2TP 813/18 K2

2 BATERÍAS
18 V~2.0 Ah

NUEVO



Pistola para Pintar HVLP

CÓDIGO

HVR 818

Pintura a base de aceite y agua

Recargable gran eficiencia y autonomía al pintar

Cargador 120V/60Hz

Peso 1.2 kg

BATERÍA
20 V
2.0 A

NIVEL	CAUDAL	PRESIÓN
8	670 ml / min	1.6 PSI



Incluye:

7 Brocas

2 Puntas

2 Puntas

2 Puntas

2 Puntas

2 Puntas



Set Rotomartillo & Esmeriladora Recargable

CÓDIGO

TP 813/18-AA815/18 K2

2 BATERÍAS
18 V~3.0 Ah

NUEVO



Reflector

CÓDIGO

RF 820/18

36 LEDS

Cargador 120V/60Hz

Peso 1.2 kg

20 W

BATERÍA
18 V
2.0 A

TIPO DE LUZ

NIVEL	LUMENES	POTENCIA	CÁLIDA	BLANCA	FRÍA
8	700~1500	200 W	3000 K	4000 K	6000 K



Incluye:

7 Brocas

2 Puntas

2 Puntas

2 Puntas

2 Puntas

2 Puntas



Set Rotomartillo Atomizador de Impacto Recargable

CÓDIGO

TP 813/18-LI812/18-AI816/18 K

2 BATERÍAS
18 V~2.0 Ah



HERRAMIENTA A BATERÍA

3 FUNCIONES
ROTOMARTILLO
TALADRO Y
ATORNILLADOR

LUZ LED

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

Torque MÁX **30 Nm**
265 lbf-pg



Taladro Rotomartillo Atornillador

Boquero ajustable a una mano
Cargador 120V/60Hz
Posiciones de torque 18+1
Peso 1,25 kg

VELOCIDAD EN VACÍO-RPM

NIVEL	CÓDIGO	BAJA	ALTA	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO	EMPAQUE
8	TP 810/12	n0= 0-400	n0= 0-1400	2,0A	30 Nm	CAJA
	TP 810/12 K2	n0= 0-400	n0= 0-1400	2,0A	30 Nm	MALETÍN



LUZ LED

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

1/4" HEXAGONAL
12V

Atomillador de Impacto

Encastre Quick-Release
Cargador 120V/60Hz
Peso 1,1 kg

Torque MÁX **102 Nm**
902 lbf-pg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO-RPM	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO
8	n0= 0-2400	2,0A	102 Nm



BATERÍA 12 V

Batería Recargable

Tensión Nominal: 18 V
Máxima: 20V
Tipo Li-ion

CÓDIGO **BAT 812**

NIVEL	CÓDIGO	CAP CARGA
8	BAT 812-2	2AH



3/8" CUADRO
12V

Llave Matraca

Encastre Cuadro 3/8"
120V/60Hz
Peso 1,1 kg

Torque MÁX **40 Nm**
353 lbf-pg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO-RPM	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO
8	n0= 120	2,0A	40 Nm



LUZ LED

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

1/4" CUADRO
12V

Llave de Impacto

Encastre Cuadro 1/4"
Cargador 120V/60Hz
Peso 1,1 kg

Torque MÁX **102 Nm**
902 lbf-pg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO-RPM	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO
8	n0= 0-2400	2,0A	102 Nm



Cargador **12V**

Tensión Nominal: 120 V

CÓDIGO **CHA 812**

125 W
120 V
60 Hz

NIVEL	FRECUENCIA	POTENCIA	TENSIÓN NOIMINAL	CORRIENTE NOIMINAL
8	50-60 Hz	125W	12V	4A



Incluye:

- 5 Brocas
- 2 Puntas
- 2 Puntas
- 2 Puntas

Set 2 Rotomartillos Recargables

CÓDIGO

2TP 810/12 K2

2 BATERÍAS
12 V~2.0 Ah

Incluye cargador y accesorios incrustados al estuche



Incluye:

- 7 Brocas
- 2 Puntas
- 2 Puntas
- 2 Puntas

Set Rotomartillo & Atomillador de Impacto Recargables

CÓDIGO

TPAI 810/12K2

2 BATERÍAS
12 V~2.0 Ah



Incluye:

- 7 Brocas
- 2 Puntas
- 2 Puntas
- 2 Puntas
- 7 Dados

Set Rotomartillo & Matraca Recargables

CÓDIGO

TPLC 810/12K2

2 BATERÍAS
12 V~2.0 Ah





Juego Taladro-Rotomartillo-
Atornillador recargable **12V**
& Esmeriladora **4 1/2"**
CÓDIGO

Amperímetro Digital
Peso 4,5 kg

TP 810/12-AA615

TALADRO / ROTOMARTILLO / ATORNILLADOR

VELOCIDAD EN VACÍO - RPM

NIVEL	BAJA	ALTA	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO
6	n0= 0-400	n0= 0-1400	2.0A	30 Nm

1/2"
BROQUERO

VELOCIDAD
VARIABLE
& Reversa

ESMERILADORA

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	WHATS	VOLTAJE
6	n0= 11000/min	4 1/2"	800	120V /60 Hz

4 1/2"
DISCO
800 W



Caja Full Color
con organizador
termoformado



Juego Taladro-Rotomartillo **1 1/2"**
& Esmeriladora **4 1/2"**
CÓDIGO

TP 413/6 - AA415/2 K

TALADRO / ROTOMARTILLO

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	BROQUERO	WHATS	VOLTAJE
4	n0= 0-2800/min	1/2"	650	120V /60 Hz

1/2"
BROQUERO

VELOCIDAD
VARIABLE
& Reversa

650 W

ESMERILADORA

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	WHATS	VOLTAJE
4	n0= 11000/min	4 1/2"	700	120V /60 Hz

4 1/2"
DISCO
700 W



IGBT

Juego Soldadora Inversor
1580A & Esmeriladora **4 1/2"**
CÓDIGO

Amperímetro Digital
Peso 4,5 kg

IE 6150/120-AA615

INVERSOR

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	150A	120V ~ 60 Hz

ELECTRODO
TIG

				CICLO DE TRABAJO ELECTRODO			
VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	56 V	20-150A	4,34 kVA	100%	100%	35%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo - 6013

CONECTORES

3/8"

Hi

SUELDA ELECTRODO

Acero-Carbón

Hf

Hierro-Fundido

Ai

Acero-Inox

INVERTER RECHARGEABLE

NUEVO

BATERÍA



INCORPORADA



Soldadora Inversor
para Electrodo
y TIG LIFT **140A**
CÓDIGO

IER 9140

Perilla reguladora de
Amperaje
Peso 12 kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
ELECTRODO

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox



ELECTRODO

NIVEL
9

AMPERAJE
MAX
130A

VOLTAJE
120V ~ 60 Hz

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	60 V	20-140A	100%	100%	80%	35%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo - 6013

IGBT
TECHNOLOGY

Gladiator
PRO





INVERSORES *ELECTRODO*



Soldadora Inversor
para Electrodo
y TIG LIFT **130A**

CÓDIGO

IE 6130/120

Perilla reguladora de
Amperaje

Peso 4,5 kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
ELECTRODO

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	130A	120V ~ 60 Hz

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	60 V	20-130A	3000W	100%	100%	35%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo - 6013



Soldadora Inversor
para Electrodo
y TIG LIFT **200A**

CÓDIGO

IE 6200/160/5 BVM

Perilla reguladora de
Amperaje

Peso 6,6 kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
ELECTRODO

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	200A	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	20-160A	5340W	100%	100%	100%	-
220V	56 V	20-200A	5340W	100%	100%	100%	45%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo - 6013



INVERSORES *ELECTRODO & TIG LIFT*



Soldadora Inversor
para Electrodo
y TIG LIFT **200A**
CÓDIGO
IE 6200/7/160

Perilla reguladora de
Amperaje
Peso 4,5 kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
ELECTRODO

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	200A	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	20-160A	4224W	100%	100%	80%	40%
220V	56 V	20-200A	4224W	100%	100%	100%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo - 6013



IGBT
TECHNOLOGY

PRO
8
NIVEL



Soldadora Inversor
para Electrodo
y TIG LIFT **225A**
CÓDIGO
IE 8225/1/165

Amperímetro Digital
Peso 6 kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
ELECTRODO

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	225A	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	70 V	20-165A	7000W	100%	100%	80%	60%
220V	60 V	20-225A	7000W	100%	100%	100%	80%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo - 6013



IGBT
TECHNOLOGY

DINÁMICO
Arc FORCE



Soldadora Inversor
para Electrodo
y TIG LIFT **200A**
CÓDIGO

IX 9200/150

Amperímetro Digital
Peso 6,6 kg

CONECTORES

1/2"



SUELDA
ELECTRODO

Hi

Acero-Carbón

Hf

Hierro-Fundido

Ai

Acero-Inox

Al

Aluminio



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	200A	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	82 V	20-150A	5342W	100%	100%	60%	-
220V	72 V	20-200A	5342W	100%	100%	100%	45%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo - 6013



Soldadora Inversor para
Electrodo y TIG LIFT **200A**
CÓDIGO

ITE 6200/160 BVM

Amperímetro Digital
Peso 6,6 kg

CONECTORES

1/2"



SUELDA
ELECTRODO

Hi

Acero-Carbón

Hf

Hierro-Fundido

Ai

Acero-Inox

Al

Aluminio



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	200A	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	60-160A	7000W	100%	100%	60%	-
220V	56 V	60-200A	7000W	100%	100%	100%	45%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo - 6013



Incluye
Antorcha TIG
TT 8004

INVERSORES CORTE PLASMA & MICROALAMBRE


Incluye
Filtro / Regulador

Incluye
Antorcha Plasma

ELECTRO-VÁLVULA
Ahorradora de GAS


Inversor Cortadora por Plasma

CÓDIGO

IP 807BV

Utiliza sólo aire comprimido externo
Interruptor de Flujo de Aire Post-Corte 2.5s / 5s
Presión de aire 60 PSI
Peso 12 kg

CONECTORES

3/8"

CORTA PLASMA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce

NIVEL
8

CONSUMO

VOLTAJE

4900W 120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CORTE PLASMA EN MM

VOLTAJE	AMPERAJE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO PLASMA	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
120V	20~35A	60%	5	8	10
220V	20~40A	60%	7	12	15

Presión de trabajo
70 PSI

Incluye
Filtro / Regulador

Incluye
Antorcha Plasma

ELECTRO-VÁLVULA
Ahorradora de GAS


Inversor Cortadora por Plasma y Soldadora para Electrodo 170A

CÓDIGO

IPE 812/170 BV

Interruptor de Flujo de Aire Post-Corte 2.5s / 5s
Utiliza sólo aire comprimido externo
Presión de aire 60 PSI
Peso 15 kg

CONECTORES

3/8"

CORTA PLASMA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce

NIVEL
8

CONSUMO

VOLTAJE

5140W 120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	20~150A	5140W	100%	100%	60%	20%
220V	56 V	20~170A	5140W	100%	100%	100%	35%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo - 6013

VOLTAJE	AMPERAJE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO PLASMA	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
120V	20~35A	60%	9	12	15
220V	20~40A	60%	12	15	18

Presión de trabajo
60 PSI




Inversor Cortadora por Plasma con Compresor

CÓDIGO

IPC 807/220

Utiliza sólo aire comprimido

Interruptor de Flujo de Aire
Post-Corte 2.5 s / 5 s

Peso 24 kg

CONECTORES

3/8"



CORTA
PLASMA

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



PLASMA

NIVEL

8

CONSUMO

6600W

VOLTAJE

220V ~ 60 Hz

CORTE EN MM

VOLTAJE	AMPERAJE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO PLASMA	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
220V	20~40A	60%	7	10	14

Presión de trabajo
50 PSI



Incluye
Antorcha Plasma



Compresor
Interno



14mm
de Corte
MÁXIMO



MIG



ELECTRODO



TIG

Soldadora Inversor para Micro alambre, TIG y Electrodo 250A

CÓDIGO

IMET 8250/190 BVM

Perilla reguladora de Amperaje

Selector MIG - Electrodo

Botón de alimentación manual

Suelda MIG - MAG / o sin gas

Peso 6 kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
MIG

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

NIVEL

8

AMPERAJE MAX

250A

VOLTAJE

220-120V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

CICLO DE TRABAJO MIG

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"	1,0 mm 0,039"
120V	65 V	20-190A	5340W	100%	100%	60%	35%	100%	100%	60%	20%
220V	56 V	50-250A	5340W	100%	100%	100%	60%	100%	100%	80%	60%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo ~ 6013



ELECTRO-VÁLVULA
Ahorra de GAS



Incluye
Antorcha MIG/MAG



CAPACIDAD CARRETES KG
1 5 -



INVERSORES MICROALAMBRE

PROFESIONAL
SEMI INDUSTRIAL

8
7

PROFESIONAL

6
5
4



PRO
8
NIVEL



Soldadora Inversor
para Micro alambre
y Electrodo **170A**

CÓDIGO

IME 8170/155 BVM

Perilla reguladora de
Amperaje
Selector MIG - Electrodo
Suelta MIG - MAG / o sin gas
Botón de alimentación manual
Peso 18 kg

CONECTORES

3/8"



SUELDA
MIG

Hi
Acero-Carbon

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	170A	220-120V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO				CICLO DE TRABAJO MIG EN MM			
				5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"	1,0 mm 0,039"
120V	65 V	60-150A	5140W	100%	100%	60%	-	100%	60%	-	-
220V	56 V	60-170A	5140W	100%	100%	100%	35%	100%	60%	35%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo - 6013



Incluye
Antorcha MIG/MAG



ELECTRO-VÁLVULA
Ahoradora de GAS



IGBT
TECHNOLOGY



CAPACIDAD CARRETES KG
1 5 -



PRO
8
NIVEL



Soldadora Inversor
para Micro alambre y
Electrodo **250A**

CÓDIGO

IME 8250/220

Amperímetro Digital
Selector MIG - Electrodo
Suelta MIG - MAG / o sin gas
Botón de alimentación manual
Peso 70 kg

CONECTORES

1/2"



SUELDA
MIG

Hi
Acero-Carbon

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	250A	220V ~ 60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO				CICLO DE TRABAJO MIG EN MM			
				3/32"	1/8"	5/32"	13/64"	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"	1,0 mm 0,039"
220V	42 V	50-250A	6190W	100%	100%	100%	60%	100%	100%	100%	80%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo - 6013



Incluye
Antorcha MIG/MAG



ELECTRO-VÁLVULA
Ahoradora de GAS



Antorcha MIG con
EURO-CONECTOR

IGBT
TECHNOLOGY



CAPACIDAD CARRETES KG
1 5 15



CAPACIDAD	CARRETES	KG
1	5	-



Soldadora Inversor para Microalambre

120V, 200A

CÓDIGO

IM 8180/120

Suelda MIG - MAG / o sin gas
Peso 15,9 kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA MIG

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio




NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	200A	120V ~ 60 Hz

CICLO DE TRABAJO MIG

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"
120V	43 V	50-200A	3,724kVA	100%	80%	30%



CAPACIDAD	CARRETES	KG
1	5	-



Soldadora Inversor para Microalambre

120V, 200A

CÓDIGO

IM 6200/120

Suelda MIG - MAG / o sin gas
Peso 15,9 kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA MIG

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	200A	120V ~ 60 Hz

CICLO DE TRABAJO MIG

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"
120V	43 V	50-200A	3,724kVA	100%	80%	30%



INVERSORES TIG ALTA FRECUENCIA & MULTI-PROCESOS

PROFESIONAL
SEMI INDUSTRIAL

8
7

PROFESIONAL

6
5
4



Soldadora Inversor para
Electrodo y TIG Alta
Frecuencia **200A**

CÓDIGO

ITE 8200/1/160

Amperímetro Digital

Botón de selección
TIG / Electrodo

Antorcha con switch de
accionamiento electrónico

Peso 10 kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA
TIG

Hi
Acero-Carbon

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



TIG



ELECTRODO

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	200A	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	60-130A	7000W	100%	100%	60%	-
220V	56 V	60-200A	7000W	100%	100%	100%	45%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo ~ 6013



Incluye
Antorcha TIG



ELECTRO-VÁLVULA
Ahorradora de GAS



Soldadora Inversor para
Electrodo y TIG Alta
Frecuencia **160A**

CÓDIGO

ITE 6160/130

Amperímetro Digital

Botón de selección
TIG / Electrodo

Antorcha con switch de
accionamiento electrónico

Peso 10 kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA
TIG

Hi
Acero-Carbon

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio

Br
Bronce



TIG



ELECTRODO

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
6	160A	120-220V ~ 60 Hz

BIVOLTAJE

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	60-130A	7000W	100%	100%	60%	-
220V	56 V	60-160A	7000W	100%	100%	100%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado
en electrodo ~ 6013



Incluye
Antorcha TIG



ELECTRO-VÁLVULA
Ahorradora de GAS





Soldadora Inversor para Electrodo y TIG ELECTRO-PULSADO **250A**

CÓDIGO

ITE 8250/AC-DC/220

Amperímetro Digital
Peso 18 kg

CONECTORES

3/8"

Hi

Acero-Carbón

Hf

Hierro-Fundido

Ai

Acero-Inox

Al

Aluminio

Br

Bronce



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	250A	220V ~ 60 Hz

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
220V	65 V	20-250A	5140W	100%	100%	100%	40%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013



Inversor Cortadora por Plasma, TIG Alta Frecuencia y Electrodo **170A**

CÓDIGO

IPET 812/170 BV

Perilla reguladora de Amperaje
Amperímetro Digital
Peso 18 kg

CONECTORES

3/8"

Hi

Acero-Carbón

Hf

Hierro-Fundido

Ai

Acero-Inox

Al

Aluminio



NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
8	170A	220-120V ~ 60 Hz

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65 V	60-150A	5140W	100%	100%	60%	20%
220V	56 V	60-170A	5140W	100%	100%	100%	35%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO basado en electrodo - 6013

CORTE EN MM

VOLTAJE	AMPERAJE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRODO	PERFECTO	ACEPTABLE	SEPARAR
120V	20-35A	60%	9	12	15
220V	20-40A	60%	12	15	18

Presión de trabajo
60 PSI



CARETAS, ELECTRODOS, BROQUEROS & DISCOS CORTE

Careta Fotosensible

CÓDIGO

MS 8900L

Protección UV / IR

Peso 0.6 kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURIMIENTO
8	98x55 mm	2	0,00001 seg.
SOMBRAS		VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 a DIN 13		DIN4	DIN13



LUZ LED



Caretas con:

OPERA CON CELDA FOTOELÉCTRICA

OSCURCE EN 0.0001 SEG



Regulador de sensibilidad y retardo de oscurecimiento



Regulador de oscurecimiento

Careta Fotosensible

CÓDIGO

MS 801

Protección UV / IR

Peso 0.55 kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURIMIENTO
8	98x43 mm	2	0,00001 seg.
SOMBRAS		VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 a DIN 13		DIN4	DIN13



Careta Fotosensible

CÓDIGO

MS 601/2

Protección UV / IR

Peso 0.55 kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURIMIENTO
6	93x43 mm	2	0,00001 seg.
SOMBRAS		VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 a DIN 13		DIN4	DIN13



Electrodo 6013

Posiciones de Soldadura



CÓDIGO	MEDIDA	
	MM	PULG
ER 8400	2.5 X 350	3/32" x 14"
ER 8320	3.2 X 350	1/8" x 14"
ER 8250	4 X 350	5/32" x 16"

Apto para AC / DC
Ambas polaridades

Principales aplicaciones Construcción, Herrería general y muebles metálicos.

Electrodo rutílico para acero al carbono y hierro en general

Arco suave y estable en baja penetración aún con soldadoras con bajo voltaje en vacío

EMPAQUE / KG	
CAJA	MASTER
5 KG	20 KG

BROQUEROS



CÓDIGO

AM 800

CAPACIDAD	1.5-13 mm
BROQUERO	1/2"-20 UNF
ADAPTADOR	SDS Plus



CÓDIGO 1/2"

MCLA 813

CAPACIDAD	1.5-13 mm
TRABA	Con llave
BROQUERO	1/2"-20 UNF
ADAPTADOR	SDS Plus



CÓDIGO 1/2"

MCL 813

CAPACIDAD	1.5-13 mm
TRABA	Con llave
BROQUERO	1/2"-20 UNF

CÓDIGO 1/2"

MCL 613

CAPACIDAD	1.5-13 mm
TRABA	Con llave
BROQUERO	1/2"-20 UNF



CÓDIGO 1/2"

MSL 813

CAPACIDAD	2-13 mm
TRABA	a 2 manos
BROQUERO	1/2"-20 UNF

CÓDIGO 3/8"

MSL 810

CAPACIDAD	0.8-10 mm
TRABA	a 2 manos
BROQUERO	3/8"-24 UNF



CÓDIGO 1/2"

MSL 613

CAPACIDAD	2-13 mm
TRABA	a 2 manos
BROQUERO	1/2"-20 UNF

CÓDIGO 3/8"

MSL 610

CAPACIDAD	0.8-10 mm
TRABA	a 2 manos
BROQUERO	3/8"-24 UNF



Sistema Spindle Lock

CÓDIGO 1/2"

SL 613

CAPACIDAD	2-13 mm
TRABA	en eje a 1 mano
BROQUERO	Auto ajustable

CÓDIGO 3/8"



SL 610

CAPACIDAD	0.8-10 mm
TRABA	en eje a 1 mano
BROQUERO	Auto ajustable



Discos Diamantados Continuos

Corte seco o húmedo de azulejo, cerámicas, cristales, porcelanatos, tejas y gres.



Discos Diamantados Segmentados

Corte baldosa, viguetas, mampostería, mosaicos, fibra de vidrio, ladrillos cerámicos, refractarios, carpintería, cemento, cerámica blanda, hormigón, granito, mármol y lajas.




Discos Diamantados Turbo

Corte granito, mármol, hormigón, mosaicos, lajas, piedras naturales, refractarios, porcelana y pizarra.

CÓDIGO	MEDIDA			
	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE RIJE
DC 8110/1	4"	3/4"	13800	16 mm
DC 8115/1	4 1/2"	7/8"	13200	20 mm
DC 8180/1	7"	7/8"	8500	20 mm
DC 8230/1	9"	7/8"	6600	20 mm

CÓDIGO	MEDIDA			
	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE RIJE
DS 8110/1	4"	3/4"	13800	16 mm
DS 8115/1	4 1/2"	7/8"	13200	20 mm
DS 8180/1	7"	7/8"	8500	20 mm
DS 8230/1	9"	7/8"	6600	20 mm


CÓDIGO	MEDIDA			
	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE RIJE
DT 8110/1	4"	3/4"	13800	16 mm
DT 8115/1	4 1/2"	7/8"	13200	20 mm
DT 8180/1	7"	7/8"	8500	20 mm
DT 8230/1	9"	7/8"	6600	20 mm



Discos Abrasivos para Acero y Acero Inoxidable

Corte para acero y acero inoxidable. Especificación WA 60 TBF. Velocidad tangencial 80m/s. Formato BF41.

CÓDIGO	MEDIDA		
	ESPESOR	DIÁMETRO	RPM
DAC 811512	1.2	4 1/2"	13300
DAC 818018	1.8	7"	8500
DAC 823018	1.8	9"	6650
DAC 835032	3.2	14"	5100




Discos Flap de Desbaste, Pulido Acero y Acero Inoxidable Oxido de Zirconio

Norma ANSI: - B71 EN12413

Norma ANSI B71 EN12413

CÓDIGO	MEDIDA	
	GRANO	DIÁMETRO
DFZ 811540/29	40	4 1/2"
DFZ 811560/29	60	4 1/2"
DFZ 811580/29	80	4 1/2"
DFZ 8115100/29	100	4 1/2"



Discos Flap de Desbaste y Pulido Acero Oxido de Aluminio

Norma ANSI: - B71 EN12413

Norma ANSI B71 EN12413

CÓDIGO	MEDIDA	
	GRANO	DIÁMETRO
DFA 811536/29	36	4 1/2"
DFA 811540/29	40	4 1/2"
DFA 811560/29	60	4 1/2"
DFA 811580/29	80	4 1/2"
DFA 8115100/29	100	4 1/2"
DFA 8115120/29	120	4 1/2"
DFA 818036/29	36	7"
DFA 818040/29	40	7"
DFA 818060/29	60	7"
DFA 818080/29	80	7"
DFA 8180100/29	100	7"
DFA 8180120/29	120	7"



HERRAMIENTA JARDINERÍA



1 Batería
18V - 2 A



10" CORTE
CON HILO

Desbrozadora
Recargable

CÓDIGO

BDR 610/18

Asa de agarre auxiliar
multi posiciones

Cabezal 5 posiciones 0° a 90°

Sistema Quick Release que
permite desarmarlo para su fácil
almacenamiento

Peso 2.2 kg

BATERÍA
18 V
2.0 Ah

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	CORTE	BATERÍA
6	N0 = 1200/min	10"	18V - 2A



1 Cargador
120V-60Hz

2 Baterías
18V - 2 A

Electrosierra
Recargable

CÓDIGO

ECR 610/18

Velocidad de cadena de 2m/s

Peso 2.3 kg

BATERÍA
18 V
2.0 Ah

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	ESPADA	BATERÍA	PESO
6	N0 = 1200/min	10"	18V - 2A	2,3 kg



BLACK
EDITION



Largo de Barra

20" • 508 mm

58 CC

2 MOTOR
TIEMPOS



Motosierra

Cilindro cromado de larga vida útil

Freno de cadena

Sistema Anti-Vibración

Peso 8.8 kg

CÓDIGO

M 958/20

NIVEL	CALIBRE	PASO	ESPADA	HP	CC
9	0.058"	0.325"	20"	3.5	58



Largo de Barra

20" • 508 mm

52 CC

2 MOTOR
TIEMPOS



Motosierra

Cilindro cromado de larga vida útil

Freno de cadena

Sistema Anti-Vibración

Peso 8.5 kg

CÓDIGO

M 652/20

NIVEL	CALIBRE	PASO	ESPADA	HP	CC
6	0.058"	0.325"	20"	2.7	52



Largo de Barra

18" • 457 mm

45 CC

2 MOTOR
TIEMPOS



Motosierra

Cilindro cromado de larga vida útil

Freno de cadena

Sistema Anti-Vibración

Peso 8.5 kg

CÓDIGO

M 645/18/1

NIVEL	CALIBRE	PASO	ESPADA	HP	CC
6	0.058"	0.325"	18"	2.4	45



BLACK EDITION

Desbrozadora a Gasolina
Eje Recto con Clutch
CÓDIGO

DG 952

Embrague (clutch) de seguridad en la operación
Motor de doble apoyo de cigüeñal para trabajo continuo
Carrete de doble hilo de salida semiautomática
Bajos niveles de ruido y vibración
Transmisión de eje recto sólido
Peso 12.8 kg

NIVEL	HP	CC	CORTE	MOTOR TIEMPOS	POTENCIA
9	2.3 HP	52"	17"	2	1.7 kw

10" CORTE
CON DISCO

17" CORTE
CON HILO

2 MOTOR
TIEMPOS

PRO 9
NIVEL

52 CC

Quick-Start

Gladiator

Incluye:

Sistema **Quick-Starter** de arranque sin esfuerzo.

Guarda de plástico para protección de tanque de combustible

Sistema de **filtro-respirador** que prolonga su vida útil.

RELACIÓN MEZCLA
1:32
GASOLINA : ACEITE
PUEDE VARIAR DEPENDE LA MARCA

Desbrozadoras a Gasolina
Eje Recto con Clutch

Embrague (clutch) de seguridad en la operación
Motor de doble apoyo de cigüeñal para trabajo continuo
Carrete de doble hilo de salida semiautomática
Bajos niveles de ruido y vibración
Transmisión de eje recto sólido

NIVEL	CÓDIGO	HP	CC	CORTE	MOTOR TIEMPOS	POTENCIA	PESO
7	DG 752	2	52	17"	2	1.5 kw	8.5kg
7	DG 743	1.7	43	17"	2	1.3 kw	8.5kg

17" CORTE
CON HILO

10" CORTE
CON DISCO

2 MOTOR
TIEMPOS

Quick-Start

Incluye:

Sistema **Quick-Starter** de arranque sin esfuerzo.

Guarda de plástico para protección de tanque de combustible

Sistema de **filtro-respirador** que prolonga su vida útil.

GENERADORES, MOTO BOMBA, HIDROLAVADORAS & PODADORAS

PROFESIONAL
SEMI INDUSTRIAL

8
7

PROFESIONAL

6
5
4



7500 W
120V-220V
60 Hz

4 MOTOR
TIEMPOS

Generador a Gasolina Bivoltaje
CÓDIGO

GE 87500E/BM/60Hz

Alarma de Bajo Nivel de aceite
Peso 78 kg

15 HP
420 cc



3300 W
120V-220V
60 Hz

4 MOTOR
TIEMPOS

Generador a Gasolina Bivoltaje
CÓDIGO

GE 83300E/BM/60Hz

Alarma de Bajo Nivel de aceite
Peso 42 kg

7 HP
220 cc



DISPONIBLE CÓDIGO
GE 81500/60Hz
120V-60Hz
Arranque Manual



1500 W
120V-220V
60 Hz

4 MOTOR
TIEMPOS

Generador a Gasolina Bivoltaje
CÓDIGO

GE 81500E/BM/60Hz

Alarma de Bajo Nivel de aceite
Peso 22 kg

3.5 HP
100 cc



NIVEL	POTENCIA				
	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA	CONTINUA	TRABAJO CONTINUO	CONSUMO
8	28.7 A	7,5 W	6,8 W	9.5 hrs	7500 W

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
N0 = 3600/min	Eléctrico	15	420	26 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W

NIVEL	POTENCIA				
	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA	CONTINUA	TRABAJO CONTINUO	CONSUMO
8	14 A	3,3 W	3,1 W	9 hrs	3300 W

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
N0 = 3600/min	Manual	7	220	17 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W

NIVEL	POTENCIA				
	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA	CONTINUA	TRABAJO CONTINUO	CONSUMO
8	5 A	1,5 W	1,3 W	9 hrs	1500 W

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
N0 = 3600/min	Manual	3,5	100	6 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W



PRO 8
NIVEL

Hidrolavadora Eléctrica
CÓDIGO

HL 8140/120M

Carrete para manguera
Deposito para jabón
Motor universal (carbones de alto desempeño)
Peso 10,4 kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
8	6 l/m	60°C	140	2030	6 l/m	1800 W



PRO 8
NIVEL

Hidrolavadora Eléctrica
CÓDIGO

HL 8000/120 M

Deposito para jabón
Motor universal (carbones de alto desempeño)
Peso 8,3 kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
8	6 l/m	60°C	130	1885	6 l/m	1600 W



PRO 7
NIVEL

Hidrolavadora Eléctrica
CÓDIGO

HL 7000/120 M

Motor universal (carbones de alto desempeño)
Peso 5,4 kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
7	6 l/m	60°C	90	1305	5 l/m	1200 W



30 +3
DÍAS VENTAJAS



3.5HP
100cc
4 MOTOR
TIEMPOS

Podadora a Gasolina sin Tracción
CÓDIGO

CP 520RB/5

Descarga lateral
Bajo consumo de combustible y de emisión de contaminantes
Peso 28 kg

3 Posiciones Regulador de Altura Manuales

NIVEL	HP	CC	RUEDAS		CORTE
			FRONTAL	TRASERA	
5	3.5	100	7"	7"	20"



PRO
10
NIVEL

4 EN 1

- RECOLECTA
- PICA
- DESCARGA LATERAL
- DESCARGA TRASERA

BLACK
EDITION

5HP
140cc
4 MOTOR
TIEMPOS


Podadora a Gasolina sin Tracción
CÓDIGO

CP 1020RB/5

Descarga lateral y trasera
Bolsa trasera de 60 L
Bajo consumo de combustible y de emisión de contaminantes

Peso 36.5 kg
7 Posiciones Regulador de Altura Mono Mando

NIVEL	HP	CC	RUEDAS		CORTE
			FRONTAL	TRASERA	
10	5	140	7"	10"	20"

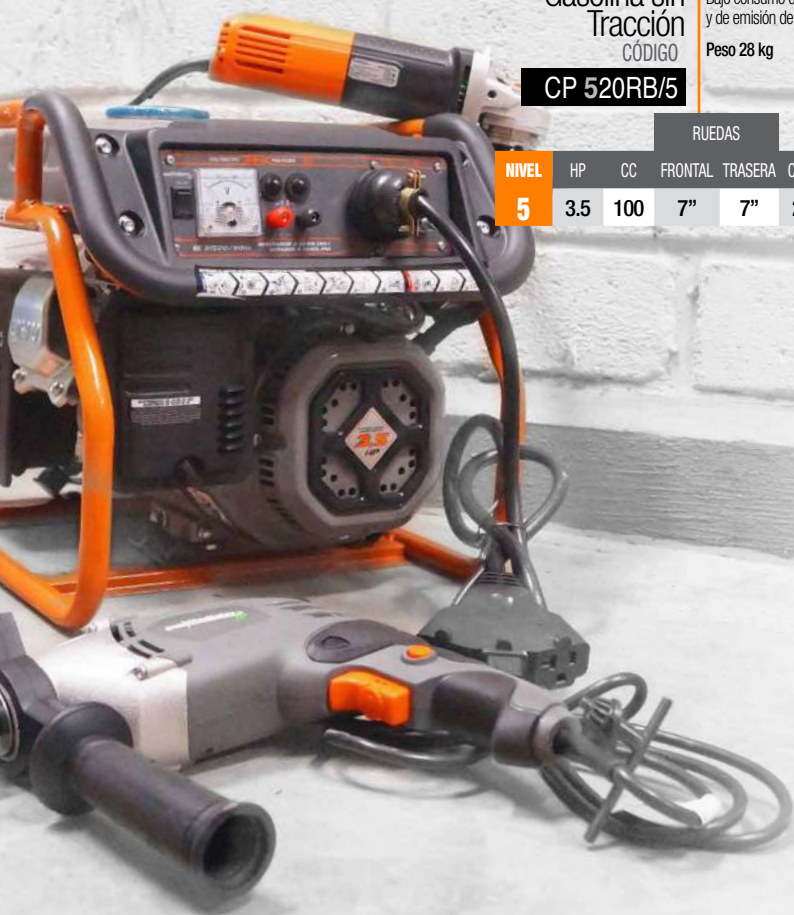

PRO
8
NIVEL



4 MOTOR
TIEMPOS

Motobombas a Gasolina Agua Limpia

Alarma de Bajo Nivel de aceite

6.5HP
196cc



4 MOTOR
TIEMPOS



NIVEL	CÓDIGO	CAUDAL	MÁXIMA			HP	CC	CAPACIDAD	PESO
			ALTURA	SUCCIÓN	DIÁMETRO				
8	BG 803	70 m³ / hora	30 m	8 m	3"	6.5	196	3.6 L	30kg
8	BG 802	40 m³ / hora	30 m	8 m	2"	6.5	196	3.6 L	26kg

HERRAMIENTA PINTURA, JUEGOS DE DADOS



Incluye:



El Motor tiene función
soplador/inflador

Pistola para Pintar a
Batería **HVLP**

CÓDIGO

HV 650

Pintura a base de aceite y agua

Peso 1.9 kg

NIVEL	CAUDAL	PRESIÓN
6	1300 ml / min	2 ~ 5 PSI

450 W
120V / 60 Hz

LITHIUM-ION
18V



PRO 8
NIVEL

Lithium
TECHNOLOGY

Carga
60 min

Pistola para Pintar
HVLP

CÓDIGO

HVR 818

Pintura a base de aceite y agua

Recargable gran eficiencia y
autonomía al pintar

Cargador 120V/60Hz

Peso 1.2 kg

NIVEL	CAUDAL	PRESIÓN
8	670 ml / min	1.6 PSI

BATERÍA
18 V
2.4 A



HVLP SYSTEM

High Volumen Low Pressure

Alto volumen baja presión


• Sistema HVLP



• Sistema convencional



Tubo con
ángulo móvil
que optimiza
la inclinación
de pintado




PATRÓN PLANO
HORIZONTAL

PATRÓN PLANO
VERTICAL

PATRÓN
REDONDO

QuickRelease System

• Liberación rápida del
contenedor de pintura del
cuerpo de la pistola aplicadora.



PRO 8
NIVEL

Equipo para
Pintar
HVLP

CÓDIGO

HV 8800

Pintura a base de aceite y agua

Peso 4.2 kg

NIVEL	CAUDAL	PRESIÓN
8	800 ml / min	1.5 ~ 3.0 PSI

600 W
120V / 60 Hz



PRO 8
NIVEL

Equipo para
Pinta
HVLP

CÓDIGO

HV 8800 BOX

Pintura a base de aceite y agua

Peso 4.2 kg

NIVEL	CAUDAL	PRESIÓN
8	800 ml / min	1.5 ~ 3.0 PSI

600 W
120V / 60 Hz

LITHIUM-ION
42V

Lithium
TECHNOLOGY

Carga
60 min



PRO 8
NIVEL

Pistola para
Pintar a Batería
HVLP

CÓDIGO

HVR 842

Pintura a base de aceite y agua

Recargable gran eficiencia y
autonomía al pintar

Cargador 120V/60Hz

Peso 1.9 kg

NIVEL	CAUDAL	PRESIÓN
8	500 ml / min	1.6 PSI

BATERÍA
42 V
1.5 Ah



70
PIEZAS

5º

PULG
MM

MATRACAS
43 DIENTES
45 DIENTES



PRO
8
NIVEL

32
PIEZAS

5º

PULG
MM

MATRACAS
45 DIENTES



PRO
8
NIVEL

29
PIEZAS

5º

PULG

MATRACAS
43 DIENTES



PRO
8
NIVEL

CÓDIGO
JT 829 1/4" P Contiene:

NIVEL	CUADRO	PUNTAS	ACCESORIOS
8	1/4"	6 puntas 12 dados cuadro 1/4" : 5/32 1/4 11/32 9/16 3/16 9/32 3/8 7/16 7/32 5/16 1/2 15/32 Punta 5 puntas 3-4-5-6-8 mm Punta 3 puntas #1, #2, #3 Punta 3 puntas 4-5-6-8	1 barra de extensión 1 articulación universal de 1/4" 1 matraca cuadro 1/4" 1 atornillador de cuadro 1 mango en T deslizable

CÓDIGO
JT 870 K Contiene:

NIVEL	CUADRO	PUNTAS	ACCESORIOS
8	1/2"	6 puntas 16 dados cuadro 1/2" : 5/16 1/2 11/16 7/8 3/8 9/16 3/4 15/16 7/16 19/32 25/32 1 15/32 5/8 13/16 1-1/162	2 barras de extensión -1/2" de 5" -1/2" de 10" 1 matraca cuadro 1/2" 45 dientes 1 dado 1/2" saca bujías de 13 mm, 16mm
	3/8"	-	-
	1/4"	Punta 3 llaves hexagonal 1,5-2-2,5 mm Punta 6 puntas 3PH1 y 3PH2 Punta 3 PZ 1,2,3 Punta 14 Torx: T10*2-T15*2-T25*2, T27*2-T30*2-T40*2-7-TP:TP10, TP15, TP20,TP25,TP27,TP30,TP40	1 atornillador de cuadro 1/4" 1 adaptador 1/4" 1 matraca cuadro 1/4" de 43 dientes

CÓDIGO
JT 832 1/2" Contiene:

NIVEL	CUADRO	PUNTAS	ACCESORIOS
8	1/2"	6 puntas 16 dados cuadro 1/2" : 1/4 1/2 3/4 1 5/16 9/16 25/32 1-1/16 3/8 19/32 13/16 1-3/16 7/16 5/8 7/8 1-1/4 15/16 11/16 15/16 2 dados saca bujías 5/8", 13/16" 12 puntas 6 dados cuadro 1/2" - milimétricos 12 puntas 10,12,13,14,17,19 mm	2 barras de extensión -1/2" de 5" -1/2" de 10" 1 matraca cuadro 1/2" 45 dientes 1 dado 1/2" saca bujías de 13 mm, 16mm

23
PIEZAS

5º

PULG

MATRACAS
41 DIENTES



PRO
8
NIVEL

CÓDIGO
JT 832 3/8" P Contiene:

NIVEL	CUADRO	PUNTAS	ACCESORIOS
8	3/8"	6 puntas 11 dados cuadro 3/8" : 1/4 7/16 5/8 13/16 5/16 1/2 11/16 7/8 3/8 9/16 3/4 6 dados largos cuadro 3/8" 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4	2 barras de extensión -3/8" de 3" -3/8" de 6" 1 articulación universal de 3/8" 1 matraca cuadro 3/8" 2 dados saca bujías de 5/8", 13/16"

COMPRESORES HORIZONTALES & VERTICALES



1500 W
120V / 60 Hz
24 L de capacidad



Compresor Transmisión Directa
CÓDIGO
CE 624/1/120 K

Cilindro de Hierro Fundido
Pistón de aluminio, alta eficiencia en la refrigeración
Equipados con ruedas y mango para facilitar el transporte
Peso 20 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	PSI MAX	HP	CAUDAL	BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
6	N0 = 0-1400/min	115	2	220 l/m	8	115	24 L	550 W

CONTENIDO

Pistola de pintar por gravedad, Manguera, Pistola de limpieza, Inflador de neumático, Punta para inflables



24 L de capacidad

Compresor Libre de Aceite
CÓDIGO
CE 724/16

Bajo Nivel de ruido 60 dB
Aire Libre de Aceite
Bajo Mantenimiento
Peso 19 kg

550 W
120V / 60 Hz

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	HP	CAUDAL
7	N0 = 0-1400/min	3/4	107 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	116	24 L	550 W



40 L de capacidad

Compresor Libre de Aceite
CÓDIGO
CE 840/16

Bajo Nivel de ruido 60 dB
Aire Libre de Aceite
Bajo Mantenimiento
Peso 24 kg

750 W
120V / 60 Hz

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	HP	CAUDAL
8	N0 = 0-1400/min	1	156 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	115	40 L	750 W



VENTAJAS DEL COMPRESOR LIBRE DE ACEITE

- Válvula de control de presión
- Suministro de aire libre de humedad
- Punto bajo de condensación de presión
- Separador de agua con drenaje de condensado automático e integrado.
- Funcionamiento bajo mantenimiento –se debe cambiar el filtro de aire al año
 - Vida útil prolongada, incluso si se utiliza a presiones fluctuantes
 - Conexión rápida para un funcionamiento inmediato
 - Bajo nivel de ruido, incluso a una presión alta

NOTA: Las imágenes son de carácter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



Compresor
Transmisión
por Banda

3 Pistones en V de
Aluminio
Peso 130 kg

CÓDIGO
CE 825/220/M/60/4

3000 W
220V /60 Hz

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	PSI MAX	HP	CAUDAL
8	N0 = 0-1050/min	115	4	360 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	115	250 L	3000 W



Compresor
Transmisión
por Banda

2 Pistones en V de
Aluminio
Peso 72 kg

CÓDIGO
CE 7100/120/60

1450 W
120V /60 Hz

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	PSI MAX	HP	CAUDAL
7	N0 = 0-3450/min	115	2	120 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	115	100 L	1450 W



Compresor
Transmisión
por Banda

2 Pistones en V de
Aluminio
Peso 65 kg

CÓDIGO
CE 750/120/60

1450 W
120V /60 Hz

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	PSI MAX	HP	CAUDAL
7	N0 = 0-3450/min	115	2	120 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	115	50 L	1450 W



CE 8200/220M V

CE 8100/120M V

Compresor
Transmisión
por Banda

2 Pistones en V de
Aluminio
Peso 68 kg

CÓDIGO
CE 8200/220M V

2200 W
220V /60 Hz

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	PSI MAX	HP	CAUDAL
8	N0 = 0-1100/min	115	3	335 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	115	200 L	2200 W



Compresor
Transmisión
por Banda

2 Pistones en V de
Aluminio
Peso 42 kg

CÓDIGO
CE 8100/120M V

1500 W
120V /60 Hz

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	PSI MAX	HP	CAUDAL
8	N0 = 0-1100/min	115	2	189 l/m

BAR	PSI	CAPACIDAD	POTENCIA
8	115	100 L	1500 W



HERRAMIENTA TRAZO & MEDICIÓN

PROFESIONAL
SEMI INDUSTRIAL


8
7

PROFESIONAL

6
5
4



APAGADO AUTOMÁTICO LÁSER EN 20 SEG EQUIPO EN 5 MIN



Medidor de Distancias Láser
CÓDIGO

MDL 720

Comienzo de la medición seleccionable desde parte trasera, delantera
Mide distancia
Pilas tipo AAA 1,5v (x2) no incluidas

Peso 0,16 kg

NIVEL	LONGITUD DE ONDA / NM	ÍNDICE DE PROTECCIÓN	LÁSER CLASE	TEMPERATURA MÁXIMA
7	635	IP40	2	10 ~ 40°C

TRABAJO

RANGO / METROS	EXACTITUD
0,05 - 20	3mm + 0,05mm/ m



APAGADO AUTOMÁTICO LÁSER EN 20 SEG EQUIPO EN 5 MIN



Medidor de Distancias Láser
CÓDIGO

MDL 730

Comienzo de la medición seleccionable desde parte trasera, delantera
Mide distancia y Área
Pilas tipo AAA 1,5v (x2) no incluidas

Peso 0,16 kg

NIVEL	LONGITUD DE ONDA / NM	ÍNDICE DE PROTECCIÓN	LÁSER CLASE	TEMPERATURA MÁXIMA
7	620 ~ 670	IP40	2	10 ~ 40°C


TRABAJO

RANGO / METROS	EXACTITUD
0,05 - 30	2mm + 0,05mm/ m



APAGADO AUTOMÁTICO LÁSER EN 20 SEG EQUIPO EN 5 MIN

DISTANCIA, ÁREA & VOLUMEN



Medidor de Distancias Láser
CÓDIGO

MDL 850

Comienzo de la medición seleccionable desde parte trasera, delantera más extensión
Mide distancia y Área
Display con luz y memoria
Pilas tipo AAA 1,5v (x2) no incluidas

Peso 0,26 kg

NIVEL	LONGITUD DE ONDA / NM	ÍNDICE DE PROTECCIÓN	LÁSER CLASE	TEMPERATURA MÁXIMA
8	635	IP40	2	10 ~ 40°C


TRABAJO

RANGO / METROS	EXACTITUD
0,15 - 50	2mm + 0,05mm/ m



APAGADO AUTOMÁTICO EQUIPO EN 5 MIN

Distancia de detección



Detector de Materiales
CÓDIGO

DMT 804

Detecta metales ferrosos, no ferrosos, conductor de cobre, madera.
Pilas tipo 1 x 9v no incluida

Peso 0,26 kg

NIVEL	TEMPERATURA MÁXIMA
7	10 ~ 40°C

MATERIALES

METAL	CABLE ELÉCTRICO	MADERA
80 mm	50 mm	20 mm

CORRIENTE DE ARRANQUE
150A NOMINAL
MÁXIMO 300A
POR 3 SEGUNDOS

7800 mAh CAPACIDAD



4 FUNCIONES EN 1



Cargador & Arrancador
CÓDIGO

AMF 7300/1

Indicador de carga de la batería
Luz LED Fija o / Estrobo / Clave SOS
Cargador para distintos electrónicos
Arranca vehículos hasta 2000cc
Soporta infladores portátiles

Peso 0,21 kg

ARRANCADOR

NIVEL	CAPACIDAD	SALIDA USB	ÍNDICE DE PROTECCIÓN	ARRANQUE POR 3 SEG NOMINAL	MÁXIMO	TEMPERATURA MÁXIMA
7	28,9 W/h	5V / 2A	IPX5	150A	300A	60°C

CARGADOR

CORRIENTE DE SALIDA / CONTINUA	ALTERNA	CONTINUA	CARGA
5V / 200 mAh	120/220V ~ 50 - 60 Hz	12V	120V - 220V

CORRIENTE DE ARRANQUE
200A NOMINAL
MÁXIMO 400A
POR 3 SEGUNDOS

13800 mAh CAPACIDAD



6 FUNCIONES EN 1



Cargador & Arrancador
CÓDIGO

AMF 8400/1

Indicador de carga de la batería
Luz LED Fija o / Estrobo / Clave SOS
LED tipo Código (azul - rojo)
Cargador para distintos electrónicos
Arranca vehículos hasta 4000cc
Soporta infladores portátiles

Peso 0,21 kg

ARRANCADOR

NIVEL	CAPACIDAD	SALIDA USB	ÍNDICE DE PROTECCIÓN	ARRANQUE POR 3 SEG NOMINAL	MÁXIMO	TEMPERATURA MÁXIMA
8	51 W/h	5V / 2A	IPX5	200A	400A	60°C

CARGADOR

CORRIENTE DE SALIDA / CONTINUA	ALTERNA	CONTINUA	CARGA
5V / 200 mAh	120/220V ~ 50 - 60 Hz	12V	120V - 220V

NOTA: Las imágenes son de carácter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



Tripie de multiposición ajustable y extendible en todos los niveles



Gota de Nivel

extendible 54 cm



Nivelador Láser 360°
CÓDIGO


NPA 815-360T

Selección desde una línea hasta todas de trazo por clicks
Pilas tipo AA 1,5v (x4) no incluidas
Peso 0,33 kg

NIVEL	LONGITUD DE ONDA / NM	INDICE DE PROTECCIÓN	LÁSER CLASE	TEMPERATURA MÁXIMA
7	650	IP54	2	10 ~ 40°C

TRABAJO


RANGO / METROS	EXACTITUD	T IEMPO TRABAJO
0 - 15	+/- 0,5 mm/m	10 hrs



Sistema Auto nivelable
hasta en inclinaciones de +/- 4°



Láser Superior
Trazo 360°
Frontal
Trazo 90°



Nivelador Láser 90°
CÓDIGO


NPA 812-90T

Selección desde una línea hasta todas de trazo por clicks
Pilas tipo AA 1,5v (x2) no incluidas
Peso 0,33 kg

NIVEL	LONGITUD DE ONDA / NM	INDICE DE PROTECCIÓN	LÁSER CLASE	TEMPERATURA MÁXIMA
7	650	IP54	2	10 ~ 40°C

TRABAJO


RANGO / METROS	EXACTITUD	T IEMPO TRABAJO
0 - 12	+/- 0,6 mm/m	2 ~ 10 hrs



Sistema Auto nivelable
hasta en inclinaciones de +/- 4°



Láser Frontal
Trazo 90°
Trazo 00°
Lateral
Trazo 90°



Nivelador Láser Lineal
CÓDIGO

NPA 810T

Selección desde una línea hasta todas de trazo por clicks
Pilas tipo AA 1,5v (x2) no incluidas
Peso 0,33 kg

NIVEL	LONGITUD DE ONDA / NM	INDICE DE PROTECCIÓN	LÁSER CLASE	TEMPERATURA MÁXIMA
7	650	IP54	2	10 ~ 40°C

TRABAJO


RANGO / METROS	EXACTITUD	T IEMPO TRABAJO
0 - 10	+/- 0,5 mm/m	10 hrs



Sistema Auto nivelable
hasta en inclinaciones de +/- 4°



Láser Frontal
Trazo 90°
Trazo 00°



TRANSPALETAS & REVOLVEDORA


Traspaleta
Manual Hidráulica
CÓDIGO
TPR 825

Ruedas de Poliuretano
Rueda principal
180 x 50mm - 7 x 2"
Rodillo doble
80 x 70mm - 3 1/8 x 2 3/4"
Peso 64,5 kg

2,5
Toneladas
**Capacidad
de carga**

NIVEL	CAPACIDAD	LARGO A	ANCHO B	LEVANTE C		ANCHO DE UNA D	RUEDA E
				MÁX	MÍN		
8	2,5 Ton	48"	27"	7"	3"	7"	7"x 2"

PRO
8
NIVEL

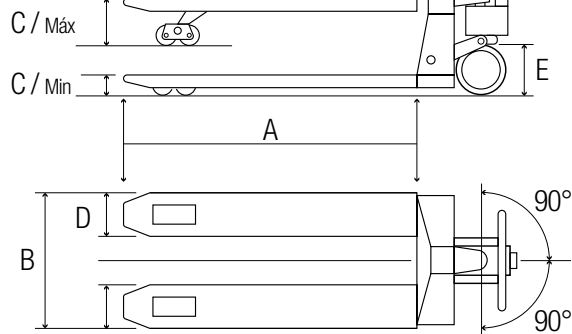

Traspaleta
Manual Hidráulica
CÓDIGO
TPR 830

Ruedas de Poliuretano
Rueda principal
200 x 50mm - 8 x 2"
Rodillo doble
80 x 70mm - 3 1/8 x 2 3/4"
Peso 87 kg

3
Toneladas
**Capacidad
de carga**

NIVEL	CAPACIDAD	LARGO A	ANCHO B	LEVANTE C		ANCHO DE UNA D	RUEDA E
				MÁX	MÍN		
8	3 Ton	48"	27"	8"	3 3/8"	7"	8"x 2"

PRO
8
NIVEL



Banco de
Trabajo
CÓDIGO
BT 1010

Accionado por pedal
Capacidad extendida de 100 cm
inviertiendo la mordaza
Mordazas con cubierta de Poliuretano
Estructura de acero rígida y sólida
Peso 16 kg

Fuerza de Sujeción
1000 kg

NIVEL	PLEGADO	ARMADO	CAPACIDAD DE CARGA
10	27.5 x 77.5 x 29.5	98 x 100 x 86	100 kg



Mezcladora
de cemento
CÓDIGO
H 8155/16

Sólida y robusta construcción
Manija de acero para inclinar el tambor
Motor de inducción
100% bobinado en cobre
Peso 55 kg

Capacidad
155 lt

800 W
120V-60 Hz

1HP

NIVEL	VELOCIDAD DE TAMBOR	POTENCIA	HP	CAPACIDAD	BOCA
8	28 min	800 W	1	155 lt	15" Ø



La Línea de Herramientas y Equipos
que ofrece **Mayor Valor por tu Dinero**

Las herramientas de buena calidad no deben que ser de caras, pensando en eso nació ENERGY, con equipos y herramientas dignas de estar en tu taller, negocio y casa, herramientas con rendimiento, ENERGY Gran valor al precio justo.



50

- Caretas para Soldar
- Discos Desbaste
- Discos Diamantados
- Discos Flap / laminados

Página 50, 51

48

- Rotomartillo
- Esmeriladora
- Tronzadora
- Pulidora
- KIT Inversor
- Inversores Electrodo
- Inversores MIG

Página 48, 49

52

- Compresor
- KIT para Compresor
- Motosierra
- Generadores
- Desbrozadoras
- Equipo para pintar
- Motobomba

Página 52, 53

3
2
1



HOGAR
SEMI PROFESIONAL

↑ NIVEL EN EFICIENCIA DE USO



SYNERGY
IMPORTS

HERRAMIENTA ELÉCTRICA · INVERSORES ELECTRODO & MIG - MAG

HOGAR
SEMI PROFESIONAL

3
2
1



Esmeriladora Angular

Mango auxiliar 2 posiciones
Peso 1,6 kg

CÓDIGO
AG15/3/120

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
1	n0= 12000/min	5"	650W	120V / 60 Hz



Rotomartillo

Capacidad 3/4" en concreto
Peso 1,5 kg

CÓDIGO
ID13/2/120

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	BROQUERO	POTENCIA	VOLTAJE
1	n0= 0-2800/min	1/2"	550W	120V / 60 Hz

2 FUNCIONES
TALADRO
ROTOMARTILLO

VELOCIDAD VARIABLE
& Reversa



Tronzadora de Metales

Prensa para sujeción de materiales con sistema de liberación rápida
Peso 12kg

CÓDIGO
COS14/1/120

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
1	n0= 3800/min	14"	1850W	120V / 60 Hz



Lijadora Pulidora

Regulador de perilla
Carbones auto - desconectables
Mango auxiliar
Peso 2,75 kg

CÓDIGO
PS180/1/120

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
1	n600= 3000/min	7"	1300W	120V / 60 Hz

VELOCIDAD VARIABLE



Soldadora Inversor para Electrodo TIG lift

CÓDIGO

1200/1/160

Amperímetro de perilla
Peso 4,5 kg

CONECTORES

3/8"

Hi

Hf

Ai

SUELDA ELECTRODO

Hi

Hf

Ai

Acero-Carbón

Hierro-Fundido

Acero-Inox

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
2	200A	120V-220V~60 Hz

BIVOLTAJE

VOLTAJE	VELOCIDAD EN VACÍO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64	3/32"	1/8"	5/32"
120V	65V	20-160A	5120W	100%	80%	60%	-
220V	56V	20-200A	5120W	100%	100%	100%	35%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013 / 7018

Ciclo de trabajo basado en electrodo - 6013



Set Soldadora Inversor + Esmeriladora Angular

CÓDIGO

IA 130 K

Portafolio plástico
Peso 4,5 kg

CONECTORES

3/8"

Hi

Hf

Ai

SUELDA ELECTRODO

Hi

Hf

Ai

Acero-Carbón

Hierro-Fundido

Acero-Inox

NIVEL	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD EN VACÍO	MEDIDA	POTENCIA	VOLTAJE
1	SOLDADORA	56V	-	3000W	120V~60 Hz
	ESMERILADORA	n0= 11000/min	DISCO 4 1/2"	650W	120V~60 Hz



TIG

VOLTAJE	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"
120V	20-130A	3000W	100%	100%	35%

Ciclo de trabajo basado en electrodo - 6013



BROCAS
PAG. 15



BROQUEROS
PAG. 34



DISCOS
PAG. 51



ELECTRODO

TIG



NOTA: Las imágenes son de carácter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



AHORA LA
MEGA
POTENCIA
LA HICIMOS
SUPER
PORTÁTIL



NOUEVO

Soldadora Inverter para
Microalambre **FLUX 1kg**
120 V, 120A

Antorcha MIG integrada
Peso 11 kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA MIG

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio



MIG

NIVEL

1

CÓDIGO
IMF120/120

AMPERAJE MAX

120A

VOLTAJE

120V~60 Hz



CAPACIDAD CARRETE KG

1

CICLO DE TRABAJO MIG

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"
120V	43V	50-120A	3200W	100%	45%	-



ELECTRODO
PAG. 34



MICROALAMBRE
PAG. 15



ACCESORIOS
PAG. 61

NOUEVO

Soldadora Inversor para
Electrodo y TIG lift **130A**

CÓDIGO

I130/2/120

Amperímetro de perilla
Peso 2,5 kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA ELECTRODO

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio



ELECTRODO



TIG

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
1	130A	120V~60 Hz

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64	3/32"	1/8"
120V	70V	20-130A	4930 W	100%	60%	40%



CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6010 / 6011 / 6013 / 7018

Ciclo de trabajo basado
en electrodo - 6013



Soldadora Inverter para
Microalambre 5 kg
120 V, 200A

CÓDIGO

IM200/1/160

Suelda MIG - MAG / o sin gas

Antorcha MIG integrada

Peso 16 kg

CONECTORES

3/8"

SUELDA MIG

Hi
Acero-Carbón

Hf
Hierro-Fundido

Ai
Acero-Inox

Al
Aluminio



MIG

NIVEL

2

AMPERAJE MAX

200A


VOLTAJE

120V~60 Hz

CICLO DE TRABAJO MIG

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACÍO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	0,6 mm 0,023"	0,8 mm 0,031"	0,9 mm 0,035"
120V	43V	50-200A	3724W	100%	80%	30%

SERIES
MIGRACIÓN
LA EVOLUCIÓN DEL ELECTRODO AL MICROALAMBRE



CAPACIDAD CARRETES KG
1 5 -



Incluye
Antorcha MIG/MAG



ELECTRO-VÁLVULA
Ahorra de GAS



DISCOS CORTE & CARETAS

HOGAR
SEMI PROFESIONAL

3
2
1

SERIES SHIELDMASK

SYNERGY
IMPORTS



NOUEVO

Careta
Fotosensible
CÓDIGO

WM40/2 HV

Protección UV / IR
Peso 0.55 kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURRECIMIENTO
4	98x36 mm	1	0,00001 seg.
SOMBRAS		VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 - DIN11 - DIN 13		DIN3	DIN13

NOUEVO

Careta
Fotosensible
CÓDIGO

WM40/2 PG

Protección UV / IR
Peso 0.55 kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURRECIMIENTO
4	98x36 mm	1	0,00001 seg.
SOMBRAS		VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 - DIN11 - DIN 13		DIN3	DIN13

NOUEVO

Careta
Fotosensible
CÓDIGO

WM40/2 RR

Protección UV / IR
Peso 0.55 kg

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURRECIMIENTO
4	98x36 mm	1	0,00001 seg.
SOMBRAS		VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 - DIN11 - DIN 13		DIN3	DIN13

Caretas con:

OPERA CON CELDA
FOTOELÉCTRICA



Fotoceldas
Sensor Fotosensible

OSCURECE EN
0.0001 SEG



Suspensor confort ajustable



Careta
Fotosensible
CÓDIGO

WM30

Protección UV / IR
Peso 0.55

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURRECIMIENTO
3	90x34 mm	2	0,00001 seg.
SOMBRAS		VISIBLE	MÁXIMO
DIN11		DIN3	DIN11




Careta
Fotosensible
CÓDIGO

WM40/1

Protección UV / IR
Peso 0.55

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURRECIMIENTO
4	90x36 mm	2	0,00001 seg.
SOMBRAS		VISIBLE	MÁXIMO
DIN9 - DIN11 - DIN 13		DIN3	DIN13


NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



Discos Diamantados Continuos

Corte seco o húmedo de azulejo cerámicas, cristales, porcelanatos, tejas y gres.

CÓDIGO	MEDIDA			
	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE BUJE
DDC115	4 1/2"	7/8"	13200	20mm



Discos Diamantados Segmentados

Corte baldosa, viguetas, mampostería, mosaicos, fibra de vidrio, ladrillos cerámicos, refractarios, carpintería, cemento, cerámica blanda, hormigón, granito, mármol y lajas.


CÓDIGO	MEDIDA			
	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE BUJE
DDS115	4 1/2"	7/8"	13200	20mm



Discos Diamantados Turbo

Corte granito, mármol, hormigón, mosaicos, lajas, piedras naturales, refractarios, porcelana y pizarra.


CÓDIGO	MEDIDA			
	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX. RPM	INCLUYE BUJE
DDT115	4 1/2"	7/8"	13200	20mm



Discos Flap de Desbaste y Pulido Acero y Acero Inoxidable Oxido de Zirconio

Norma ANSI:
- B71 EN12413
Corte Fino

CÓDIGO	MEDIDA	
	GRANO	DIÁMETRO
DFZ1011540/29	40	4 1/2"
DFZ1011560/29	60	4 1/2"
DFZ1011580/29	80	4 1/2"
DFZ10115100/29	100	4 1/2"



Discos Abrasivos

Corte para acero y acero inoxidable
Especificación WA 60 TBF
Velocidad tangencial 80m/s
Formato BF41

CÓDIGO	MEDIDA			
	ESPESOR	DIÁMETRO	CENTRO	RPM
D115	1.2 mm	4 1/2"	7/8"	13300
D180	1.6 mm	7"	7/8"	8500



HERRAMIENTAS JARDINERÍA, COMPRESOR, GENERADORES & PINTURA

HOGAR
SEMI PROFESIONAL

3
2
1

2HP



Compresor
Transmisión Directa
18lt- 2HP

CÓDIGO

C10/16

Motor de Aluminio
Fácil Transporte con ruedas y
mando de agarre

PRESIÓN MÁX
115 PSI
TRABAJO

18 L
de capacidad

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	CAUDAL	PRESIÓN MÁX	PESO
5	3450/mn	169L/min	115 PSI	17 kg

Kit para Compresor y Accesorios

CÓDIGO

KC5

Incluye:

- a) Pistola para pintar de gravedad
- b) Pistola de aire
- c) Inflador con manómetro
- d) Manguera 5m
- e) Espiga para Inflables



SISTEMA
ANTI-VIBRACIÓN

Motosierra
a Gasolina

CÓDIGO

CS52

Freno de Cadena
Peso 8.5 kg

1.6HP
52 cc

Largo de Barra

20" • 508 mm

NIVEL	CALIBRE	PASO	POTENCIA
5	0.058"	0.325"	1.19 Kw

ALARMA
BAJO NIVEL
DE ACEITE

NUEVO



7HP

Generador a
Gasolina

CÓDIGO

G3200/BV

Sistemas de arranque manual
Peso: 45kg

CAPACIDAD
12 L

212 CC

4 MOTOR
TIEMPOS

6 Hrs
TRABAJO
CONTINUO

NIVEL	VOLTAJE	POTENCIA CONTINUA	POTENCIA MÁX	VELOCIDAD
3	120V-220V 60HZ	3,1 kw	3,2 kw	3600/min

ALARMA
BAJO NIVEL
DE ACEITE

NUEVO



2.4HP

Generador a
Gasolina

CÓDIGO

G1000/60

Sistemas de arranque manual
Peso: 46kg

CAPACIDAD
5 L

94 CC

4 MOTOR
TIEMPOS

5 Hrs
TRABAJO
CONTINUO

NIVEL	VOLTAJE	POTENCIA CONTINUA	POTENCIA MÁX	VELOCIDAD
5	120V-60HZ	0,85 kw	1,0 kw	3600/min

NOTA: Las imágenes son de carácter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



Desbrozadoras a Gasolina Eje Recto con Clutch

Eje Recto Sólido
Bielas de doble apoyo cigüeñal
Carrete doble hilo salida semi-automática
Clutch que brinda mayor seguridad en la operación.

NIVEL	CÓDIGO	HP	CC	CORTE	MOTOR TIEMPOS	POTENCIA	PESO
5	BC52	2	52	17"	2	1.5 kw	18.7kg
4	BC43	1.7	43	17"	2	1.3 kw	18.7kg



Incluye:



7HP



4 MOTOR TIEMPOS

212CC

Motobombas a Gasolina

Sistemas de arranque manual

NIVEL	CÓDIGO	CAUDAL	ALTURA MÁXIMA	SUCCIÓN MÁXIMA	DIÁMETRO	HP	CC	CAPACIDAD	PESO
5	GWP3	58 m³ / hora	28 m	7 m	3"	7	212	3.6 L	28,5kg
	GWP2	27 m³ / hora	28 m	7 m	2"	7	212	3.6 L	25kg



280 W
120V/60Hz

9" CORTE CON HILO

Bordeadora Eléctrica

CÓDIGO

T300/1/120



Voltaje/ frecuencia 120V-60Hz
Diámetro de corte 230mm
Diámetro de nylon 1/16"
Peso 3.6kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	HP	CORTE	POTENCIA
3	n0= 11000/min	1/3	9"	280W



QuickRelease System

Tubo con ángulo móvil que optimiza la inclinación de pintado



Equipo para Pintar

CÓDIGO

AS10/2/120

Incluye Viscosímetro
Caudal de aire 1150ml/min
Capacidad del contenedor de pintura 800ml
Peso 2,2 kg

NIVEL	DIÁMETRO DE BOQUILLA	ANCHO DE PINTADO
3	1,8 mm	15 ~ 230
		3/8" ~ 9"

450 W
120V / 60 Hz

1,5-3,0 PSI
PRESIÓN DE TRABAJO



HVLP SYSTEM

High Volumen Low Pressure

Alto volumen baja presión

JALISCO**SYNERGY IMPORTS SA DE CV**

01-333-610-1833 / servicio@synergymx.mx
Prol. Pino Suarez #1039-15, El Vigia C.P. 45140
Zapopan, Jalisco.

XICA TOOLS

01-331-202-0777 / arturolepe84@gmail.com
Av. Federalismo Sur #374, Centro C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco

FERRETERÍA Y SERVICIOS

01-332-014-2461/ferresercentro@hotmail.com
Av. Federalismo Sur #374, Centro C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco

SERAFIN ACEVEDO CASTRO

01-322-299-0630 / 1260 / infraservicio@hotmail.com
Politécnico Nacional #525, Agua Zarca C.P. 48315
Puerto Vallarta, Jalisco

CDMX**HORACIO ARIAS ARCHUNDIA**

01-555-705-0256 / 55-66-03-11harias@prodigy.net.mx
La Rivera Cedro #280, Santa María C.P. 6400
CDMX

SOMACO S. A. DE C. V.

01-555-590-9549 / 01-555-590-9328 / 01-555-590-4796
ventasomaco@hotmail.com
Plutarco Elías Calles #860, San Pedro C.P. 8220
Iztacalco, CDMX

CASA Y JARDIN S.A.

01-558-502-4932 / jsantana@cijsa.com.mx
Calle 2 #3, Espartaco C.P. 4870
Coyoacán, CDMX

FERRETERWOGT

01-553-874-0353 / alan_grupo.terwogt@hotmail.com
Av. de los trabajadores #167 Luis Donaldo Colosio C.P. 55710
Ecatepec, CDMX

JULIAN TREJO HERNANDEZ

01-555-842-1108 / torni-herramientas@hotmail.com
Mar del Nectar Manzana #112-1 Selene C.P.13420
Tlahuac, CDMX

NUEVO LEÓN**ALIALLOYS**

18-112-342-4177 / 01-814-777-5752 / alfonso_oz@yahoo.com.mx
Altos Hornos Oriente #2239, Fracc Buenos Aires C.P. 64800
Monterrey, Nuevo León

HIGH COLOR SA DE CV

18-118-711-112 / centrodeservicio@highcolor.com.mx
Av. Bernardo Reyes #4217 Norte, Niño Artillero C.P. 64280
Monterrey, Nuevo León

STARC TECHNOLOGIES

18-124-739-854 / info@starctechnologies.com
Independencia #1724, Moderna C.P. 64530
Monterrey, Nuevo León

DIAJOSA

18-119-335-088 / eduardo.ipina@dijosa.com.mx
Madero #723, Centro C.P. 64000
Monterrey, Nuevo León

PUEBLA**COYOTZI LICEA JOSÉ MIGUEL**

01-222-894-7430 / serviciomco@hotmail.com
Diag. Defensores de la República #813-B,
Adolfo López Mateos C.P. 72240 Puebla, Puebla.

EDO. DE MÉXICO**CONTRERAS AYALA GABRIEL GUADALUPE**

01-722-134-9159 / ventas@sercon.com.mx
Blvd. Miguel Alemán Velasco #216, San Nicolás Tolentino 50230
Toluca, México

CHIHUAHUA**ANABEL CHAVARRIA MARQUEZ**

01-614-276-1656 / anabel_chava@hotmail.com
Juan de la Barrera #1401, Niños Heroes C.P. 31130
Chihuahua, Chihuahua

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE JUAREZ S.A. DE C.V.

01-656-617-7778 / heinjusa@gmail.com
Callejón de los secretos #9821-B, Valle Verde C.P. 32001
Ciudad Juárez, Chihuahua

CAMPECHE**TORNILLERÍA Y FERRETERÍA TRIPLE A**

19-818-152-808 / t.f.triple2012@gmail.com
Av. Alvaro Obregón #324, Esperanza San Fco. C.P. 24080
Campeche, Campeche

GUANAJUATO**HERRAMIENTA Y SERVICIOS INDUSTRIAL**

01-477-636-8302/03 / hsi_herramientas@hotmail.com
Apolo #105, Obregón C.P. 37260
León, Guanajuato

SERVICIO BOSCH HMC

01-461-612-7264 / servboschhmc@hotmail.com
Av. Irrigación #135-A, Bosques de la Alameda C.P. 38030
Celaya, Guanajuato

GUERRERO**COMERCIALIZADORA RAYMA**

01-747-471-7976 / comercializadorarayma@hotmail.com
17 de Febrero #24, Benito Juárez C.P. 39010
Chilpancingo, Guerrero

HIDALGO**EVER ALEJANDRO HERNANDEZ MIRANDA**

01-779-100-6555 / isev_tizayuca@hotmail.com
Av. Ejército Mexicano #31, Centro C.P. 43800
Tizayuca, Hidalgo

MICHOACÁN**MAKITA HERRAMIENTAS Y SERVICIOS RL**

01-452-148-3175 / luisgarciafactura@gmail.com
Calzada de la fuente #2225, El colorín C.P. 60130
Uruapan, Michoacán

ALICIA ROJAS SEPULVEDA

01-452-524-7336 / 518-8832 / multiserviciosje@hotmail.com
Francisco Villa #31, Michoacán C.P. 60500
Uruapan, Michoacán

ACEROS Y HERRAJES S.A. DE C.V.

01-443-313-1313 / taller@ahsa.com.mx
Morelos Norte #1861, Santiaguillo C.P. 58120
Morelia, Michoacán

ADRIANA ROCÍO CARRANZA RIOS

14-432-991-793 / mostrador.maquintools@hotmail.com
Blvd. De las Primavera #149, Prados Verdes C.P. 58110
Morelia, Michoacán

HSFORZA

13-515-178-420 / hysforza@yahoo.com
Av. Juárez 150 A, Colonia Centro C.P. 59600
Zamora, Michoacán

OAXACA**FERREHERRAMIENTAS SANTIAGO**

01-951-205-0589 / santiagoherramientas_27@hotmail.com
La Noria #402-5, Centro C.P. 68000
Oaxaca, Oaxaca

HERRAMIENTAS CANANEA S.A. DE C.V.

01-951-516-4594 / herramientascananea@hotmail.com
Eliseo Símbolos Patrios #705, Jiménez Ruiz C.P. 71230
Oaxaca, Oaxaca

QUERÉTARO**HERREYACCE**

01-442-388-8069 / reparaciones@herreyacce.com
Gonzalo Río Arriente #9 Colonia Villas del Sur C.P. 76040
Querétaro, Querétaro

HYRYSA S.A. de C.V.

01-442-220-7774 / hyrisadecv@gmail.com
Prol. Corregidora Norte #977 Villas del Parque C.P. 76169
Querétaro, Querétaro

SAN LUIS POTOSÍ**RODRÍGUEZ RIVERA LUIS GERARDO**

01-444-818-0430 / 816-8215 / dewaltcenterslp@gmail.com
Av. Universidad #1525-A C.P. 78310
San Luis Potosí, San Luis Potosí

REPARACION Y SERVICIO DEL POTOSÍ

44-460-401-04 / servicioreparaciondelpotosi@gmail.com
Av. 20 de Noviembre #1784, Barrio Tlaxcala C.P. 78038
San Luis Potosí, San Luis Potosí

SINALOA**ELIAS VALDEZ**

01-669-120-2566 / eliasvalce@gmail.com
Ejido Walamo #11531, Valles del Ejido C.P. 82129
Mazatlán, Sinaloa

INDUSTRIAL ELECTRONICO MIRAMONTES

66-712-911-51 / 259-5111 / indem@live.com.mx
Blvd. Zapata Pte. #1425 Fracc. Los Pinos C.P. 80120
Culiacán, Sinaloa

TIANGUIS DE LA HERRAMIENTA

66-881-802-00 / indem@live.com.mx
Blvd. Zapata Pte. #1425 Fracc. Los Pinos C.P. 80120
Culiacán, Sinaloa

SONORA**SERVICIOS TECNICOS H**

64-441-434-45 / yurirdz@hotmail.com
5 de Febrero. #604 Colonia Centro C.P. 85000
Ciudad Obregón, Sonora

SOLDADURAS ESPECIALIZADAS DE SONORA

66-221-675-91 / sescentrodeservicio@hotmail.com
Enrique Quijada #669 El Sahuaro C.P. 83178
Hermosillo, Sonora

TAMAULIPAS**SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES DE TAMPICO**

01-833-213-3696 / setit_cmec@hotmail.com
Av. Las torres #103A, Las Torres sector 1 C.P. 89358
Tampico, Tamaulipas

TLAXCALA**OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ**

01-241-417-7868 / mantenimiento.tlilayatz@hotmail.com
Cuauhtémoc #2916-1, Fatima C.P. 90357
Apizaco, Tlaxcala

VERACRUZ**SERVICIO ROBLES**

01-271-717-6032 / serviciorr@hotmail.com
Av. 2 #1507, Centro C.P. 94500
Córdoba, Veracruz

ALFREDO ALVARADO ORDAZ

01-921-217-8126 / redo.7777@hotmail.com
Ma de Quevedo #3112, Guadalupe Victoria C.P. 96520
Coatzacoalcas, Veracruz

CENTRO DE SERVICIO EL MARRO

22-911-635-58 / tllelmarro@gmail.com
General Prim #770-A, Centro C.P. 91700
Veracruz, Veracruz

YUCATÁN**SANCHEZ PECH LUIS ALBERTO**

01-999-166-1719 / comercialherramientas@hotmail.com
Calle 65 #663 Local 1, Emilio Portes Gil C.P. 97167
Mérida, Yucatán

ZACATECAS**CENTAURUS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS**

01-493-878-1515 / 493-144-6705
servicio_centaurus@hotmail.com
Blvd. Jesús Varela Rico #314, La Joya C.P. 99030
Fresnillo, Zacatecas

ASESORÍA TÉCNICA

Jefe de Servicio 01 (33) 19 76 54 83
Especialista Hta. Eléctrica e Inversores 01 (33) 23 48 30 24
Especialista Hta. Gasolina e Inversores 01 (33) 23 38 64 73

SERVICIO POST-VENTA

Administración Servicio Post-Venta
01 (33) 36 10 22 19



FOREST & GARDEN

Disfruta lo que **Haces** hazlo **Profesional**

La marca para los especialistas en el campo, forestal y jardín, centrada en ofrecerte productos de la mejor calidad, siempre generando herramienta con innovación y ganando confianza con sus clientes ya que son especialistas en lo que hacen.



10
9
8



**SUPER
INDUSTRIAL**



7
6



PROFESIONAL

5
4
3



**HOGAR
EXIGENTE**

NIVEL EN EFICIENCIA DE USO

56

- Hidrolavadoras Eléctricas y a Gasolina
- Motobombas a Diesel y Gasolina

Página 58, 59

58

- Generadores A Gasolina
- Generador Silencioso A Gasolina
- Generadores Inverter A Gasolina

Página 58, 59

60

- Trituradora Eléctrica
- Bomba Periférica
- Motosierras

Página 60



SYNERGY
IMPORTS

HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS



1400 W
120V / 60 Hz



1450 PSI
100 bar

ACCESORIOS	HL 7140RM
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H4100MR1016	Manguera
H4100MR1016	Pistola
H4100MR1016	Lanza

Hidrolavadora Eléctrica
CÓDIGO

HL 4100M

Motor Universal (carbones) de alto desempeño
Fusible Térmico incorporado
Manija de Transporte
Incluye: Manija de transporte con porta lanza y Manguera 5m
Peso 9kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
4	5.5 l/m	60 °C	100	1450	8.3L/min	1400 W



1800 W
120V / 60 Hz



2030 PSI
140 bar

ACCESORIOS	HL 7140RM
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H7149MR1049	Manguera
H7149MR1047	Pistola
H7149MR1046	Lanza

Hidrolavadora Eléctrica
CÓDIGO

HL 7140RM

Motor Universal (carbones) de alto desempeño
Fusible Térmico incorporado
Manija de Transporte
Incluye: Manija de transporte con porta lanza y Manguera 5m
Peso 9kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
7	6.7 l/m	60 °C	140	2030	10L/min	1800 W



2175 PSI
150 bar

2000 W
120V / 60 Hz



ACCESORIOS	HL 9150RM
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H9150MR1034	Manguera
H9150MR1032	Pistola
H9150MR1043	Lanza

Hidrolavadora Eléctrica
CÓDIGO


HL 9150RM

Bomba Axial con Pistones de Acero Inoxidable
Fusible Térmico incorporado
Motor Inducción de larga duración
Incluye: Manija de transporte con Porta Lanza, Manguera 5m, Lanza Metálica, Lanza Turbo Metálica
Peso 18,9 kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
9	10 L/m	60°C	150	2175	8.25L/min	2000 W



INCLUYE TIPO DE BOQUILLAS



6.5 HP

208 CC

3045 PSI
210 bar



4 MOTOR TIEMPOS



Hidrolavadora a Gasolina
CÓDIGO

HL 10250G

Ruedas altas para fácil transporte
Bomba axial
Pistones de acero
Mangueras de alta presión
Incluye: Manguera de Alta Presión 8 Mts, Lanza Industrial de Acero y 5 Boquillas
Peso 39kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN
10	10.2 L/m	60°C	210	3045	13.3 L/min



FOREST & GARDEN



1450 PSI
100 bar

2800 W
220V / 60 Hz




Hidrolavadora Eléctrica
CÓDIGO
H 12000/26

Bomba industrial con cigüeñal y pistones
Manguera con malla de acero de 10 m y lanza profesional
Incluye: Manguera de Alta Presión, Manguera de entrada, lanza profesional, 5 boquillas, tanque para detergente.
Peso 50 kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
12	14 l/m	40 °c	100	1450	8.25/min	2800 W

ACCESORIOS	H 12000
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H10250G2008	Manguera
H10250G2007	Pistola y Lanza

INCLUYE TIPO DE BOQUILLAS



1160 PSI
80 bar

1600 W
120V / 60 Hz

PISTONES CERÁMICOS
+ EFICIENCIA



Hidrolavadora Eléctrica
CÓDIGO
H 11000/16

Bomba industrial con cigüeñal y pistones
Manguera con malla de acero de 10 m y lanza profesional, apto para trabajo continuo
Incluye: Manguera de Alta Presión, Manguera de entrada, lanza profesional, boquilla, conector y tanque para detergente.
Peso 23 kg

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
11	6.7 L/m	40 °c	80	1160	10 L/min	1600 W

ACCESORIOS	H 11000
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H10250G2008	Manguera
H10250G2007	Pistola y Lanza



FOREST & GARDEN

EQUIPO ALTO DE RENDIMIENTO A DIESEL



Motobomba de Presión a Diesel
CÓDIGO
MDT 803/10

3"
DIÁMETRO CARGA /DESCARGA
Sistemas de arranque manual
Peso 64,5kg

1,6 Lt
CAPACIDAD

10-HP

425 CC

AUTO APAGADO
EN BAJO NIVEL DE ACEITE

4 MOTOR TIEMPOS



NIVEL	CAUDAL	ALTURA MÁX	SUCCIÓN MÁX
8	35m3/hora	60 mts	7 mts



Motobomba a Gasolina de Presión
CÓDIGO
MG 802/7

2"
DIÁMETRO CARGA /DESCARGA
Sistemas de arranque manual
Peso 29kg

3.6 Lt
CAPACIDAD

7-HP

212 CC

AUTO APAGADO
EN BAJO NIVEL DE ACEITE

4 MOTOR TIEMPOS



NIVEL	CAUDAL	ALTURA MÁX	SUCCIÓN MÁX
8	18m3/hora	80 mts	7 mts



Motobomba a Gasolina de Presión
CÓDIGO
MG 802/9

2"
DIÁMETRO CARGA /DESCARGA
Sistemas de arranque manual
Peso 29kg

6 Lt
CAPACIDAD

9-HP

270 CC

AUTO APAGADO
EN BAJO NIVEL DE ACEITE

4 MOTOR TIEMPOS



NIVEL	CAUDAL	ALTURA MÁX	SUCCIÓN MÁX
8	18m3/hora	80 mts	7 mts



www.synergymx.mx

GENERADORES A GASOLINA



BI
VOLTAJE

Manija Retráctil



7500 W
120V-220V
60 Hz

Generador
Arranque Eléctrico

CÓDIGO
GG10750E/1/BM

Bivoltaje
Incluye batería
Peso 89Kg

15HP
420 cc



4 MOTOR
TIEMPOS
OHV

		POTENCIA		
NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA	CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
6	12V- 8A	7500 W	6800 W	9 hrs

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
N0 = 3600/min	Eléctrico	15	420	25 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W



BI
VOLTAJE

Manija Retráctil



7500 W
120V-60 Hz
220 T

Generador Trifásico
Arranque Eléctrico

CÓDIGO
GG10750E T

Trivoltaje
Incluye batería
Peso 93Kg

15HP
420 cc



4 MOTOR
TIEMPOS
OHV

		POTENCIA		
NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA	CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
10	12V- 8A	7500 W	6800 W	9 hrs

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
N0 = 3600/min	Eléctrico	15	420	25 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W



BI
VOLTAJE

Manija Retráctil



5000 W
120V-220V
60 Hz

Generador
Arranque Eléctrico

CÓDIGO
GG10500E/1/BM

Bivoltaje
Incluye batería
Peso 65Kg

11HP
390 cc



4 MOTOR
TIEMPOS
OHV

		POTENCIA		
NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA	CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
6	12V- 8A	5000 W	4700 W	9 hrs

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
N0 = 3600/min	Eléctrico	11	390	25 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W



BI
VOLTAJE

Manija Retráctil



9600 W
120V-220V
60 Hz

Generador
Arranque Eléctrico

CÓDIGO
GG10960E BM

Bivoltaje
Incluye batería
Peso 96,5 Kg

15HP
450 cc



4 MOTOR
TIEMPOS
OHV

		POTENCIA		
NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA	CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
10	12V- 8A	9600 W	8800 W	8 hrs

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
N0 = 3600/min	Eléctrico	15	450	25 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W



FOREST & GARDEN



Generador Silencioso
Trifásico Arranque Eléctrico

Trivoltaje
Incluye batería
Peso 131 Kg

CÓDIGO
GGG 10850E/120M/220T/60

NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	POTENCIA		TRABAJO CONTINUO
		MÁXIMA	CONTINUA	
10	12V- 8A	8500 W	7700 W	11.5 hrs

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
N0 = 3600/min	Eléctrico	17	460	25 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W



8500 W
120V-60 Hz
220 T



Motosoldadora y
Generador
CÓDIGO

Peso 92Kg

SG10860E/1/60

6600 W
120V-60 Hz

15HP
420 cc

NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	POTENCIA		TRABAJO CONTINUO
		MÁXIMA	CONTINUA	
10	12V- 8A	6600 W	6000W	8 hrs

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
N0 = 3000/min	Eléctrico	15	420	25 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W



VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	56 V	50-250A	8600W	100%	100%	60%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS
6011 / 6013

CICLO DE TRABAJO ELECTRO

CICLO DE TRABAJO ELECTRO	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	60%	-	-

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado en electrodo - 6013



Generador Inverter
CÓDIGO

GI10300/120/60

Peso 28 Kg



Manija
Retráctil



NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	POTENCIA		TRABAJO CONTINUO
		MÁXIMA	CONTINUA	
10	12V- 8A	3300 W	3000 W	14 hrs

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
N0 = 1500/min	Manual	7	210	17 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W

3300 W
120V-60 Hz

7HP
210 cc



Generador Inverter
CÓDIGO

GI102000/120/60

Peso 20 Kg

2000 W
120V-60 Hz

3.5HP
98 cc



NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	POTENCIA		TRABAJO CONTINUO
		MÁXIMA	CONTINUA	
10	12V- 8A	2000 W	1600 W	8 hrs

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
N0 = 3600/min	Manual	3.5	98	6 lt	4 T

*El tiempo de trabajo varía según el consumo de W



www.synergymx.mx

JARDINERÍA Y BOMBA PERIFÉRICA



Triturador Eléctrico
CÓDIGO

TRE 744/120

Peso 13,5 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DIÁMETRO MÁX	TEMPERATURA	
			MÁXIMA	CAPACIDAD DE TRABAJO
7	n0=4500/min	4.5 cm / 1,75 Pulg	40 k	125 kg/h

1 3/4"

DIÁMETRO MAX ADMITIDO

Capacidad de Trabajo
125 KG POR HORA

1800 W
120V /60 Hz



Turbina de Bronce

1/2 HP



Bomba Periférica de 1/2 HP
CÓDIGO

BP 212

Eleva la presión de salida del agua.
Turbina de Bronce
Uso agrícola y general
Peso 4,9 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	CAUDAL MÁX	TEMPERATURA	
			MÁXIMA	AMBIENTE MÁX
2	n0=3450/min	33 L/min-1.16 CFM	80° C	40° C

370 W
120V /60 Hz



45 cc



Motosierra a Gasolina 45cc/18"
CÓDIGO

MA 645/18

Freno de Cadena
Cilindro cromado de larga vida útil
Sistema antivibratorio
Peso 6,6 kg

NIVEL	CALIBRE	PASO	LARGO DE BARRA
6	0.058"	0.352"	18"

RELACIÓN MEZCLA
1:32
GASOLINA : ACEITE

Largo de Barra

18" • 460 mm



52 cc



Motosierra a Gasolina 52cc/20"
CÓDIGO

MA 752/20/2

Freno de Cadena
Cilindro cromado de larga vida útil
Sistema antivibratorio
Peso 7 kg


NIVEL	CALIBRE	PASO	LARGO DE BARRA
7	0.058"	0.325"	20"

RELACIÓN MEZCLA
1:32
GASOLINA : ACEITE


Largo de Barra

20" • 508 mm

Tipo de Eslabón



SEMI-CHISEL FULL-CHISEL

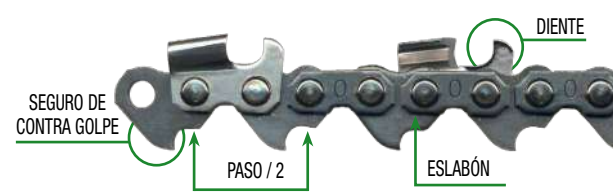


DIENTE
Dientes templados
Acero aleado de alta dureza
Trabajo hasta en bajas temperaturas
Remaches de mayor diámetro que evita estiramiento entre eslabones
Diseño de eslabones para alta lubricación

ANTORCHAS & CONSUMIBLES para la línea de **Inversores**

PROCESO MICROALAMBRE




Piezas para Antorcha

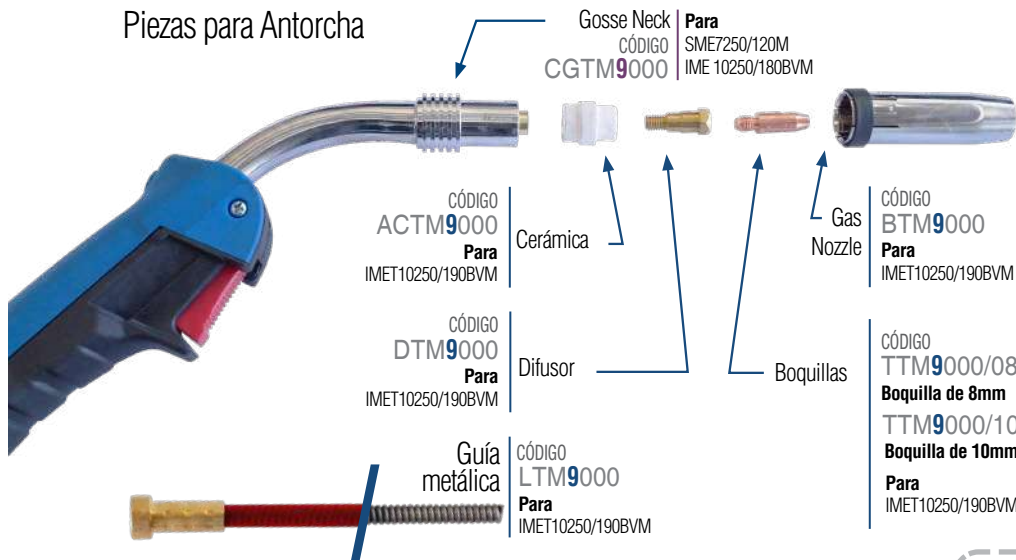

Antorcha
Microalambre con
Euroconector

CÓDIGO
TM 9000
Para
IME 9250/220 M
IMET 10250/190BVM


Piezas para Antorcha

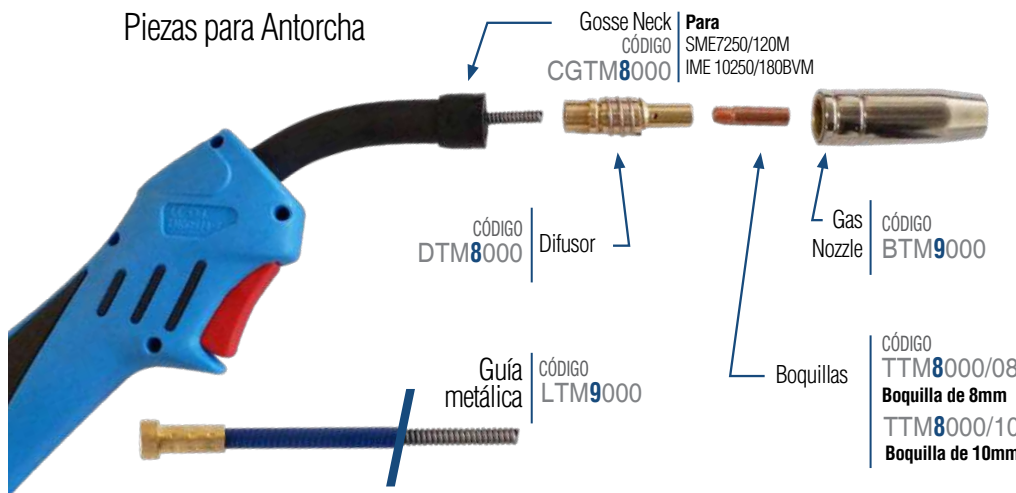

Antorcha
Microalambre con
Euroconector


CÓDIGO
TM 8000
Para
SME7250/120M
IME 10250/180BVM

PROCESO CORTE PLASMA Y TIG

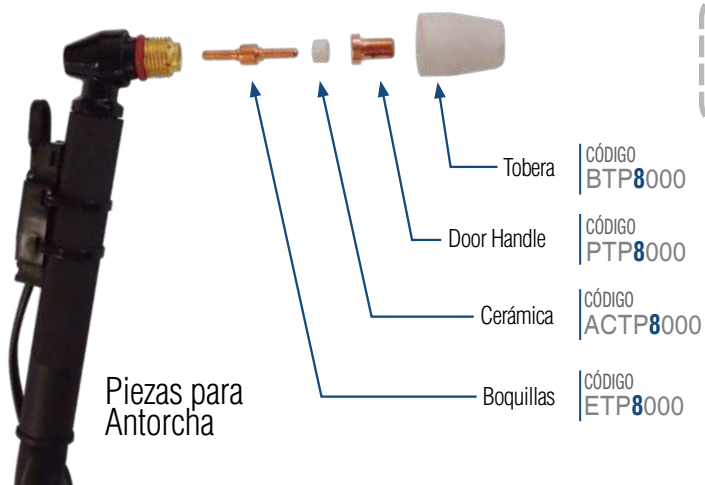


Antorcha Plasma
CÓDIGO TP 8000

Para
IEP 9180/1 BVM
IPC 9015/220M

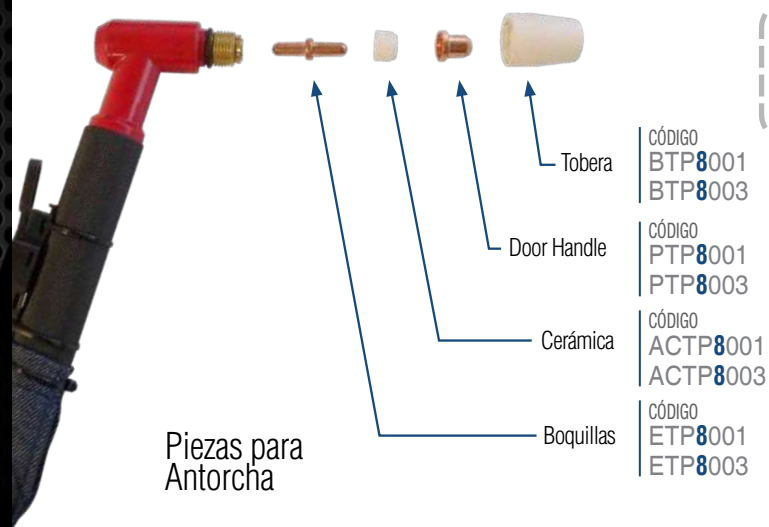

Antorcha Plasma
CÓDIGO TP 8001


Para
IP 8018/1/220 T

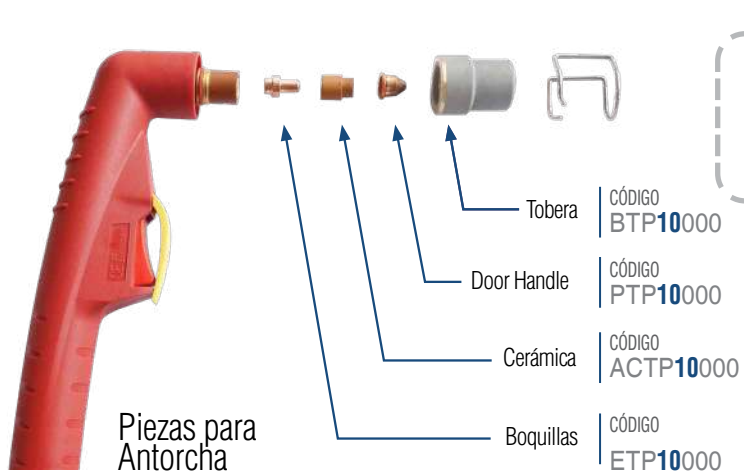

Antorcha Plasma
CÓDIGO TP 10000

Para
IPC 9015/220M
IPC 9014/220M
IPC 1017/220M




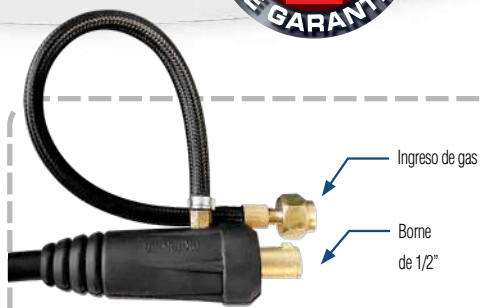

Antorcha TIG
Scrach Asistida
CÓDIGO
TT 8004

Para
ITE 6200 o cualquier
inversor con entrada
1/2" para electrodo.

Todo inversor con entrada de 1/2" con proceso electrodo puede usar esta antorcha para aplicar proceso TIG

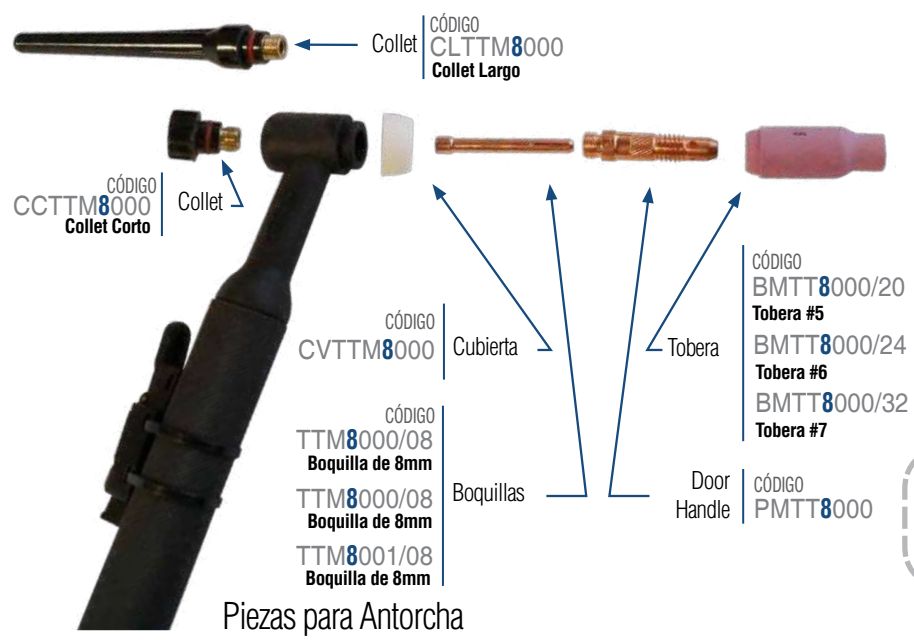



SYNERGY

IMPORTS

Los programas de herramientas
NEO, GLADIATOR,
FOREST & GARDEN
y ENERGY constituyen las
marcas de mayor crecimiento en
AMÉRICA LATINA y el
vanguardista modelo de negocios
de GBS nos ha permitido
ubicarnos en diversos países con
la más alta participación de
mercado respaldados por nuestra
premisa base de CALIDAD,
INNOVACIÓN y
TECNOLOGÍA



FOREST & GARDEN



CENTROS DE SERVICIO & GARANTÍAS
(33) 3610-1833



SynergyImportsOficial



synergy imports

www.synergymx.mx