

UKURA[®]

SU **ADN** ES POTENCIA



MAN8

MAN20

MAN13

MOTORES A GASOLINA MAN8 UKURA DE 8 HP, MAN13 UKURA DE 13 HP, MAN20 UKURA DE 20 HP

> 2.5 HP



MAN2.5C

MODELO	MAN2.5C
DESCRIPCIÓN	Motor a gasolina
TIPO DE MOTOR	SV de 4 tiempos, enfriado por aire y monocilíndrico
POTENCIA	2.5 HP
CILINDRADA	97 cc
SIST. ENCENDIDO	Módulo de mando electrónico
SIST. ARRANQUE	Manual
POTENCIA RECOMENDADA	1.1 kW a 3,600 RPM
CONSUMO DE GASOLINA	≤ 450 g/kw.h
PESO EN SECO	10.5 Kg
CIGÜEÑAL DISPONIBLE	Cuña

> 4 HP



UK150

MODELO	UK150
DESCRIPCIÓN	Motor sin reductor, para Bailarina: BV800UK / BV900UK / BV700UK
TIPO DE MOTOR	OHV de 4 tiempos, enfriado por aire y monocilíndrico
POTENCIA	4 HP
CILINDRADA	149 CC
SIST. ENCENDIDO	Electromagnético
SIST. ARRANQUE	Manual
POTENCIA RECOMENDADA	3.2 kW / 4 HP
CONSUMO DE GASOLINA	≤ 359 g/kw.h
PESO EN SECO	15 Kg
CIGÜEÑAL DISPONIBLE	Cuña

> 7 HP

MODELO	UK195
DESCRIPCIÓN	Motor a gasolina P/ podadora 190HPC/PK6521
TIPO DE MOTOR	OHV de 4 tiempos, enfriado por aire
POTENCIA	7 HP
CILINDRADA	173 cc
SIST. ENCENDIDO	Electromagnético
SIST. ARRANQUE	Manual
POTENCIA RECOMENDADA	3.3 kW
CONSUMO DE GASOLINA	≤ 395 g/kw.h
PESO EN SECO	12.5
CIGÜEÑAL	Cuña



UK195

MOTORES > a Gasolina

> 5.5 HP

MODELO	MAN5.5C / R
DESCRIPCIÓN	Motor a gasolina
TIPO DE MOTOR	OHV de 4 tiempos, enfriado por aire y monocilíndrico
POTENCIA	5.5 HP
CILINDRADA	163 cc
SIST. ENCENDIDO	Electromagnético
SIST. ARRANQUE	Manual
POTENCIA RECOMENDADA	3 kW
CONSUMO DE GASOLINA	≤ 395 g/kw.h
PESO EN SECO	17 Kg
CIGÜEÑAL DISPONIBLE	Cuña / Rosca



MAN5.5C

> 7 HP



UK270

MODELO	UK270C / R / GE	UK270EL
DESCRIPCIÓN	Motor a gasolina	Motor a gasolina
TIPO DE MOTOR	OHV de 4 tiempos, enfriado por aire y monocilíndrico	
POTENCIA	7 HP	7 HP
CILINDRADA	205 cc	205 cc
SIST. ENCENDIDO	Electromagnético	Electromagnético
SIST. ARRANQUE	Manual	Eléctrico
POTENCIA RECOMENDADA	3.7 kW	3.7 kW
CONSUMO DE GASOLINA	≤ 395 g/kw.h	≤ 395 g/kw.h
PESO EN SECO	18 Kg	18 kg
CIGÜEÑAL	Cuña, Rosca o Cónico	Cuña

> 8 HP

MODELO	MAN 8.0 C
DESCRIPCIÓN	Motor a gasolina
TIPO DE MOTOR	OHV de 4 tiempos, enfriado por aire y monocilíndrico
POTENCIA	8 HP
CILINDRADA	242 cc
SIST. ENCENDIDO	Electromagnético
SIST. ARRANQUE	Manual
POTENCIA RECOMENDADA	4.8 kW a 3600 RPM
CONSUMO DE GASOLINA	≤ 374 g/kw.h
PESO EN SECO	28 Kg
CIGÜEÑAL DISPONIBLE	Cuña



MAN 8.0 C

> 10 HP

UK310

MODELO	UK310C / R / GE
DESCRIPCIÓN	Motor a gasolina
TIPO DE MOTOR	OHV de 4 tiempos, enfriado por aire y monocilíndrico
POTENCIA	10 HP
CILINDRADA	305 cc
SIST. ENCENDIDO	Electromagnético
SIST. ARRANQUE	Manual
POTENCIA RECOMENDADA	6.11 kW a 3,600 RPM
CONSUMO DE GASOLINA	≤ 374 g/kw.h
PESO EN SECO	28 Kg
CIGÜEÑAL	Cuña, Rosca, Cónico

> 13 HP

MODELO	MAN13 C/R
DESCRIPCIÓN	Motor a gasolina
TIPO DE MOTOR	OHV de 4 tiempos, enfriado por aire y monocilíndrico
POTENCIA	13 HP
CILINDRADA	389 cc
SIST. ENCENDIDO	Electromagnético
SIST. ARRANQUE	Manual
POTENCIA RECOMENDADA	7.0 kW a 3,600 RPM
CONSUMO DE GASOLINA	≤ 374 g/kw.h
PESO EN SECO	33 Kg
CIGÜEÑAL DISPONIBLE	Cuña o Rosca


MAN13
> 15 HP

MAN15

MODELO	MAN15 C/R	MAN15EL
DESCRIPCIÓN	Motor a gasolina	Motor a gasolina
TIPO DE MOTOR	OHV de 4 tiempos, enfriado por aire y monocilíndrico	OHV de 4 tiempos, enfriado por aire y monocilíndrico
POTENCIA	15 HP	15 HP
CILINDRADA	420 CC	420 CC
SIST. ENCENDIDO	Electromagnético	Electromagnético
SIST. ARRANQUE	Manual	Eléctrico (no incluye batería)
POTENCIA RECOMENDADA	11 kW a 3,600 RPM	11 kW a 3,600 RPM
CONSUMO DE GASOLINA	≤ 374 g/kw.h	≤ 374 g/kw.h
PESO EN SECO	35 Kg	35 Kg
CIGÜEÑAL DISPONIBLE	Cuña o Rosca	Cuña

MOTORES > a Gasolina

> 20 HP



MAN20

MODELO	MAN20 C / R
DESCRIPCIÓN	Motor a gasolina
TIPO DE MOTOR	Transversal OHV de 4 tiempos, enfriado por aire y bicilíndrico en V
POTENCIA	20 HP
CILINDRADA	680 CC
SIST. ENCENDIDO	Electromagnético
SIST. ARRANQUE	Eléctrico (marcha)
POT. RECOMENDADA	14.7 kW a 3,600 RPM
PESO EN SECO	51.5 Kg
CIGÜEÑAL DISPONIBLE	Cuña , Rosca
OBSERVACIONES	No incluyen depósito de combustible ni batería

> 30 HP

MODELO	UK1000
DESCRIPCIÓN	Motor a gasolina
TIPO DE MOTOR	Transversal OHV de 4 tiempos, enfriado por aire y bicilíndrico en V
POTENCIA	30 HP
CILINDRADA	1000 CC
SIST. ENCENDIDO	Electromagnético
SIST. ARRANQUE	Eléctrico (marcha)
POT. RECOMENDADA	21.6 KW a 3600 RPM
PESO EN SECO	60 Kg
CIGÜEÑAL DISPONIBLE	Cónico
OBSERVACIONES	No incluye depósito de combustible ni batería

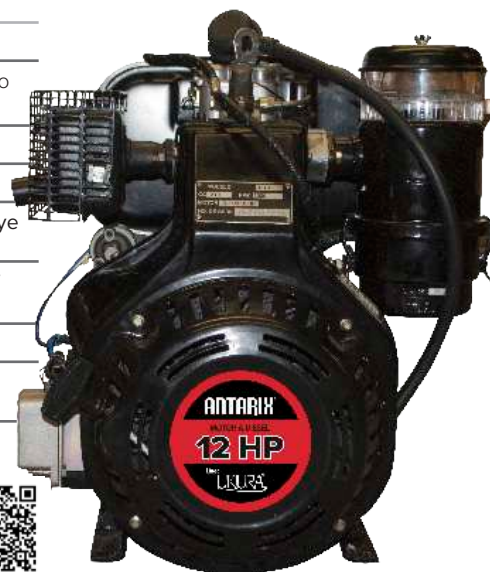


UK1000

> 10 HP y 12 HP

MAD100C

MODELO	MAD100C/R/GE	LD120
DESCRIPCIÓN	Motor a diésel	Motor a diésel
TIPO DE MOTOR	Motor Diésel enfriado por aire a 4 tiempos	1 Cilindro, enfriado por aire.
POTENCIA	10 HP	12 HP
CILINDRADA	418 CC	510 CC
SISTEMA DE ENCENDIDO	Eléctrico (no incluye batería)	Eléctrico (no incluye batería)
POTENCIA RECOMENDADA	6.0 Kw a 3,000 RPM - 6.7 Kw a 3,600 RPM	8.2 KW - 9.7 KW a 3,000 RPM
PESO EN SECO	52.5 Kg	73 Kg
CIGÜEÑAL DISPONIBLE	Cuña, Rosca, Cónico	Cuña


LD120
> 23 HP y 35 HP

MAD230

MODELO	MAD230C	MAD350C
DESCRIPCIÓN	Motor a diesel	
TIPO DE MOTOR	Inyección directa, monocilíndrico, horizontal, 4 tiempos, enfriado por evaporación de agua.	
POTENCIA	23 HP	35 HP
SIST. ARRANQUE	Manual tipo Crank / Eléctrico (no incluye batería)	
CAP. DEPÓSITO COMBUSTIBLE	15 L	22 L
PESO EN SECO	215 Kg	230 Kg


MAD350