

CATÁLOGO 2022

C02/2022

KOREI®

HYUNDAI



KOREi®

HYUNDAI



HYUNDAI CORPORATION es un conglomerado de empresas de Corea fundado en 1947, con una extensa red comercial en más de 190 países. Su división **POWER EQUIPMENT** es líder en ventas en los principales países a nivel mundial.

Nosotros, **World Korei Corporation**, tenemos el honor y la misión de distribuir exclusivos de equipos y herramientas agrícolas, forestales y de construcción de las marcas **HYUNDAI, SWEDISH HUSKY POWER, EFCO, NORWAY SCANIA** y **TDK** en México, Centroamérica y el Caribe.

Nuestros productos están sujetos a un estricto control de calidad de **Hyundai Corporation** y los distingue en el mercado su fuerza, mejor desempeño y una óptima relación de precio, calidad e innovación.

¿POR QUE ELEGIR HYUNDAI?

El éxito y el fracaso de todo, depende de la mente y la actitud de la persona que lo hace. Puedes hacer lo que la mayoría de la gente piensa que es imposible, si tienes un espíritu pionero y esfuerzos apasionados.

NUESTROS PILARES:

- Previsión creativa

Significa una sabiduría que siempre busca la novedad y la frescura con un pensamiento orientado hacia el futuro para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y nuestra sociedad.

En Hyundai trabajamos en su negocio con gran tenacidad para hacer algo de la nada.

- Pensamiento positivo

Significa un sentido de propiedad como persona de Hyundai y una actitud positiva para todo.

Nuestra historia se ha establecido sobre el sudor y el pensamiento positivo de un gran número de personas de **HYUNDAI**.

- Impulso inquebrantable

Significa una actitud para dedicarse a un objetivo determinado con el espíritu **¡PUEDO HACERLO!**. Los miembros de Hyundai han logrado cosas que otros renunciaron con un impulso fuerte, incluso en las peores condiciones.

DE MOTOR A GASOLINA

PROFESIONAL

4 Tiempos

Motor:



HYD4035T

Potencia: 1.3 Hp
Cilindrada: 35.8 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 580 Psi-40 Bar
Peso: 9 Kg

INCLUYE:



4 boquillas



Doble varilla
y lanza para
parihuela

DE MOTOR A GASOLINA

PROFESIONAL

4 Tiempos

Lanza de
bronce




TURB0768

Potencia: 1.3 Hp
Cilindrada: 35.8 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8.5 L/min
Presión: 580 Psi-40 Bar
Peso: 9 Kg

INCLUYE:



4 boquillas



Doble varilla
y lanza para
parihuela

DE MOTOR A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL



HYD25V

Potencia: 1 Hp
Cilindrada: 26 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi-25 Bar
Peso: 10.5 Kg

INCLUYE:



4 boquillas



Doble varilla
y lanza para
parihuela

DE MOTOR A GASOLINA

PROFESIONAL

Nuevo diseño
con rompeolas

¡Bomba libre de
mantenimiento!



TURB0900

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 26.5 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi-25 Bar
Peso: 10.5 Kg

INCLUYE:



4 boquillas



Doble varilla
y lanza para
parihuela

DE MOTOR A GASOLINA

PROFESIONAL



HYD4520

Potencia: 2.7 Hp
Cilindrada: 41.5 cc
Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Descarga: 3.5 L/min
Peso: 15 Kg



Consulta su
funcionamiento:



DE MOTOR A GASOLINA

PROFESIONAL



HYD4514

Potencia: 2.7 Hp
Cilindrada: 41.5 cc
Cap. de tanque de líquidos: 14 L
Descarga: 3.5 L/min
Peso: 14 Kg



FUMIGADORAS

DE MOTOR A GASOLINA

PROFESIONAL

HYD4500

Potencia: 2 Hp
Cap. de tanque de líquidos: 14 L
Descarga: 3.5 L/min
Peso: 14 Kg


**POLVOS
LÍQUIDOS**
**PRODUCTO
NUEVO**

Motor de
2 tiempos



DE BATERÍA

SEMIPROFESIONAL

HYD2020E

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Batería: 12 A
Descarga: 4.5 L/min
Presión: 2-4 Bar
Peso: 7 Kg

Incluye cargador
para 110 V/60 Hz

INCLUYE:

1 boquilla de doble salida

Consulta su
funcionamiento:



DE BATERÍA DE LITIO

SEMIPROFESIONAL

HYD20LTE


Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Batería: 12 V, 8 Ah Li-Ion
Voltaje cargador: 110 V/ 60 Hz
Presión: 2.8-3.8 Bar
Bomba: Diafragma 12 V, 3 Lpm

Incluye cargador
para 110 V/60 Hz

**BATERÍA DE
12V**
INCLUYE:

1 boquilla de doble salida

Consulta su
funcionamiento:

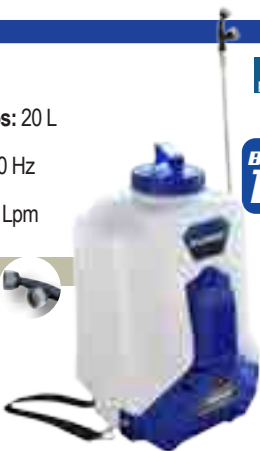

TERMONEBULIZADORA

PROFESIONAL

KB-100

Encendido: Gas propano líquido
Ignición: Magnética
Tanque de químicos: 400 ml
Tanque de combustible: 2.5 L
Combustible: DIESEL,
ACEITE MINERAL
O QUEROSENO
Peso en seco: 1.7 kg
Peso máximo: 2.5 kg



MANUALES

PROFESIONAL

HYD2016XB

Cap: 20 L
Peso: 4.1 Kg

HYD2016XT

Cap: 20 L
Peso: 4.1 Kg

INCLUYEN: doble lanza
(1 de acero inoxidable,
1 de plástico) y 4 boquillas



MANUAL DE FERTILIZANTES Y GRANULADOS

SEMIPROFESIONAL

HYDFG10

Tanque: 10 L
Alcance: 7 m
Peso: 2 Kg

Consulta su
funcionamiento:



ATOMIZADORES Y MANUALES

HOBBIE

HYD500
Cap: 0.5 L

HYD3000
Cap: 3 L

HYD1000
Cap: 1 L

HYD5000
Cap: 5 L

HYD2000
Cap: 2 L

HYD8000
Cap: 8 L



CON MOTOR A GASOLINA

PROFESIONAL



ACCESORIOS INCLUIDOS



Manguera de succión y manguera de fumigación, coladera, polea y lanza.

HYD3367K

HYD3367KPC

HYD3367HPC100

HYD3367HPC

HYD3367H

HYD5513K

HYD5513KPC

HYD5513HPC

1000-1200 rpm	300-600 PSI	Descarga de 45-50 L/min	Motor Swedish HUSKY Power 6.5 hp c/manguera 50 m	Peso de 45 Kg.
Con pistones cerámicos. Motor Swedish HUSKY Power 6.5 hp c/manguera 50 m				
Con pistones cerámicos. Motor Hyundai 6.7 hp c/manguera 100 m				
Con pistones cerámicos. Motor Hyundai 6.7 hp c/manguera 50 m				
Con pistones de acero inoxidable. Motor Hyundai 6.7 hp c/manguera 50 m				
1000 rpm	300-600 PSI	Descarga de 65 L/min	Motor Swedish HUSKY Power 13.1 hp c/manguera 50 m	Peso de 56 Kg.
Con pistones cerámicos. Motor Swedish HUSKY Power 13.1 hp c/manguera 50 m				
Con pistones cerámicos. Motor Hyundai 13.1 hp c/manguera 50 m				

DE PISTONES

PROFESIONAL



HYD3300

Presión: 300-600 Psi
Descarga: 45-50 L/min
Pistones:
Acero inoxidable
Rpm: 1000-1200
Peso: 22 Kg

HYD3300PC

Presión: 300-600 Psi
Descarga: 45-50 L/min
Pistones:
Cerámicos de alta durabilidad
Rpm: 1000-1200
Peso: 22 Kg

MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN

KOREI®



KRM500

Diámetro: 8.5 mm
Largo: 50 m



KRM1000

Diámetro: 8.5 mm
Largo: 100 m

ACCESORIOS PARA PARIHUELA

PISTOLAS DE ASPERSION



RKPL150

Pistola de aspersión p/parihuela presión 50 bar, orificio de aspersión 1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm.



RKPL150S

Pistola de aspersión p/parihuela presión 50 bar, orificio de aspersión 1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm.



RKPL160

Pistola de aspersión p/parihuela presión 50 bar, orificio de aspersión 1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm.



PRODUCTO NUEVO

RKPC141S

Pistola spray abanico de alta calidad, regulación trasera, rosca 1/2 incorpora 3 boquillas.



RKPC161S

Pistola spray cono azul p/aspensor.



PRODUCTO NUEVO

RKPC160

Pistola corta para fumigadora de pistones.



RKPC160S

Pistola spray de cono rojo 1/4 diam. boquilla 1.2 mm.

LANZAS DE ASPERSION



RAKL18S

Lanza p/parihuela boquilla curva 1.3x90 cms.



RAKL16S

Lanza p/parihuela boquilla recta 1.3x90 cms.



RAKL15S

Lanza p/parihuela boquilla cónica recta 1.3x90 cms.



RAKL15

Lanza p/parihuela boquilla cónica curva 1.3x60 cms.



RAKL08S

Lanza p/parihuela boquilla recta /corta 1.3x46 cms.



RAKL87A

Lanza curva 2 salidas p/aspensor.



RAKL170D

Lanza 3 salidas p/aspensor.



RAKL171D

Lanza 4 salidas p/aspensor.



RAKL172D

Lanza 5 salidas p/aspensor.

BOQUILLAS ASPERSORAS



PRODUCTO NUEVO

RAKL336

Boquilla circular 5 salidas p/aspensor.



HYD25300004

Boquilla cónica roja p/aspensor.



RAKC001

Boquilla cónica direccionable p/aspensor.



HYD25300002

Boquilla doble salida d35 p/aspensor.

ORILLADORA DE BATERÍA DE LI-ION

SEMIPROFESIONAL

HYCGT20

Voltaje: 20 v
Diámetro de corte: 254 mm
Velocidad: 9000 rpm
Capacidad de batería: 2000 mAh
Largo de tubo de transmisión: 110-140 cm

*NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



PRODUCTO NUEVO

¡Manillar ajustable ergonómico!

¡Transmisión telescópica!

¡Cabezal rotativo de 4 posiciones, de hasta 90°!



MULTIFUNCIONAL 4 EN 1 DE BATERÍA DE LI-ION

PROFESIONAL



IONICM4

Batería: 36 v Li-Ion
Velocidad: 5500/6000 rpm
Trabajo continuo: 20-25 mins
Peso: 6.6 Kg


INCLUYE 1 BATERÍA DE ION-LITIO DE 36 V, Y 1 CARGADOR 110V/60 HZ



¡Cuenta con 2 velocidades!

MULTIFUNCIONAL 5 EN 1

SEMIPROFESIONAL

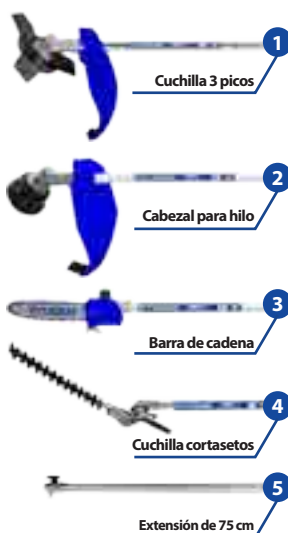

HYH3305XT

Cilindrada: 33 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Cadena: 3/8" 1.3 mm
20 D 40 eslabones
Tanque de combustible: 0.90 L
Peso: 12.4 Kg

MOTOSIERRA TELESCÓPICA

PROFESIONAL

HYM2700

Cilindrada: 26 cc
Barra: 12"
Diámetro de Corte: 255 mm
Paso: 3/8"
Calibre: .058"
Altura ajustable: 2.90 m a 4.23 m
Tanque de combustible: 0.65 L
Peso: 11 Kg

¡Que la distancia no sea impedimento!



MOTOSIERRA TELESCÓPICA

PROFESIONAL

HYM2800

Cilindrada: 28 cc
Barra: 10"
Diámetro de Corte: 255 mm
Paso: 3/8" 20 D 40 eslabones 1.3 mm
Calibre: .058"
Altura ajustable: 2.90 m a 4.3 m
Tanque de combustible: 0.70 L
Peso: 12 Kg

¡Corta las ramas y setos de difícil acceso!



DESMALEZADORAS Y EQUIPO DE CORTE

Línea **Professional**

HYH4228PRO

PROFESIONAL

Potencia: 1.9 Hp
Cilindrada: 42 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 7.5 Kg

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS

Consulta su funcionamiento:



HYH5228PRO

PROFESIONAL

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS

PRODUCTO NUEVO

HYH6528PRO

PROFESIONAL

Potencia: 3.5 Hp
Cilindrada: 65 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 10.8 Kg

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA



ARNÉS

Consulta su funcionamiento:



¡Ideales para trabajo intenso!


DE MOCHILA / ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL

HYH5200MT

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 13.2 Kg

PRODUCTO NUEVO

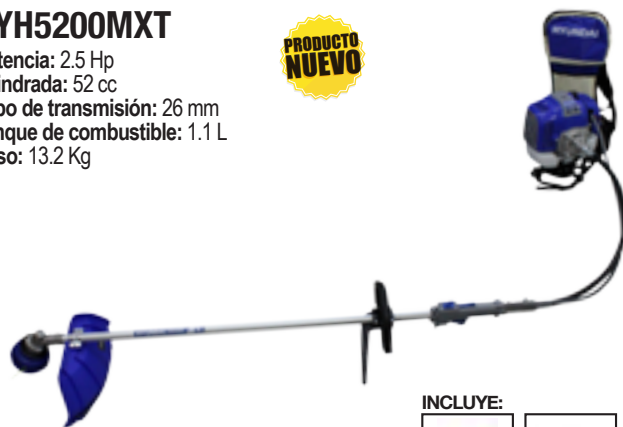

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA

¡Ideal para cultivos y hectáreas en dedives, y áreas de acceso difícil!

DE MOCHILA / ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL

HYH40M4T

Potencia: 1.8 Hp
Cilindrada: 40 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 13.5 Kg

PRODUCTO NUEVO



INCLUYE:



CABEZAL




CUCHILLA

¡Ideal para cultivos y hectáreas en dedives, y áreas de acceso difícil!

DE ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL

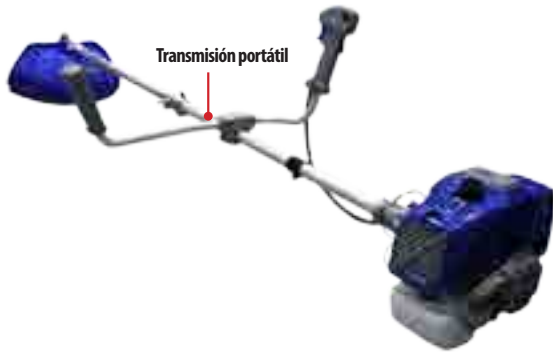

Transmisión portátil

HYH33XT

Potencia: 1.5 Hp
Cilindrada: 33 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 0.850 L
Peso: 6.6 Kg

INCLUYE:



CABEZAL

CUCHILLA

ARNÉS

DE ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL



Transmisión portátil

¡Ideal para matorrales,
hierba, laderas y cultivos!

HYH43XT

Potencia: 2 Hp
Cilindrada: 43 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 7.6 Kg

INCLUYE:



CABEZAL

CUCHILLA

ARNÉS

DE ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL

PROFESIONAL

ENCENDIDO
FÁCIL Y
PRÁCTICO

Transmisión recta

BATERÍA DE
12V

Arranque 2 en 1
(Eléctrico y manual)



SPARK43XT

Potencia: 2 Hp
Cilindrada: 43 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Voltaje/frecuencia: 110/60Hz
Batería: Li-Ion
Voltaje de batería: 12 v
Capacidad de batería: 2.0 Ah
Peso: 9.8 Kg

Tecnología coreana

INCLUYE:



CABEZAL

CUCHILLA


ARNÉS

DE ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL

¡Para todo tipo de maleza!

¡Con sistema
antivibración!

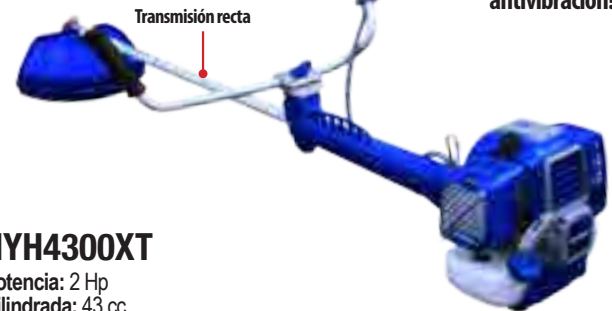

Transmisión recta

HYH4300XT

Potencia: 2 Hp
Cilindrada: 43 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 9.8 Kg

INCLUYE:



CABEZAL

CUCHILLA

DISCO

ARNÉS

DE ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL



Transmisión portátil

Consulta su funcionamiento:



¡Ideal para matorrales,
hierba, laderas y cultivos!

HYH52XT

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Peso: 7.6 Kg

INCLUYE:



CABEZAL

CUCHILLA


ARNÉS

DE ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL

4 Tiempos

Con motor ahorrador
de combustible

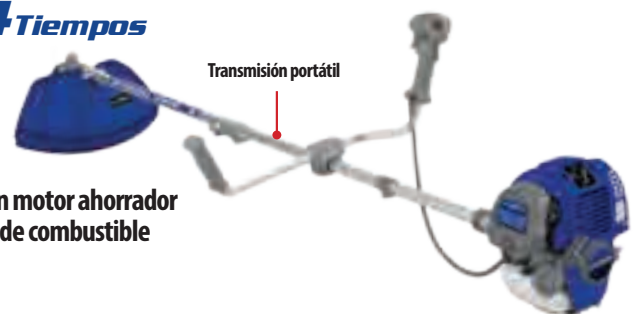

Transmisión portátil

HYH4040T

Potencia: 1.8 Hp
Cilindrada: 40 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 7.8 Kg

INCLUYE:



CABEZAL

CUCHILLA

ARNÉS

PODADORAS

MANUAL

PROFESIONAL

4 *Tiempos*

¡Para un césped perfecto!

HYLM4020

Potencia: 3.5 hp
Cilindrada: 139 cc
Movilidad: Manual
Pulgadas de corte: 20"
Elevadores: 6 posiciones
Ruedas:
7" delanteras / 10" traseras
Peso: 25 Kg



Consulta su funcionamiento:



AUTOPROPULSADA

PROFESIONAL

4 *Tiempos*

¡Con bolsa recolectora!

Motor:



HYLM6736B

Potencia: 5 hp
Cilindrada: 161 cc
Movilidad: Autopropulsada
Pulgadas de corte: 21"
Elevadores: 7 posiciones
Ruedas:
8" delanteras / 11" traseras
Peso: 38 Kg



MANUAL

PROFESIONAL

4 *Tiempos*

¡Con bolsa recolectora!

HYLM6520N

Potencia: 6.5 hp
Cilindrada: 173 cc
Movilidad: Manual
Pulgadas de corte: 20"
Elevadores: 7 posiciones
Ruedas:
7" delanteras / 10" traseras
Peso: 36 Kg



AUTOPROPULSADA

PROFESIONAL

4 *Tiempos*

¡Con bolsa recolectora!

HYLM6520T

Potencia: 6.5 hp
Cilindrada: 173 cc
Movilidad: Autopropulsada
Pulgadas de corte: 20"
Elevadores: 7 posiciones
Ruedas:
7" delanteras / 10" traseras
Peso: 38.8 Kg



SOPLADORA

PROFESIONAL

PRODUCTO
NUEVO

HYB5500

Potencia: 1.45 kw/2 tiempos
Cilindrada: 52 cc
Velocidad máxima: 7200 rpm
Volumen de aire: 0.24 m³/s
Velocidad del aire: 18 m/s
Tanque de combustible: 1.5 L
Peso: 8.3 Kg



SOPLADORA Y ASPIRADORA

PROFESIONAL

¡Sopla, aspira y tritura hojas!

¡Incluye bolsa recolectora!

HYSA25

Potencia: 1 Hp
Cilindrada: 25 cc
Volumen de aire: 0.16 m³/s
Peso: 5 Kg



CORTASETOS

SEMIPROFESIONAL

Para mantenimiento de
parques y jardines

HYTH2600

Potencia: 1 Hp
Cilindrada: 26 cc
Diámetro de cilindro: 34 mm
Velocidad: 7500 rpm
Tanque de combustible: 0.7 L
Largo de hoja: 60 cm



Empuñadura
giratoria

CORTASETOS DE BATERIA DE LITIO

PROFESIONAL

HYTH36i

Voltaje: 36 v Li-Ion
Capacidad de batería: 4 Ah
Velocidad: 1600 ciclos/min
Largo de hoja: 600 mm



MOTOPERFORADOR

PROFESIONAL

HHP520

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tanque de combustible: 1.2 L
Diámetro del barreno:
1 m x 20 cm

¡Ideal para reforestación
de bosques, instalación de
cercas, cultivo de plátano,
café, etc.!

Resorte de impacto que
reduce las vibraciones para
el operador



MOTOSIERRAS

PROFESIONAL

TECHN0700

Potencia: 3 Hp
Cilindrada: 50 cc
Barra: 22"
Tanque de combustible: 0.50 L
Cadena: 3/8" Std Hyundai 38 D 76 Eslabones
Peso: 7 Kg

TACÓMETRO DIGITAL



TAPA DE ARRANQUE DE MAGNESIO



FÁCIL ACCESO A FILTRO DE AIRE



TENSOR DE CADENA LATERAL



COMPARTIMIENTO PARA LLAVE



Consulta su funcionamiento:



PROFESIONAL

HOBBY

¡Tu mejor compañera!



TURBO455

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 45 cc
Barra: 18"
Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 0.325" 36 D 72 Eslabones
Peso: 7 Kg

Consulta su funcionamiento:



HOBBIE

SEMI PROFESIONAL



TURBO600XT

Potencia: 2.7 Hp
Cilindrada: 49 cc
Barra: 20"
Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 0.325" 38 D 76 Eslabones
Peso: 8.6 Kg

¡Robusta, potente y ergonómica!

SEMI PROFESIONAL

SEMI PROFESIONAL

¡Potente y fácil de usar!



TURBO860

Potencia: 3.9 Hp
Cilindrada: 56.3 cc
Barra: 22"
Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 3/8" std. 38 D 76 Eslabones
Peso: 9 Kg

SEMI PROFESIONAL

MOTOSIERRA DE BATERIA DE LI-ION



¡30 minutos de trabajo continuo!
Ideal para uso doméstico



ENERGI120

Batería: 36 v Li-Ion
Barra: 14"
Cadena: 3/8"
26 D 52 Eslabones
Peso: 5.6 Kg

Consulta su funcionamiento:



INCLUYE 1 BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 36 V.
Y 1 CARGADOR 110V/60 HZ.



SEMI PROFESIONAL

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

ROLLOS DE CADENA

HYUNDAI



HYCM38LPR	3/8" LP .050 1.3 mm diente cuadrado 1640 eslabones
HYCM38AR	3/8" .050 1.3 mm diente cuadrado 1640 eslabones
HYCM325AR	.325" .050 1.3 mm diente cuadrado 1848 eslabones
HYCM38BR	3/8" .058 1.5 mm diente cuadrado 1640 eslabones
HYCM325BR	.325" .058 1.5 mm diente cuadrado 1848 eslabones

REMACHES DE CADENA

HYRE38	Para paso 3/8" std.
HYRE325	Para paso .325".
HYRE38LP	Para paso 3/8" low pro.



LUBRIMATIC

BLISTERS DE CADENA



HYCM38-76	22" Paso 3/8" std 38 dientes 76 eslabones
HYCM38-84	24" Paso 3/8" Std 1.3 mm 42 dientes 84 eslabones
HYCM38-92	28" Paso 3/8" Std 1.3 mm 46 dientes 92 eslabones
HYCM38-96	30" Paso 3/8" Std 1.3 mm 48 dientes 96 eslabones
HYCM325-68	18" Paso .325" 1.3 mm 34 dientes 68 eslabones
HYCM325-72	18" Paso .325" 1.3 mm 36 dientes 72 eslabones
HYCM325-76	20" Paso .325" 1.3 mm 38 dientes 76 eslabones
HYCM325-86	22" Paso .325" 1.3 mm.43 dientes 86 eslabones



LIMAS PARA AFILAR

3/16 PFERD	Limatón PFERD 3/16 4.8 mm
5/32 PFERD	Limatón PFERD 5/32 4.0 mm
7/32 PFERD	Limatón PFERD 7/32 5.5 mm
9/64 PFERD	Limatón PFERD 9/64 3.5 mm

Empaque con 6 Pzs.
Made in Germany

Gracias a su preferencia,
el sigue y sigue

MOTOAZADA

PROFESIONAL

RAM750

Potencia: 7 Hp
Velocidades: 2+1 reversa
Transmisión: Cadena + banda
Ruedas agrícolas: 400x8

Implementos adicionales



*Se venden por separado



Diseñado para las necesidades de los agricultores



Incluye: Cultivador

Consulta su funcionamiento:




MOTOCULTOR

PROFESIONAL

TOR0900

Potencia: 9 Hp
Modo de arranque: Manual
Tipo de transmisión: Cadena
Velocidades: 3+1 reversa
Ancho de arado: 1000 mm
Profundidad de arado: 100 mm
Tipo de llanta: 4-00-10
Peso: 177 Kg

Implementos adicionales

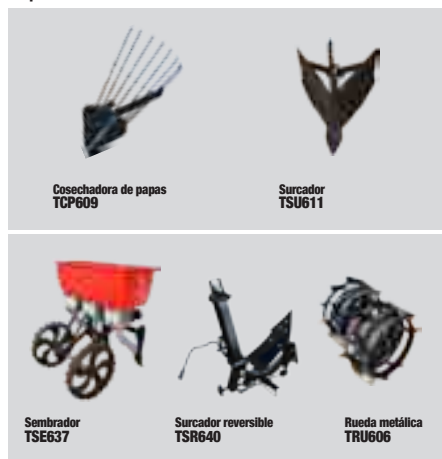

*Se venden por separado

¡Con 3 velocidades y 1 de marcha atrás!



Ideal para surcar tierra, arado, sembrado, etc.



Incluye: Cultivador

Consulta su funcionamiento:



ZANJADORAS

PROFESIONAL

PRODUCTO
NUEVO

HYTR70

Potencia: 7 Hp motor de 4 tiempos de gasolina
Ancho de zanja: 100mm
Profundidad de zanja: 150/250/340/450 mm
Cuchilla: 21 piezas de aleación de carburo
Largo de la cadena: 1600 mm
Velocidad de cadena: 550 m/min
Peso: 155/170 kg
Dimensiones: 1040x760x850 mm


PRODUCTO
NUEVO

HYTR150

Potencia: 15 hp motor de 4 tiempos de gasolina
Ancho de zanja: 100 mm
Profundidad de zanja: 200/450/600 mm
Cuchilla: 21 piezas de aleación de carburo
Largo de la cadena: 2000 mm
Velocidad de cadena: 550 m/min
Peso: 190/215 kg
Dimensiones: 1120x780x960 mm



MOTOCULTOR CON MOTOR DIÉSEL Y ARRANQUE ELÉCTRICO

PROFESIONAL

HYMC1800

Potencia: 18 Hp
Motor: Diésel, un cilindro enfriado por agua
Rpm: 2000
Tracción: 2.4 Kn
Arranque: Manual y eléctrico
Tamaño de rueda: 32"
Profundidad: 185 mm
Velocidad: 1.5-16.5 km/hr
Peso: 480 Kg

Consulta su funcionamiento:



¡Eficaz y poderoso motor!



Implementos adicionales



*Se venden por separado

MOTOCULTOR CON SEGADORA

PROFESIONAL

RAPTOR150

Potencia: 15 Hp
Velocidades: 2+1 reversa
Llanta: Caucho
Maneral: Ajustable
Barra maneral:
7 posiciones a altura, 3 lateral



BOMBAS DE AGUA DE USO AGRICOLA

AUTOCEBANTE A GASOLINA

PROFESIONAL




HYW2067

Potencia: 6.7 Hp
Diám. de succ/desc: 2x2"
Altura: 32 m
Descarga: 600 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 28 Kg

4 Tiempos

Consulta su funcionamiento:

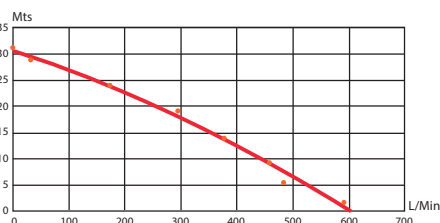

AUTOCEBANTE A GASOLINA


SEMIPROFESIONAL



HYW720

Potencia: 7 Hp
Diám. de succ/desc: 2x2"
Altura: 32 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.3 L
Peso: 23 Kg

4 Tiempos

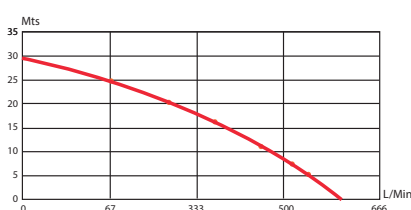

AUTOCEBANTE


PROFESIONAL



HYW3067

Potencia: 6.7 Hp
Diámetro de succión/descarga: 3x3"
Altura: 30 m
Descarga: 1000 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 30 Kg

4 Tiempos

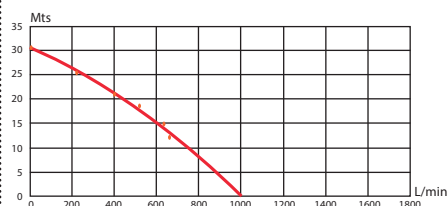

AUTOCEBANTE


PROFESIONAL



HYW4013

Potencia: 13.1 Hp
Diámetro de succión/descarga: 4x4"
Altura: 34 m
Descarga: 1600 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 43 Kg

4 Tiempos

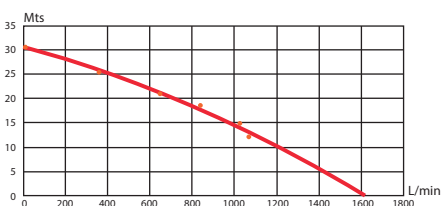

AUTOCEBANTE ALTA PRESIÓN

PROFESIONAL


¡Con doble impulsor!



HPWP552

Potencia: 7 Hp
Diámetro de succión/descarga: 2x2"
Altura: 80 m
Descarga: 334 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 27 Kg

4 Tiempos

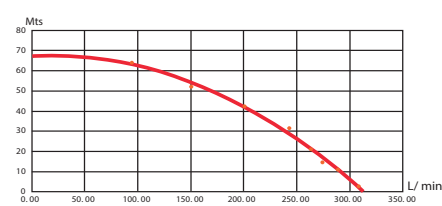

BOMBAS DE AGUA DE USO AGRÍCOLA

PORTÁTIL AUTOCEBANTE

PROFESIONAL

¡De 2 tiempos!

**Professional****HYW4325PRO**

Potencia: 2 Hp
 Diámetro de succión/descarga: 1x1"
 Cilindrada: 43 cc
 Altura: 30 m
 Descarga: 134 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 0.8 L
 Peso: 9 Kg



PORTÁTIL AUTOCEBANTE

PROFESIONAL

¡De 2 tiempos!

**Professional****HYW5240PRO**

Potencia: 2.5 Hp
 Diámetro de succión/descarga: 1.5x1.5"
 Cilindrada: 52 cc
 Altura: 35 m
 Descarga: 250 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 0.8 L
 Peso: 10 Kg



PORTÁTIL AUTOCEBANTE

PROFESIONAL

**Professional****4 Tiempos****HYW4010PRO**

Potencia: 1.8 Hp
 Diámetro de succión/descarga: 1x1"
 Cilindrada: 40 cc
 Altura: 25 m
 Descarga: 150 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 0.650 L
 Peso: 7.5 Kg



PORTÁTIL

PROFESIONAL

¡De 2 tiempos!

**HYWF1550**

Potencia: 2.5 Hp
 Diámetro de succión/descarga: 1.5x1.5"
 Altura: 40 m
 Descarga: 330 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 5.5 L
 Peso: 8 Kg




AUTOCEBANTE PARA AGUAS CORROSIVAS

PROFESIONAL

4 Tiempos**HYWQ2070**

Potencia: 7 Hp
 Diámetro de succión/descarga: 2x2"
 Altura: 35 m
 Descarga: 580 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Peso: 30 Kg.

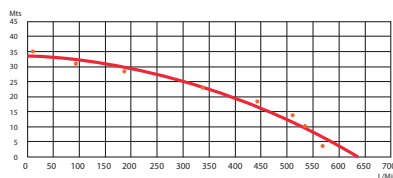


TRAGASÓLIDOS

PROFESIONAL

4 Tiempos**HYW3093TS**

Potencia: 9.3 Hp
 Diámetro de succión/descarga: 3x3"
 Cilindrada: 270 cc
 Altura: 20 m
 Descarga: 1200 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 6.5 L
 Peso: 64 Kg

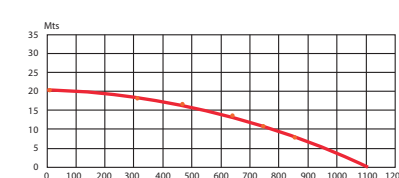


TRAGASÓLIDOS A GASOLINA

PROFESIONAL

**4 Tiempos****HYW4013TS**

Potencia: 13.1 Hp
 Diámetro de succ/desc: 4x4"
 Cilindrada: 389 cc
 Altura: 26 m
 Descarga: 1600 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 6.5 L
 Peso: 76 Kg

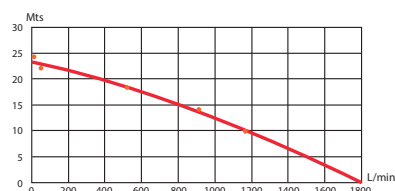


SEMI-TRASH A GASOLINA

PROFESIONAL

**4 Tiempos****HCP653**

Potencia: 6.7 Hp
 Diám. de succ/desc: 3x3"
 Altura: 30 m
 Descarga: 1200 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Peso: 36 Kg

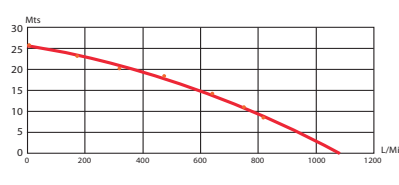
AUTOCEBANTE DIÉSEL ALTA PRESIÓN /
ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL

PROFESIONAL

**4 Tiempos****HYWD4010E**

Potencia: 10 Hp
 Diámetro de succ/desc: 4x4"
 Altura: 28 m
 Descarga: 1600 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de Combustible: 5.5 L
 Peso: 70 kg

*NO INCLUYE BATERÍA

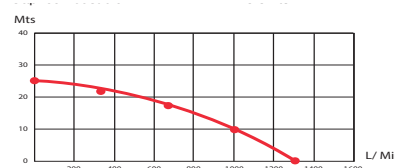

DIÉSEL ALTA PRESIÓN / ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL

SEMI-PROFESIONAL

**4 Tiempos****HYWD2010EF**

Potencia: 10 Hp
 Diám. de succ/desc: 2x2"
 Altura: 75 m
 Descarga: 280 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 5.5 L
 Peso: 76 Kg

*NO INCLUYE BATERÍA




DIÉSEL ALTA PRESIÓN / ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL

SEMI-PROFESIONAL

**4 Tiempos****HYWD3010EF**

Potencia: 10 Hp
 Diámetro de succ/desc: 3x3"
 Altura: 75 m
 Descarga: 778 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 5.5 L
 Peso: 84 Kg

*NO INCLUYE BATERÍA




DIÉSEL ALTA PRESIÓN / ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL

SEMI-PROFESIONAL

**4 Tiempos****HYWD4014EF**

Potencia: 14 Hp
 Diámetro de succ/desc: 4x4"
 Altura: 60 m
 Descarga: 2167 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 5.5 L
 Peso: 90 Kg

*NO INCLUYE BATERÍA



BOMBAS DE AGUA DE USO AGRÍCOLA


DE ALTA PRESIÓN

PROFESIONAL


4 Tiempos

HYWF2067

Potencia: 6.7 Hp
 Diám. de succ/desc: 2x2"
 Altura: 63 m
 Descarga: 400 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Peso: 29 Kg

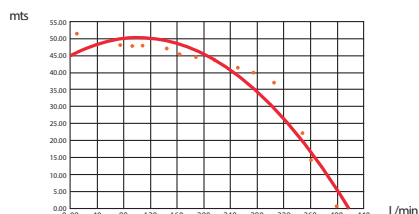

DE ALTA PRESIÓN

PROFESIONAL


4 Tiempos

HYWF2093

Potencia: 9.3 Hp
 Diám. de succ/desc: 2x2"
 Altura: 65 m
 Descarga: 450 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 6.5 L
 Peso: 39 Kg




DE ALTA PRESIÓN

PROFESIONAL



HYWF2013

Potencia: 13.1 Hp
 Diám. de succ/desc: 2x2"
 Altura: 65 m
 Descarga: 500 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 6.5 L
 Peso: 62 Kg

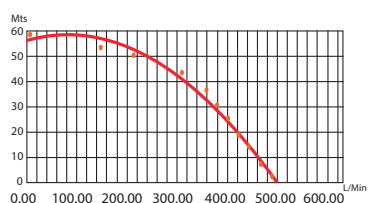4 Tiempos


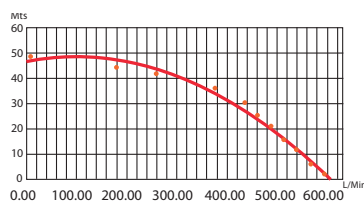
DE ALTA PRESIÓN

PROFESIONAL



HYWF3093

Potencia: 9.3 Hp
 Diám de succ/desc: 3x3"
 Altura: 60 m
 Descarga: 700 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 6.5 L
 Peso: 39 Kg

4 Tiempos


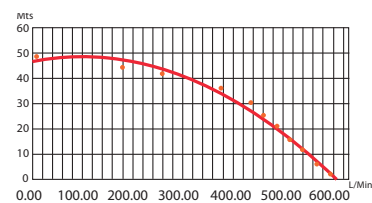
DE ALTA PRESIÓN

PROFESIONAL



HYWF3013

Potencia: 13.1 Hp
 Diám. de succ/desc: 3x3"
 Altura: 60 m
 Descarga: 700 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 6.5 L
 Peso: 70 Kg

4 Tiempos


**BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA
DE USO AGRÍCOLA**

SEMI PROFESIONAL

La mejor opción con mayor presión para llenados de tinacos a grandes elevaciones



HYPE500G

Potencia: 0.5 Hp / 370 w
Voltaje: 110V / 60 Hz.
Altura: 15 m
Descarga: 1800 L/hr
Diámetro de succ/desc: 1"
Peso: 4.3 Kg

HYPE5030G

Potencia: 0.5 Hp / 370 w
Voltaje: 110V / 60 Hz.
Altura: 30 m
Descarga: 2100 L/hr
Diámetro de succ/desc: 1"
Peso: 4.3 Kg

**BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA
DE USO AGRÍCOLA**

SEMI PROFESIONAL



HYPA5130

Potencia: 0.5 Hp / 370 w
Voltaje: 110 V / 60 Hz.
Altura: 28 m
Descarga: 1800 L/hr
Succión: 8 m
Cap. de descarga: 1x1"
Peso: 10.5 Kg

- Silenciosa, con protección térmica

- Automático incluido
Para 5 servicios máximo (5 Llaves)

**BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA
DE USO AGRÍCOLA**

SEMI PROFESIONAL

¡Silenciosa y compacta!



HYBC3412

Potencia: 0.20 Hp / 150 w
Voltaje: 110 V / 60 Hz.
Altura: 12 m
Descarga: 1800 L/hr
Salida: 3/4"

*Se recomienda instalar después del tinaco, o antes del boiler, para aumentar presión hacia las regaderas.

**BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA
DE USO AGRÍCOLA**

SEMI PROFESIONAL



HIDRO10 /HIDRO10Q

Potencia: 1.05 Hp
Voltaje: 110 v/60 hz
Altura: 45 m
Descarga: 2800 L/hr
Tanque: 24 L

La mejor opción con mayor presión para llenados de tinacos a grandes elevaciones

**BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA
DE USO AGRÍCOLA**

PROFESIONAL

HYWSA1200

Potencia: 1200 w
Voltaje: 110 V / 60 Hz
Altura: 44 m
Descarga: 6500 L/hr
Salida: 1 1/2"
Peso: 9.3 Kg

La única con mayor presión y altura en su categoría



**BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA
DE USO AGRÍCOLA**

PROFESIONAL

HYWSA850

Potencia: 850 W
Voltaje: 110 V / 60 Hz.
Altura: 10 m
Descarga: 10000 L/hr
Salida: 1 1/2"
Sólidos: 35 mm
Peso: 7 Kg

Para el abastecimiento de agua limpia en el hogar, llenado de tinacos, departamentos, granjas pequeñas, etc.



**BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA
DE USO AGRÍCOLA**

PROFESIONAL

HYWSC750

Potencia: 750 W
Voltaje: 110 V / 60 Hz.
Altura: 9.5 m
Descarga: 12000 L/hr
Salida: 1 1/4"
Sólidos: 25 mm
Peso: 6.75 Kg

¡Para desagüe de fosas!



**BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA
DE USO AGRÍCOLA**

PROFESIONAL

HYPER31

Potencia: 750 w
Voltaje: 110 v/60 hz
Altura: 9 m
Descarga: 17000 L/hr

3 EN 1

(agua limpia, agua sucia y de succión a 1 mm)



**BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA
DE USO AGRÍCOLA**

PROFESIONAL

HYQ7510

Potencia: 0.55 kw / 3/4 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Altura: 25 m
Descarga: 1500 L/min
Salida: 1"
Protección: IP68
Aislamiento: B
Amperaje: 7.8 A

HYQ1010

Potencia: 0.75 kw/1 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Altura: 32 m
Descarga: 1500 L/min
Salida: 1"
Protección: IP68
Aislamiento: B
Amperaje: 10.8 A



PRODUCTO NUEVO

BOMBAS DE AGUA DE USO AGRÍCOLA


ELECTRICAS

SEMIPROFESIONAL

PRODUCTO
NUEVO

Monofásicas, para pozos

	Potencia	Altura	Descarga	Salida	Volts/Hz
HYWP5025	1/2 Hp	0-62 m	0-45 L/min	1"	110/60
HYWP7525	3/4 Hp	0-82 m	0-45 L/min	1"	110/60

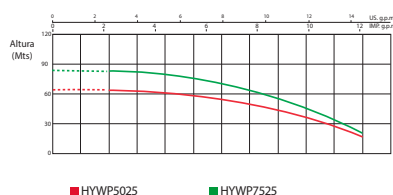Diámetro de
2.5"


*Incluyen caja de control

ELECTRICAS

SEMIPROFESIONAL

Monofásicas para pozos

	Potencia	Altura	Descarga	Salida	Impulsores	Volts/Hz
HYWP5030G	1/2 Hp	0-56 m	0-55 L/min	1 1/4"	7	110/60
HYWP1030G	1 Hp	0-113 m	0-55 L/min	1 1/4"	14	110/60

Diámetro de
3"

*Incluyen caja de control


ELECTRICAS

SEMIPROFESIONAL

Trifásicas, para pozos de 4"

	Potencia	Altura	Descarga	Conexión	Impulsores	Volts/Hz
HYWP3000G	3 Hp	0-134 m	0-120 L/min	2"	8	220/60
HYWP7500G	7.5 Hp	0-320 m	0-120 L/min	2"	31	220/60

*NO incluyen caja de control


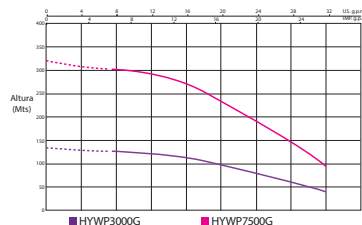
Diámetro de
4"

ELECTRICAS

SEMIPROFESIONAL

Monofásicas, para pozos, con impulsores de Noryl

	Potencia	Altura	Descarga	Salida	Impulsores	Volts/Hz
HYWP1020G	1 Hp	0-31 m	0-220 L/min	2"	4	110/60
HYWP1520G	1.5 Hp	0-49 m	0-220 L/min	2"	5	110/60
HYWP2020G	2 Hp	0-65 m	0-220 L/min	2"	7	220/60
HYWP3020G	3 Hp	0-93 m	0-220 L/min	2"	10	220/60
HYWP250G	1/4 Hp	0-32 m	0-80 L/min	1 1/4"	4	110/60
HYWP500G	1/2 Hp	0-56 m	0-70 L/min	1 1/4"	5	110/60
HYWP1000G	1 Hp	0-92 m	0-70 L/min	1 1/4"	6	110/60
HYWP1500G	1.5 Hp	0-133 m	0-70 L/min	1 1/4"	9	220/60

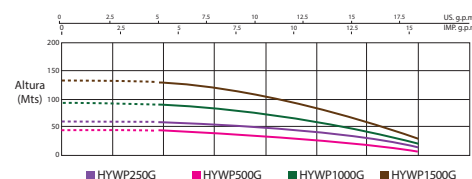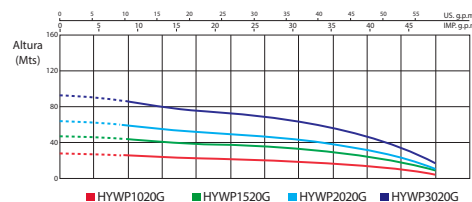Diámetro de
4"


*Incluyen caja de control

ELÉCTRICAS

HOBBIE

De succión inferior, monofásicas, para pozos

	Potencia	Altura	Descarga	Salida	Volts/Hz
HYWTR50	1/2 Hp	0-42 m	98 L/min	1 1/4"	110/60
HYWTR75	3/4 Hp	0-50 m	98 L/min	1 1/4"	110/60
HYWTR110	1.1 Hp	0-58 m	98 L/min	1 1/4"	110/60

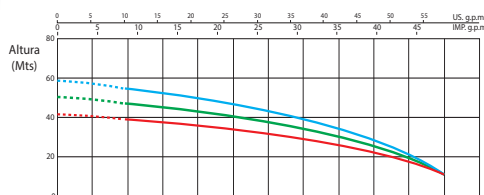Diámetro de
4"

*No incluyen caja de control


■ HYWTR50
■ HYWTR75
■ HYWTR110

ELÉCTRICAS

PROFESIONAL

Trifásicas, para pozos, con impulsores de Noryl

	Potencia	Altura	Descarga	Salida	impulsores	Volts/Hz
HYWT1030G	10 Hp	0-128 m	550 L/min	3"	6	220/60
HYWT1530G	15 Hp	0-192 m	550 L/min	3"	9	220/60
HYWT2030G	20 Hp	0-256 m	550 L/min	3"	12	220/60

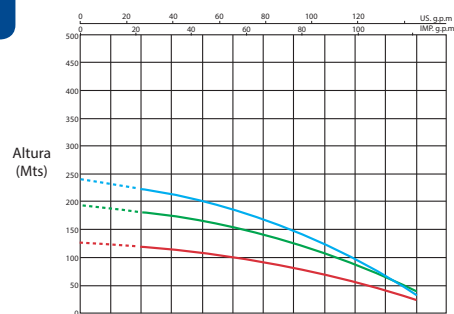Diámetro de
6"

*No incluyen caja de control

■ HYWT1030
■ HYWT1530
■ HYWT2030

SOLAR CON 4 PANELES

SEMIPROFESIONAL

Diámetro de
4"

Su operación es muy sencilla y garantizan el suministro de agua durante los 365 días del año


Cuenta con motor de corriente AC.

SUN100X

Altura: 70 m
Descarga: 96 L/min
Salida: 1 1/4"
Potencia: 1 Hp

CON 4 PANELES SOLARES

*Incluye caja de control



ACCESORIOS PARA BOMBAS DE AGUA DE USO AGRÍCOLA

NIPLE DE BOTELLA ACERO GALVANIZADO



CÓDIGO	MEDIDA
NB25A	De 1"
NB36A	De 1.5"
NB51A	De 2"
NB76A	De 3"
NB102A	De 4"

COPLÉ DE CONEXIÓN RÁPIDA DE ALUMINIO PARA BOMBA AUTOCEBANTE



CÓDIGO	MEDIDA
A150A	De 1.5"
A200A	De 2"
A300A	De 3"
A400A	De 4"

ACOPAMIENTO CONEXIÓN RÁPIDA PARA BOMBA CENTRÍFUGA DE FIERRO



CÓDIGO	MEDIDA
F150A	De 1.5"
F200A	De 2"
F400A	De 4"

CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA PARA BOMBA DE ALUMINIO/FIERRO



CÓDIGO	MEDIDA
C150A	De 1.5"
C200A	De 2"
C300A	De 3"
C400A	De 4"

CONEXIÓN RÁPIDA ACOPLAMIENTO MANGUERA A MANGUERA



CÓDIGO	MEDIDA
E150A	De 1.5"
E200A	De 2"
E300A	De 3"
E400A	De 4"

UNIÓN MANGUERA A MANGUERA



CÓDIGO	MEDIDA
CUMM1A	De 1"
CUMM11/4A	De 1 1/4"
CUMM2A	De 2"
CUMM3A	De 3"
CUMM4A	De 4"

COPLÉ CONEXIÓN RÁPIDA DE PROPILENO HEMBRA



CÓDIGO	MEDIDA
A150P	De 1.5"
A200P	De 2"
A300P	De 3"
A400P	De 4"

COPLÉ CONEXIÓN RÁPIDA DE PROPILENO MACHO



CÓDIGO	MEDIDA
F150P	De 1.5"
F200P	De 2"
F300P	De 3"
F400P	De 4"

CONEXIÓN RÁPIDA DE PROPILENO HEMBRA



CÓDIGO	MEDIDA
C150P	De 1.5"
C200P	De 2"
C300P	De 3"
C400P	De 4"

CONEXIÓN RÁPIDA DE PROPILENO ACOPLAMIENTO MANGUERA A MANGUERA



CÓDIGO	MEDIDA
E150P	De 1.5"
E200P	De 2"
E300P	De 3"
E400P	De 4"

ABRAZADERA PARA MANGUERA PLANA



CÓDIGO	MEDIDA
AB200	De 2"
AB300	De 3"
AB400	De 4"

MANGUERA DE DESCARGA DE PVC



CÓDIGO	MEDIDA
RMS1	De 1"
RMS15	De 1.5"
RMS2	De 2"
RMS3	De 3"
RMS4	De 4"

MANGUERA DE DESCARGA DE PVC

	KMP1.25	KMP1.5	KMP2	KMP6B2	KMP8B2	KMP3	KMP6B3	KMP8B3	KMP4
Medida	1 1/4"	1 1/2"	2"	2"	2"	3"	3"	3"	4"
Resistencia	4 Bar	4 Bar	4 Bar	6 Bar	8 Bar	4 Bar	6 Bar	8 Bar	4 Bar
Largo	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m
Peso	18 Kg	21 Kg	26 Kg	32 Kg	35 Kg	40 Kg	62 Kg	66 Kg	63 Kg



ESTACIONARIOS TRIFÁSICOS CON MOTOR DIESEL

PROFESIONAL



- *ATS (Tablero Automático de Transferencia)
- *Protecciones contra: Sobrecarga, alto y baja voltaje, alta y baja frecuencia
- *Protecciones contra: Sobrevelocidad, bajo nivel de aceite y sobrecalentamiento
- *Silenciosas con aislamiento acústico
- *Panel de control digital

HYEGE24KW

Salida continua
Potencia
Voltaje
Frecuencia
Corriente nominal
Tanque de combustible
Consumo de combustible
Peso

24 kw/30 KVA
44 Hp
127/220 V Trifásico
60 Hz
79 A
92 L
7.2 L/hr
900 Kg

HYEGE36KW

36 kw/45 KVA
60 Hp
127/220 V Trifásico
60 Hz
118 A
135 L
12 L/hr
1160 Kg

HYEGE50KW

Salida continua
Potencia
Voltaje
Frecuencia
Corriente nominal
Tanque de combustible
Consumo de combustible
Peso

50 kw/63 KVA
80 Hp
127/220-220/440 V Trifásico
60 Hz
164 A
165 L
15 L/hr
1240 Kg

HYEGE80KW

78 kw/98 KVA
140 Hp
127/220-220/440 V Trifásico
60 Hz
256 A
322 L
20.6 L/hr
1850 Kg

HYGCU200K

Salida continua
Potencia
Voltaje
Frecuencia
Corriente nominal
Tanque de combustible
Consumo de combustible
Peso

160 kw/200 KVA
215 Hp
127/220 V Trifásico
60 Hz
525 A
230 L
40 L/hr
2350 Kg

Motor Cummins

INVERTER A GASOLINA

PROFESIONAL

HYE1250I

Potencia nominal: 1000 w
Potencia máxima: 1200 w
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual
Voltaje 110 V
Salida 12 V, 8.3 A
Tanque de combustible: 2.6 L
Peso: 13 Kg



¡Seguros, poderosos
y silenciosos!



COMPATIBLE CON TODOS LOS DISPOSITIVOS,
COMO COMPUTADORAS,
VENTILADORES Y EQUIPOS DE AUDIO.

INVERTER A GASOLINA

PROFESIONAL

HYE2020I

Potencia nominal: 1800 w
Potencia máxima: 2000 w
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual
Voltaje 110 V
Salida 12 V, 8.3 A
Tanque de combustible: 4 L
Peso: 22 Kg



¡Seguros, poderosos
y silenciosos!



COMPATIBLE CON TODOS LOS DISPOSITIVOS,
COMO COMPUTADORAS,
VENTILADORES Y EQUIPOS DE AUDIO.

INVERTER A GASOLINA

PROFESIONAL

HYE4000IA

Potencia: 7 Hp
Potencia nominal: 3500 w
Potencia máxima: 4000 w
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual
Voltaje: 110 V
Salida: 12 V / 8.3 A
Tanque de combustible: 7 L
Peso: 30 Kg



Portátiles y ligeros, de 4 tiempos, equipados con
sensor de aceite, incluye puerto USB y salida estable
de corriente sin distorsión

INVERTER A GASOLINA

PROFESIONAL

HYE8800I

Potencia: 15 Hp
Potencia nominal: 7800 w
Potencia máxima: 8750 w
Frecuencia: 60 Hz
Arranque: Manual / eléctrico
Voltaje: 110 / 220 V
Salida: 12 V / 8.3 A
Tanque de combustible: 15 L
Peso: 65 Kg



Portátiles y ligeros, de 4 tiempos,
equipados con sensor de aceite,
incluye puerto USB y salida estable
de corriente sin distorsión

PORTÁTILES / HOBBY

A GASOLINA MONOFÁSICO DE ARRANQUE MANUAL

HOBBIE

**HHY1000**

Potencia: 2 Hp
 Potencia máxima: 1000 w
 Potencia nominal: 800 w
 Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
 Arranque: Manual
 Peso: 19 Kg

A GASOLINA MONOFÁSICO DE ARRANQUE MANUAL

HOBBIE

**HHY2200**

Potencia: 6.5 Hp
 Potencia máxima: 2200 w
 Potencia nominal: 2000 w
 Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
 Arranque: Manual
 Peso: 34.8 Kg

A GASOLINA MONOFÁSICO DE ARRANQUE MANUAL

HOBBIE

**HHY3000**

Potencia: 7.5 Hp
 Potencia máxima: 3000 w
 Potencia nominal: 2800 w
 Voltaje/frecuencia: 110/220 V-60Hz
 Arranque: Manual
 Peso: 39.61 Kg

A GASOLINA PROFESIONAL DE ARRANQUE MANUAL

PROFESIONAL

HYE3250

Potencia: 7 Hp
 Potencia máxima: 3200 w
 Potencia nominal: 2800 w
 Voltaje: 110/220 V
 Salidas DC: 12 V/8.3 A
 Arranque: Manual
 Tanque de combustible: 15 L
 Peso: 60 Kg



A GASOLINA ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO

PROFESIONAL



HYE5500

Potencia: 13.1 Hp
Potencia máxima: 5500 w
Potencia nominal: 5000 w
Voltaje: 110 / 220 V
Salidas DC: 12 V / 8.3 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de combustible: 25 L
Peso: 85 Kg

*Incluye batería

A GASOLINA ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO

PROFESIONAL



HYE6000

Potencia: 13.1 Hp
Potencia máxima: 6000 w
Potencia nominal: 5500 w
Voltaje: 110 / 220 V
Salidas DC: 12 V / 8.5 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de combustible: 25 L
Peso: 82 Kg

*Incluye batería

A GASOLINA ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO

PROFESIONAL



HYE7250

Potencia: 15 Hp
Potencia máxima: 7200 w
Potencia nominal: 6500 w
Voltaje: 110 / 220 V
Salidas DC: 12 V / 8.3 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de combustible: 25 L
Peso: 92 Kg

*Incluye batería

ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO A GASOLINA

PROFESIONAL



THOR12000

Potencia: 22 Hp
Potencia máxima: 11500 w
Potencia nominal: 10500 w
Salida de corriente directa: 12 V/8.3 A
Voltaje/frecuencia: 110/220 V-60Hz
Arranque: Manual/eléctrico
Tanque de combustible: 55 L
Peso: 147 Kg

*Incluye batería

ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO A GASOLINA

PROFESIONAL



THOR15000

VOLTRON18000

Tipo:	Monofasico	Trifasico
Voltaje:	110 v / 220 v	127 v / 220 v
Frecuencia:	60 hz	60 hz
Potencia nominal:	13 kw	16 kw
Potencia máxima:	15 kw	18 kw
Amperaje:	50 A	70 A
Tanque de combustible:	45 L	60 L
Ciclo de trabajo (100% carga):	7.5 hr	7.5 hr
Ciclo de trabajo (50% carga):	11 hr	10 hr
Batería:	45 ah	45 ah
Potencia:	26 hp/3600 rpm	35 hp/3600 rpm
Sistema de encendido:	Eléctrico	Eléctrico
Peso:	184 kg	216 kg

*Incluyen batería

LÍNEA PROFESIONAL

A DIÉSEL MONOFÁSICO DE ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO

SEMIPROFESIONAL


**PRODUCTO
NUEVO**

HYED600XT

Potencia: 10 Hp
 Voltaje/frecuencia: 110/220 V-60 Hz
 Arranque: Manual/eléctrico
 Potencia nominal: 5500 w
 Potencia máxima: 6000 w
 Tanque de combustible: 25 L
 Peso: 118 Kg

HYED620XT

12 Hp
 110/220 V-60 Hz
 Manual/eléctrico
 6000 w
 6500 w
 25 L
 118 Kg

*Incluyen batería

A DIÉSEL TRIFÁSICO DE ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO

PROFESIONAL



HYED995

Potencia: 18 Hp
 Voltaje/frecuencia: 127/220 V-60 Hz
 Arranque: Manual/eléctrico
 Potencia nominal: 9000 w
 Potencia máxima: 9500 w
 Tanque de combustible: 12.5 L
 Peso: 144 Kg

*Incluye batería

SOLDADORA/GENERADOR A GASOLINA MONOFÁSICO DE ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO

PROFESIONAL



HYE3800PS

Potencia: 15 Hp
 Voltaje/frecuencia: 220 V-60 Hz
 Arranque: Manual/eléctrico
 Potencia nominal: 3500 w
 Potencia máxima: 3800 w
 Salidas DC: 12V/8.3 A
 Rango de soldadura: De 50 a 200 A
 Tanque de combustible: 25 L
 Peso: 95 Kg.

*Incluye batería, no incluye cables de soldar

SOLDADORA/GENERADOR A GASOLINA MONOFÁSICO DE ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO

SEMIPROFESIONAL



THUNDER5500

Potencia: 15 Hp
 Voltaje/frecuencia: 110 / 220 V - 60 Hz
 Arranque: Manual/eléctrico
 Potencia nominal: 4000 w
 Potencia máxima: 5000 w
 Salidas DC: 12V/8.3 A
 Rango de soldadura: De 50 a 200 A
 Aplica para electrodos: 2.2 - 5.0 mm
 Tanque de combustible: 25 L
 Peso: 95 Kg.

*Incluye batería

CORTADORA DE CONCRETO

PROFESIONAL

	HYCC5093	HYCC5013	HYCC5013A
Motor:	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Potencia:	9.3 Hp	13 Hp	13.1 Hp
Tanque de agua:	35 L	35 L	35 L
Profundidad:	170 mm	170 mm	170 mm
Diámetro flecha:	1"	1"	1"
Dímetro de disco:	14"	14"	14"
Peso:	120 Kg	120 Kg	120 Kg



CORTADORA DE CONCRETO

PROFESIONAL

	ARES450H93	ARES450H13	ARES450H13A
Motor:	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Potencia:	9.3 Hp	13 Hp	13.1 Hp
Tanque de agua:	45 L	45 L	45 L
Profundidad:	175 mm	175 mm	175 mm
Diámetro flecha:	1"	1"	1"
Dímetro de disco:	14"	14"	14"



PLACA COMPACTADORA

PROFESIONAL

HYPC1250A

Potencia: 6.7 Hp
Vibración: 4900 Vpm
Fuerza de impacto: 1200 Kg
Profundidad: 28 cm
Velocidad de avance: 32 cm/s
Placa: 51x37 cm
Peso: 65 Kg



HYPC1250

Potencia: 7 Hp
Vibración: 4900 Vpm
Fuerza de impacto: 1200 Kg
Profundidad: 28 cm
Velocidad de avance: 32 cm/s
Placa: 51x37 cm
Peso: 65 Kg

PLACA COMPACTADORA

PROFESIONAL

HYPC1500A

Potencia: 6.7 Hp
Vibración: 4930 Vpm
Fuerza de impacto: 1400 Kg
Profundidad: 30 cm
Velocidad de avance: 35 cm/s
Placa: 51x48 cm
Tanque de agua: 12 L
Peso: 85 Kg



HYPC1500

Potencia: 7 Hp
Vibración: 4930 Vpm
Fuerza de impacto: 1400 Kg
Profundidad: 30 cm
Velocidad de avance: 35 cm/s
Placa: 51x48 cm
Tanque de agua: 12 L
Peso: 85 Kg

PLACA COMPACTADORA

PROFESIONAL

HYPC3000

Potencia: 9.3 Hp
Vibración: 4500 Vpm
Fuerza de impacto: 3000 Kg
Profundidad: 50 cm
Velocidad de avance: 30 cm/s
Placa: 70x50 cm
Peso: 170 Kg



PINTA RAYAS

SEMIPROFESIONAL

MATISSE

Potencia: 7 Hp
Flujo máximo: 5.2 L/min
Pistolas: 1
Presión: 22.8 Mpa
Diámetro de pintado: 5-45 cm
Velocidad máxima: 230 m/min
Peso: 100 Kg



MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

ALLANADORAS

PROFESIONAL

HYA9000-HY67

Motor: Hyundai
Potencia: 6.7 Hp
Diám. del plato: 92 cm
Tamaño de aspa: 350x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 78 Kg

HYA9000-HY70

Motor: Hyundai
Potencia: 7 Hp
Diám. del plato: 92 cm
Tamaño de aspa: 350x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 78 Kg


HYA1114-HY93

Motor: Hyundai
Potencia: 9.3 Hp
Diám. del plato: 114 cm
Tamaño de aspa: 400x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 102 Kg

VIBRADORES DE CONCRETO

PROFESIONAL

HYVCK67

Motor: Korei
Potencia: 6.7 Hp
Chicote: 6 m
Rpm: 3600
Peso: 20 Kg

HYVCH67

Motor: Hyundai
Potencia: 6.7 Hp
Chicote: 6 m
Rpm: 3600
Peso: 20 Kg

HYVCH70

Motor: Hyundai
Potencia: 7 Hp
Chicote: 6 m
Rpm: 3600
Peso: 20 Kg

CHICOTE PARA VIBRADOR
HYV3860

Longitud: 6 m
Diámetro: 38 mm
Peso: 17 Kg



* Cople tipo Dynapac, Dynamic y acople rápido.

REGLA VIBRATORIA

PROFESIONAL

HYR40

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 35.8 cc
Motor: **HONDA**
Peso: 12.7 Kg

* Las llanas se venden por separado.

LLANAS PARA REGLA VIBRATORIA

	HYR35H-LL12	HYR35H-LL18	HYR35H-LL24	HYR35H-LL3
Medida:	1.2 m	1.8 m	2.4 m	3 m
Peso:	2.9 Kg	4.3 Kg	5.8 Kg	7.3 Kg

	HYR35H-LL37	HYR35H-LL43	HYR35H-LL49
Medida:	3.7 m	4.3 m	4.9 m
Peso:	8.7 Kg	10.1 Kg	11.6 Kg

TORRE DE LUZ

PROFESIONAL
HYTL6000

Generador: HYE5500
Motor: HYUNDAI
Hp: 13
Potencia Max: 5.5 Kw
Potencia Min: 5 Kw
Voltaje: 110/220V - 60Hz
Lámparas LED: 4X100W
Altura Max: 4.2 M
Peso: 285 Kg



MARTILLO ROMPEDOR A GASOLINA

PROFESIONAL

HYUNDAI
3 Hp

de 2 tiempos

INCLUYE CINCEL PLANO
Y CINCEL DE PUNTA

HYMR3000

Motor:
HYUNDAI a gasolina 2T
Potencia: 3 Hp
Tasa de demolición: 40 J
GPM: 1500
Peso: 49 Kg



MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

PROFESIONAL

HYMR25E

Voltaje / Frecuencia:
110 V / 60Hz
Potencia: 1500 w
Tasa de demolición: 25 J
GPM: 1800
Peso: 17 Kg



*INCLUYE ESTUCHE
PARA SU FÁCIL
TRANSPORTACIÓN.
*INCLUYE CINCEL
PLANO Y CINCEL DE
PUNTA



MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

PROFESIONAL

*Doble
antivibración

HYMR48E

Voltaje / Frecuencia:
110 V / 60 Hz
Potencia: 1750 W
Tasa de demolición: 48 J
GPM: 1600
Peso: 25 Kg



*INCLUYE ESTUCHE
CON RUEDAS
PARA SU FÁCIL
TRANSPORTACIÓN.
*INCLUYE CINCEL
PLANO Y CINCEL DE
PUNTA



MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

PROFESIONAL

PRODUCTO
NUEVO

HYMR50ST

Voltaje / Frecuencia:
110 V / 60 Hz
Potencia: 1700 W
Tasa de demolición: 50 J
GPM: 2000
Peso: 15 Kg



*INCLUYE ESTUCHE
CON RUEDAS
PARA SU FÁCIL
TRANSPORTACIÓN.
*INCLUYE CINCEL
PLANO Y CINCEL DE
PUNTA



MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

PROFESIONAL

*Doble
antivibración
*Nuevo sistema
de lubricación de
grasa sin fugas y
libre de aceite

HYMR60E

Voltaje / Frecuencia:
110 V / 60 Hz
Potencia: 1700 W
Tasa de demolición: 60 J
GPM: 1800
Peso: 22 Kg



*INCLUYE ESTUCHE
CON RUEDAS
PARA SU FÁCIL
TRANSPORTACIÓN.
*INCLUYE CINCEL
PLANO Y CINCEL DE
PUNTA



MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

PROFESIONAL

Professional

INCLUYE CINCEL PLANO
Y CINCEL DE PUNTA

HYMR78E

Voltaje / Frecuencia:
110 V-60Hz
Potencia: 2200 W
Tasa de demolición: 78 J
GPM: 950
Peso: 34 Kg



CARRITO TRANSPORTADOR PARA HYMR78E

HYMR-CAR1

* Se vende por separado.



RODILLOS VIBRADORES

UN CILINDRO

PROFESIONAL

HYRV600

Potencia: 13 Hp
 Arranque: Eléctrico
 Tipo: Gasolina
 Tanque de agua: 17 L
 Tanque de aceite hidráulico: 19 L
 Ancho de rodillo: 600 mm
 Diámetro de rodillo: 425 mm
 Fuerza centrífuga: 15 Kn
 Fuerza compactación: 1500 Kg
 Transmisión: Hidráulica
 Clutch de vibración: Hidráulica
 Velocidad de avance: 3 Km / hr
 Dimensiones: 105 x 130 x 85 cm
 Peso: 325 Kg



UN CILINDRO

PROFESIONAL

HYRV750

Potencia: 13 Hp
 Arranque: Eléctrico
 Tipo: Gasolina
 Tanque de agua: 20 L
 Tanque de aceite hidráulico: 15 L
 Ancho de rodillo: 740 mm
 Diámetro de rodillo: 560 mm
 Fuerza centrífuga: 20 Kn
 Fuerza compactación: 2000Kg
 Transmisión: Hidráulica
 Clutch de vibración: Electromagnética
 Velocidad de avance: 4.5 Km / hr
 Frecuencia de vibración 4200 VPM
 Dimensiones: 114 x 195 x 98 cm
 Peso: 510 Kg



DOS CILINDROS

PROFESIONAL

HYRV800

Potencia: 13 Hp
 Arranque: Eléctrico
 Tipo: Gasolina
 Tanque de agua: 20 L
 Tanque de aceite hidráulico: 21 L
 Ancho de rodillo: 600 mm
 Diámetro de rodillo: 425 mm
 Fuerza centrífuga: 20 Kn
 Fuerza compactación: 2000Kg
 Transmisión: Hidráulica
 Clutch de vibración: Hidráulica
 Velocidad de avance: 4 Km / hr
 Frecuencia de vibración 4200 VPM
 Dimensiones: 130 x 110 x 86 cm
 Peso: 550 Kg



DOS CILINDROS

PROFESIONAL

HYRV950

Potencia: 12 Hp
 Arranque: Eléctrico
 Tipo: Diésel
 Tanque de agua: 15 L
 Tanque de aceite hidráulico: 5 L
 Ancho de rodillo: 700 mm
 Diámetro de rodillo: 560 mm
 Fuerza centrífuga: 20 Kn
 Fuerza compactación: 2000Kg
 Transmisión: Hidráulica
 Clutch de vibración: Electromagnética
 Velocidad de avance: 5 Km / hr
 Frecuencia de vibración 4200 VPM
 Dimensiones: 130 x 110 x 86 cm
 Peso: 800 Kg



PROFESIONAL

PROFESIONAL

4 Tiempos



HBH700

Potencia: 5.5 Hp
Altura de salto:
50-80 mm
GPM: 600-800
Fuerza: 1400 Kg
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 96 Kgs

HONDA
GX160



*Incluye ruedas
para transporte

PROFESIONAL

PROFESIONAL

4 Tiempos



FORTE750/ FORTE750N

Potencia: 4 Hp
Altura de salto:
50-80 mm
GPM: 600-800
Fuerza: 1400 Kg
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 96 Kg

HYUNDAI
4 Hp




*Incluye doble
filtro de aire.

PROFESIONAL

PROFESIONAL

4 Tiempos

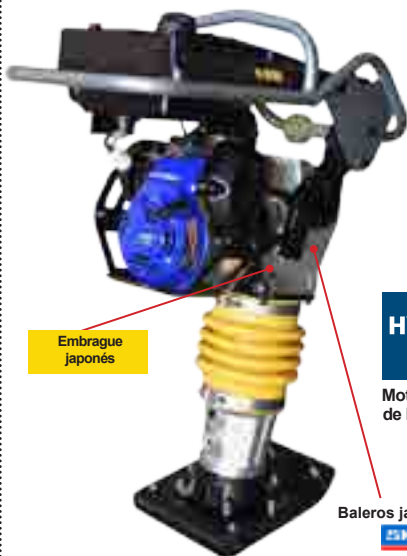

HYBK800

Potencia: 4 Hp
Altura de salto:
50-80 mm
GPM: 600-800
Fuerza: 1400 Kg
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 85 Kg

HYUNDAI
4 Hp

Motor profesional
de larga duración



Baleros japoneses



*INCLUYE HORÓMETRO
Y BOTÓN DE PARO



PROFESIONAL

PROFESIONAL

4 Tiempos



HYBR950

Potencia: 4 Hp
Altura de salto:
50-80 mm
GPM: 600-800
Fuerza: 1550 Kg
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 96 Kg

SUBARU
4Hp



*Incluye ruedas
para transporte

MOTORES A GASOLINA PARA BAILARINAS

PROFESIONAL

MOTOR PARA HYBK800

HYGEB400

Potencia: 4 Hp
Cap. de aceite: 0.35 L
Arranque: Manual
Peso: 11.5 Kg

4 Tiempos



MOTOR PARA FORTE 750

HYGEB40R

Potencia: 4 Hp
Cap. de aceite: 0.35 L
Arranque: Manual
Peso: 11.5 Kg

4 Tiempos



SOLDADORAS

INVERTER

HOBBIE

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS



MINI-120

Tensión nominal de entrada:
Potencia nominal de entrada:
Corriente nominal de entrada:
Corriente nominal de salida y voltaje:
Corriente de salida:
Voltaje en vacío:
Ciclo de trabajo:
Eficiencia:

1P AC 110 V/60 Hz	1P AC 220 V/60 Hz
3.5 Kva	3.5 Kva
32 A	17 A
100 a 24 V	120 a 24.8 V
10-100 A	10-120 A
65 v	65 v
35%	35%
85%	85%

INVERTER

SEMI PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS



SUPERMINI-120

Tensión nominal de entrada:
Potencia nominal de entrada:
Corriente nominal de entrada:
Corriente de salida:
Voltaje en vacío:
Ciclo de trabajo:
Eficiencia:

110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
4.1 Kva	5.1 Kva
20.5 A	12.7 A
30-100 A	30-120 A
60 v	60 v
30%	30%
85%	85%

INVERTER

PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS



Desactiva automáticamente la potencia de salida al pegarse el electrodo, facilitando el despegue del electrodo del material base y alargando la vida de la soldadora.

MMA-131D

Voltaje:
Frecuencia:
Potencia nominal de entrada:
Corriente nominal de entrada:
Corriente de salida:
Ciclo de trabajo:
Eficiencia:

110 V	220 V
60 Hz	60 Hz
3.8 KVA	4.8 KVA
31 A	23 A
20-100 A	20-120 A
60%	60%
85%	85%

Totalmente protegida contra sobretensión, baja tensión y sobre calentamiento.



INVERTER

SEMI PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS



IGBT

HHMA165D

Voltaje:
Frecuencia:
Potencia nominal de entrada:
Corriente nominal de entrada:
Corriente de salida:
Ciclo de trabajo:

110 V	220 V
60 Hz	60 Hz
3.9 KVA	4.8 KVA
35.2 A	21.8 A
20-100 A	20-140 A
60%	60%

INVERTER

SEMI PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS



IGBT

HHMA200D

Voltaje:
Frecuencia:
Potencia nominal de entrada:
Corriente nominal de entrada:
Corriente de salida:
Ciclo de trabajo:

110 V	220 V
60 Hz	60 Hz
4.8 KVA	9 KVA
43.6 A	41 A
20-120 A	20-200 A
60%	60%

INVERTER

SEMI PROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS



ANTORCHA



LIFT TIG

ARC FORCE

VRD

IGBT

HOT ARC START

TIG200DUAL

Rango 120V
(10-150 A)

Rango 220V
(10-200 A)

Tipo de electrodo:
Milímetros:
Electrodos:
Ciclo de trabajo:
Electrodo:

6011, 6013 y 7018	6011, 6013 y 7018
2.5, 3.2, 4.0	2.5, 3.2, 4.0
3/32, 1/8, 5/32	3/32, 1/8, 5/32
80%	60%
Celulósico, rutílico, básico (6011) (6013) (7018)	Celulósico, rutílico, básico (6011) (6013) (7018)

6011, 6013 y 7018	6011, 6013 y 7018
2.5, 3.2, 4.0	2.5, 3.2, 4.0
3/32, 1/8, 5/32	3/32, 1/8, 5/32
60%	60%
Celulósico, rutílico, básico (6011) (6013) (7018)	Celulósico, rutílico, básico (6011) (6013) (7018)

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistors (Transistor Bipolar de Puerta Aislada).

HOT ARC START

Arranque de arco en caliente

VRD

Voltage Reduction Device (Regulador de Voltaje Máximo)

ARC FORCE

Ajuste de potencia del Arco

LIFT TIG

Sistema de encendido con potencia gradual.

PLANTA DE SOLDAR DE MICROALAMBRE

SEMIPROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS



ANTORCHA



MIG-100T

Voltaje: 110 v

Corriente de salida: 110 v (50-90 A)

Ciclo de trabajo: 10%

Corriente nominal: 130 A

Con microalambre funde acerohierro, acero aleados y fundición de hierro.

PLANTA DE SOLDAR

SEMIPROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS



ACT-200

Voltaje: 120V

Corriente nominal: 200A

Ciclo de trabajo: 10%

Potencia nominal: 10.7 KVA

Electrodo: 5/64, 1/8

Tipo de electrodo: 6011, 6013

Rango de amperaje: de 80-200 (220v)

ACT-250

Voltaje: 120V

Corriente nominal: 250A

Ciclo de trabajo: 10%

Potencia nominal: 14.2 KVA

Electrodo: 5/64, 1/8

Tipo de electrodo: 6011, 6013

Rango de amperaje: de 90-250 (110v)

CARETAS DE PROTECCIÓN

SEMIPROFESIONAL



HYWH-600S

Área de visor: 98 x 43 mm

Protector UV/IR:

Oscurecimiento DIN 16 máx.

Regulación de oscurecimiento:

DIN 9 - DIN 13

Celda solar: batería de litio (2 piezas)

Peso: 0.55 Kg.

*Regulación automático de careta y selector soldar-esmerilar



HYWH-350F

Área de visor: 98 x 35 mm

Protector UV/IR:

Oscurecimiento DIN 16 máx.

Regulación de oscurecimiento:

DIN 9 - DIN 13

Polarizado: 0.0001 seg.

Peso: 0.55 Kg.

*Opera con celda fotoeléctrica, no requiere batería

MOTOR ARRANQUE ELÉCTRICO A GASOLINA

PROFESIONAL



HYGE930E

Potencia: 9.3 Hp

Encendido: Eléctrico

Cigüeñal: Cuñero 1"

Torque máximo: 18 N-m

Tanque de combustible: 6.5 L

Peso: 31.2 Kg

HYGE1310E

Potencia: 13.1 Hp

Encendido: Eléctrico

Cigüeñal: Cuñero 1"

Torque máximo: 25 N-m

Tanque de combustible: 6.5 L

Peso: 36.7 Kg

HYGE1530E

Potencia: 15.3 Hp

Encendido: Eléctrico

Cigüeñal: Cuñero 1"

Torque máximo: 26.5 N-m

Tanque de combustible: 6.5 L

Peso: 37.2 Kg

*NO INCLUYEN BATERÍA

MOTOR ARRANQUE MANUAL A GASOLINA

PROFESIONAL



HYGE670

Potencia: 6.7 hp

Encendido: Manual

Cigüeñal: Cuñero 3/4"

Torque máximo: 11 N-m

Tanque de combustible: 3.6 L

Peso: 17.4 Kg

HYGE930

Potencia: 9.3 hp

Encendido: Manual

Cigüeñal: Cuñero 1"

Torque máximo: 18 N-m

Tanque de combustible: 5.4 L

Peso: 28.1 Kg

HYGE1310

Potencia: 13.1 hp

Encendido: Manual

Cigüeñal: Cuñero 1"

Torque máximo: 25 N-m

Tanque de combustible: 6.5 L

Peso: 33.8 Kg

HYGE1530

Potencia: 15.3 hp

Encendido: Manual

Cigüeñal: Cuñero 1"

Torque máximo: 26.5 N-m

Tanque de combustible: 6.5 L

Peso: 33.9 Kg

MOTORES

ARRANQUE MANUAL A GASOLINA

PROFESIONAL

PARA

CONSTRUCCIÓN



HYGC700

Potencia: 7 hp
Cilindrada: 212 cc
Cigüeñal: Cuñero 1"
RPM: 3600
Torque máximo: 12 N·m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 16.5 Kg

HYGC1300

Potencia: 13 hp
Cilindrada: 389 cc
Cigüeñal: Cuñero 1"
RPM: 3600
Torque máximo: 22.5 N·m
Tanque de combustible: 6 L
Peso: 32 Kg

ARRANQUE MANUAL/ELECTRICO A GASOLINA

PROFESIONAL

ARRANQUE MANUAL A GASOLINA

PROFESIONAL

ARRANQUE ELECTRICO A DIESEL

PROFESIONAL



HYGE2200

Potencia: 22 Hp / 15.8 Kw
Torque máximo: 47 N·m
Peso: 48 Kg

*NO INCLUYE BATERÍA NI TANQUE



KRM67

Potencia: 6.7 hp
Cigüeñal: Cuñero 3/4"
Torque máx.: 11 N·m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 16 Kg



KRMD10

Potencia: 10 Hp
RPM: 3600
Arranque: Eléctrico
Cilindrada: 418 cc
Tanque de combustible: 5.5 L
Peso: 52.5 Kg

*NO INCLUYEN BATERÍA

AXIAL A GASOLINA

HOBBIE

HYP2300XT

Potencia: 5.5 Hp
Presión: 2200 Psi / 154 bar
Descarga: 7.51 L/min
Arranque: Manual
Peso: 31 Kg



AXIAL A GASOLINA

HOBBIE

PRODUCTO
NUEVO

HYP2800XT

Potencia: 7 Hp
Presión: 2700 Psi / 186 bar
Descarga: 9.3 L/min
Arranque: Manual
Peso: 35 Kg



CON BOMBA TRIPLEX A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

HYP2900

Potencia: 7 Hp
Presión: 2700 Psi / 186 bar
Descarga: 14.4 L/min
Arranque: Manual
Peso: 42 Kg



CON BOMBA TRIPLEX A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

HYP3000N

Potencia: 9 Hp
Presión: 3200 Psi / 220 bar
Descarga: 14.4 L/min
Arranque: Manual
Peso: 56 Kg



CON BOMBA TRIPLEX A GASOLINA

PROFESIONAL

HYP3600

Potencia: 13 Hp
Presión: 3600 Psi / 248 bar
Descarga: 18 L/min
Arranque: Manual
Peso: 62 Kg



CON BOMBA TRIPLEX A GASOLINA

PROFESIONAL

HYP4000

Potencia: 15 Hp
Presión: 4000 Psi
Descarga: 18 L/min
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 66 Kg



HIDROLAVADORAS

ELECTRICA

SEMIPROFESIONAL

HYP1500

Potencia: 1.5 Hp
Presión: 1500 Psi
Descarga: 6.2 L/min
Velocidad de motor: 1750 rpm
Voltaje: 110 v/60 Hz
Peso: 19 Kg



*INCLUYE KIT DE 4 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES

ELECTRICA

SEMIPROFESIONAL

HYP1500B

Potencia: 1.5 Hp
Presión: 1500 Psi
Descarga: 6.2 L/min
Velocidad de motor: 1750 rpm
Voltaje: 110 v/60 Hz
Peso: 35 Kg



*INCLUYE KIT DE 4 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES

ELECTRICA DE 1400 WATTS

HOBBIE

SPARTA1300

Potencia: 1400 w
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Presión: 1520 Psi / 105 bar
Descarga: 6.8 L/min
Peso: 6 Kg



*INCLUYE BOTE PARA DETERGENTE.



ELECTRICA DE 1200 WATTS

HOBBIE

HYP1400

Potencia: 1200 w
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Presión: 1400 Psi / 100 bar
Descarga: 6.5 L/min
Peso: 5.4 Kg



*INCLUYE CONECTOR RÁPIDO 1/2", FILTRO DE AGUA 3/4" Y BOTE PARA DETERGENTE.



ELECTRICA DE 1800 WATTS

SEMIPROFESIONAL

HYP1900

Potencia: 1800 w
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Presión: 1900 Psi / 130 bar
Descarga: 7 L/min
Peso: 8.5 Kg



*INCLUYE CONECTOR RÁPIDO 1/2", FILTRO DE AGUA 3/4" Y BOTE PARA DETERGENTE.



ELECTRICA DE 2100 WATTS

PROFESIONAL

HYP2400

Potencia: 2100 w
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Presión: 2400 Psi / 166 Bar
Descarga: 7.2 L/min
Peso: 20 Kg



*INCLUYE BOTE PARA DETERGENTE.



¡Con motor de inducción!

COPLA



HYPUCR

Cople unión manguera 1/2", 5.5 cm largo - 3.5 cm ancho, peso de 60 gramos.

CONECTORES RÁPIDOS



HYPCR2

Juego de conector rápido 1/2" y filtro de agua 3/4" (incluye 2 piezas), 10 cm largo 3 cm ancho, peso de 35 gramos.

CONECTORES RÁPIDOS



HYPCR3

Juego de 2 conectores rápidos 1/2" y filtro de agua 3/4" (incluye 3 piezas).

FILTRO DE AGUA



HYPFA

Filtro de agua 11cm largo 4 cm ancho, peso de 60 gramos.

CEPILLO



HYPCEP

Cepillo de lavado rápido universal.

CEPILLO



HYPCEPR

Cepillo limpiador rotativo.

CEPILLO



HYPLS

Limpiador de superficies.

BOQUILLA



HYPTURB

Boquilla turbo.

LANZA



HYPLR

Lanza rotativa.

ESPUMADOR



HYPESP

Espumador de shampoo.

BOTE DE SHAMPOO



HYPBS

Bote para detergente, 13 cm ancho x 21 cm alto, peso de 105 gramos.

COMPRESORES

KIT DE COMPRESOR + MANGUERA + PISTOLA DE GRAVEDAD

SEMIPROFESIONAL



HYAC25K

Potencia: 2.5 Hp
Tanque: 25 L
Voltaje:
110 v/60 Hz
Presión:
115 Psi/8 Bar

ELECTRICO

SEMIPROFESIONAL



HYAC50D

Potencia: 2 Hp
Tanque: 50 L
Voltaje:
110 v/60 Hz
Presión:
115 Psi/8 Bar

VERTICAL ELÉCTRICO

SEMIPROFESIONAL



HYAC75V

Potencia: 2 Hp
Tanque: 75 L
Voltaje: 110 v/60 Hz
Presión: 125 Psi/8.6 Bar

ELECTRICO

SEMIPROFESIONAL



HYAC50C

Potencia: 1 Hp
Tanque: 50 L
Voltaje: 110 v/60 Hz
Presión: 115 Psi/8 Bar

HYAC100C

Potencia: 2 Hp
Tanque: 100 L
Voltaje: 110 v/60 Hz
Presión: 115 Psi/8 Bar

ELECTRICO

SEMIPROFESIONAL



HYAC200C

Potencia: 3 Hp
Tanque: 200 L
Voltaje:
110 v/60 Hz
Presión: 115 Psi/8 Bar

HYAC500C

Potencia: 7.5 Hp
Tanque: 500 L
Voltaje (trifásico):
220-440 v/60 Hz
Presión: 115 Psi/8 Bar

A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL



HYAC209G

Potencia: 9.3 Hp
Tanque: 200 L
Presión: 115 Psi/8 Bar
Cilindros: 2

CABEZAS DE COMPRESORES

SEMIPROFESIONAL



HYC50L

Potencia: 1 Hp
Cilindros: 1
Presión: 8 Bar/115 Psi
Salida: 50 L/min
Peso: 7.5 Kg



HYC160L

Potencia: 1.5 Hp
Cilindros: 1
Presión: 8 Bar/115 Psi
Salida: 160 L/min
Peso: 9 Kg



HYC220L

Potencia: 3 Hp
Cilindros: 2
Presión: 8 Bar/115 Psi
Salida: 220 L/min
Peso: 20 Kg



HYC525L

Potencia: 7.5 Hp
Cilindros: 3
Presión: 8 Bar/115 Psi
Salida: 525 L/min
Peso: 98 Kg

PISTOLA PARA PINTAR



HYPP100

Pistola para pintar de succión con boquilla de 1.5 mm baja presión para retoque 200 cc, de 45 a 50 PSI.

PISTOLA PARA PINTAR



HYPP112

Pistola para pintar de succión con boquilla de 1.3 mm, baja presión 1000 cc de 35 a 50 PSI.

PISTOLA PARA PINTAR



HYPP200

Pistola para pintar de succión con boquilla de 2 mm de alta presión 1000 cc de 50 a 70 PSI.

PISTOLA PARA PINTAR



HYPP1622

Pistola para pintar de gravedad HVLP con boquilla de 1.5 mm, 600 ml. de 45 a 50 PSI.

PISTOLA PARA PINTAR



HYPP960

Pistola para pintar de gravedad HVLP con boquilla de 1.5 mm, baja presión, 600 cc de 45 a 50 PSI.

PISTOLA PARA PINTAR



HYPP1700

Pistola para pintar de succión con boquilla de 1.5 mm, baja presión, 1000 ML de 50 A 70 PSI.

KIT DE PISTOLA DE IMPACTO



HYPN002

Kit pistola de impacto neumática cuadrado de 1/2" con estuche de plástico, entrada de aire 1/4 npt.

PISTOLA DE IMPACTO



HYPN1070

Pistola de impacto neumática cuadrado de 1/2", sistema rocking dog.

AERÓGRAFO



HYAP900

Aerógrafo con boquilla de 0.5 mm, 2 vasos.

ACCESORIOS PARA COMPRESORES

CONECTOR



HYAC350

Conector rápido hembra de 1/4" para compresores. 2 piezas.

MATRACA



HYMN1060

Matraca neumática de 1/2", carcasa de aluminio pulido, entrada de aire 1/4" npt.

CONECTOR



HYAC560

Conector rápido macho de 1/4" tipo americano para compresores. Cuerda de 1/4" npt.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO



HYAC900

Unidad de mantenimiento para compresor, cuerda de 1/4". Elimina contaminantes sólidos y líquidos.

CONECTOR



HYAC130

Conector de manguera tipo espiga de 3/8".

KIT PARA SOPLETEAR



HYPS011

Kit de pistola mini para sopleteado.

KIT PARA SOPLETEAR



HYPS100

Kit de pistola para sopletear, uso rudo.

KIT NEUMÁTICO



HYPS012

Kit neumático para sopletear e inflar.

PISTOLA



HYPS009

Pistola mini para sopletear.

ACOPLAMIENTO



HYAC205

Acoplamiento rápido doble salida de 1/4" tipo americano.

KIT DE COPLES Y CONECTORES



HYAC610

Kit de cople y conectores, 5 piezas para compresores, cuerda de 1/4" npt.

CONECTOR



HYAC240

Conector rápido macho de 1/4", 2 piezas para compresores.

SEPARADOR



HYAC215

Separador de aceite y agua de 1/4" npt de uso rudo. Para pistolas o herramientas neumáticas.

INFLADOR



HYAC110

Inflador de cabeza doble, cromado. Conexión 1/4" npt.

MANGUERA



HYMC468

Manguera tipo resorte con conectores rápidos de 4 m, 6x8 mm para compresores.

MANGUERA



HYMC10812

Manguera de PVC uso rudo con conectores para compresor de 10 m, 8x12 mm.

MANGUERA



HYMC50

Manguera de PVC uso rudo con conectores para compresor de 5 m, 8x12 mm.

PRODUCTO NUEVO

HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL

HOBBIE

HYJS-950

Corriente máxima: 12 Ah Lead Acid
Batería: plomo ácido
Capacidad de la batería: 15 V/1 A
Salida USB: 2 puertos 5 V/2 A
Salida 12 V: 2 puertos 10 A
Corriente máxima: 950 A
Linterna led: 2.5 W
Compresor: 150 Psi

- Arrancador para auto
- Compresor de aire
- Banco portátil de energía
- Linterna led

Consulta su funcionamiento:



BANCO PORTÁTIL DE ENERGÍA

HOBBIE



HYPS-400

Capacidad: 8100 Mah
Batería: Litio
Salida USB: 5 V/1 A, 5V /2 A
Salida 12 v: 10 A máx
Salida 19 v: 19 V/3.5A para notebooks
Corriente de encendido: 200 A
Corriente máxima: 400 A
Linterna led: 3 W

KIT DE ROTOMARTILLO + AMOLADORA

PROFESIONAL

HYK5000

Potencia: 500 w
Diámetro de disco: 4 1/2"
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz



Potencia: 500 w
Broquero:
13 mm (1/2")
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz

DESATORNILLADOR ELÉCTRICO

PROFESIONAL



HYBSD36

Velocidad: 280 rpm
Batería: 850 mAh
Torque máximo: 10/2 NM
Voltaje nominal: 3.6 V DC
Puerto USB: 5 V DC, 1A
Peso: 0.160 Kg



AMOLADORA

PROFESIONAL



HYA500

Potencia: 500 w
Diámetro de disco: 4 1/2"
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz

ROTOMARTILLO

PROFESIONAL



HYRT500

Potencia: 500 w
Broquero: 13 mm (1/2")
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz



BATERÍA DE LI-ION

PROFESIONAL

HYBP20-2

Voltaje: 20 v
Amperaje: 2.0 mAh
Tiempo de carga: 1 hr

BATERÍA DE LI-ION

PROFESIONAL

HYBP20-4

Voltaje: 20 v
Amperaje: 4.0 mAh
Tiempo de carga: 30 mins

CARGADOR DE BATERÍA

PROFESIONAL

HYBC20

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz

BATERÍAS DE LITIO **20 V**
PARA TUS HERRAMIENTAS

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYCWM20

Velocidad: 2300 Rpm
Batería: 20 v
Torque:
100/150/200/300/400 N.m
Impacto 3200 Bpm
Peso: 1.9 Kg



*No incluye batería ni cargador

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYCRH20

Batería 20 v
Velocidad: 0-900 Rpm
Impactos: 0-5000 Lpm
Fuerza de impacto: 1.1 J



*No incluye batería ni cargador

LIJADORA ORBITAL INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYCOS20

Velocidad: 1000 Rpm
Batería: 20 v
Diámetro: 125 mm



*No incluye batería ni cargador

MULTI HERRAMIENTA INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYCMF20

Velocidad: 2000 Rpm
Batería: 20 v
Diámetro: 125 mm

Incluye:
- Hoja de sierra
- Raspador
- Disco de desbaste
- Soporte para lija
- Papel de lija



*No incluye batería ni cargador

SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYCJS20

Batería 20 v
Velocidad: 2700 Rpm



*No incluye batería ni cargador

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYCID20

Batería: 20 v
Velocidades: 440/1650 Rpm
Impactos: 7040/26400 Bpm
Mandril: 13 mm
Máx. Torque: 45 N.m
Posiciones de Torque: 21+1
Cargador: 110 v/60 Hz



DE FUNCIÓN
REVERSIBLE

2 VELOCIDADES
VARIABLES

*Incluye batería
y cargador

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYCCS20

Batería: 20 v
Velocidad: 4000 rpm
Hoja: 165 mm
Capacidad de corte:
90°: 2 1/2" - 45°: 1 2/5"



*No incluye batería ni cargador

AMOLADORA INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYCAG20

Batería: 20 v
Velocidad: 8500 rpm
Disco: 115 mm
Profundidad de corte:
23.5 mm



*No incluye batería ni cargador

HERRAMIENTAS DE BATERÍA

ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYCIS20

Batería: 20 v
Rpm: 0-2800 rpm
Tasa de impacto: 0-3600 ipm
Torque: 180 N.m
Broquero: 1/4"

PRODUCTO NUEVO

BATERIA DE
20 V
PARA TUS HERRAMIENTAS



* Incluye:

- Luz de trabajo
- Freno eléctrico
- Dos sentidos de giro

*No incluye batería ni cargador

ESMERIL DE BANCO INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYBG20

019-5586

Batería: 20 v
Velocidad: 3.000 - 9.000 Rpm
Largo de corte: 50 mm
Diám.máx. de corte: 100 / 80



BATERIA DE
20 V
PARA TUS HERRAMIENTAS

PRODUCTO NUEVO

*No incluye batería ni cargador

CORTASETOS INALÁMBRICO

PROFESIONAL

HYCHT20

Batería: 20 v
Largo de cuchilla: 51 cm
Capacidad de corte: 15 mm
Batería: 2000 mAh

PRODUCTO NUEVO

BATERIA DE
20 V
PARA TUS HERRAMIENTAS



*No incluye batería ni cargador

SIERRA SABLE INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYRS20

019-5820

Batería: 20 v Li-Ion
Capacidades de corte:
Madera: 115 mm/Aluminio: 10mm/Hierro dulce: 6 mm
Longitud: 22 mm
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm

PRODUCTO NUEVO

BATERIA DE
20 V
PARA TUS HERRAMIENTAS



*No incluye batería ni cargador

PISTOLA DE CALOR INALÁMBRICA DE BATERÍA DE LI-ION

PROFESIONAL

HYPC20

019-5840

Batería: 20 v
Temperatura: 550°
Volumen de aire: 200 L/min
Flujo de aire: 15 M/s

PRODUCTO NUEVO

BATERIA DE
20 V
PARA TUS HERRAMIENTAS



*No incluye batería ni cargador

ORILLADORA INALÁMBRICA DE BATERÍA DE LI-ION

PROFESIONAL

HYCGT20

Batería: 20 v
Diámetro de corte: 254 mm
Velocidad: 9000 rpm
Cap. de batería: 2000 mAh
Largo de tubo de transmisión: 110-140 cm

PRODUCTO NUEVO

BATERIA DE
20 V
PARA TUS HERRAMIENTAS



¡Transmisión telescópica!

¡Manillar ajustable ergonómico!

¡Cabezal rotativo de 4 posiciones, de hasta 90°!

*No incluye batería ni cargador

MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 INALÁMBRICO DE BATERÍA DE LI-ION

PROFESIONAL

HYMF20

019-5575

Batería: 20 v Li-Ion
Ancho de corte: 100 mm
Largo de corte: 200 mm
Diám. máximo de corte: 8 mm

BATERIA DE
20 V
PARA TUS HERRAMIENTAS

Incluye:

- Cuchilla corta césped
- Cuchilla cortasetos
- Cuchilla tipo rastrillo

*No incluye batería ni cargador



PRODUCTO NUEVO

SOPLADORA INALÁMBRICA

PROFESIONAL

HYCBV20

019-5830

Batería: 20 v Li-Ion
Capacidad: 2000 mAh
Velocidad sin carga:
0-18.000 rpm
Presión de aire: 5.5 kpa

PRODUCTO NUEVO

BATERIA DE
20 V
PARA TUS HERRAMIENTAS

Incluye:
bolsa de recolección

*No incluye batería ni cargador



¡Funcionales,
prácticas
y versátiles!

DESATORNILLADOR INALÁMBRICO DE BATERÍA DE LI-ION

SEMI PROFESIONAL

HYA101

Voltaje: 3.6 V
Rpm: 260 rpm
Torque máximo: 5 N.m
Broquero: 1/4" hexagonal
Ajuste de torsión: 6
Batería: 1500 mAh
Tiempo de carga: 1 - 2 horas



PRODUCTO
NUEVO



¡Estuche con
27 piezas!

- *Incluye:
- Luz de trabajo
 - Luz indicadora de batería
 - Función bloqueo automático
 - Puerto de cargador USB

RECTIFICADOR INALÁMBRICO DE BATERÍA DE LI-ION

SEMI PROFESIONAL

HYM12V

019-6325

Voltaje: 12 v
Velocidad: 5000 - 25.000 rpm
Velocidades: 6
Diámetro: 3/32 (2.4 Mm)
Batería: 2000 mAh



PRODUCTO
NUEVO



¡Estuche
con 85
piezas!

*Incluye batería

CARGA
RÁPIDA

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE BATERÍA DE LI-ION

SEMI PROFESIONAL

HYTA12V

Voltaje: 12 v
Rpm: 0-400/0-1300 rpm
Tasa de impacto: 6000 bpm/19500 bpm
Torque máximo: 30 N.m
Ajuste de torsión: 20+1
Broquero: 3/8"
Batería: 2000 mAh Li-Ion



PRODUCTO
NUEVO

*Incluye estuche,
2 baterías
y 1 cargador



CARGA
RÁPIDA EN
1 HR

ATORNILLADOR INALÁMBRICO

SEMI PROFESIONAL

HYCSD20

Voltaje: 3.6 V
Velocidad: 200 rpm
Torque máximo: 4 N.m



PRODUCTO
NUEVO

- Con luz LED
- Indicador de carga de batería
- ¡Carga con cable USB!



*Incluye puerto de cargador USB



¡Estuche con
55 piezas!

ATORNILLADOR INALÁMBRICO

SEMI PROFESIONAL

HYA103

Voltaje: 3.6 V
Rpm: 200 rpm
Torque máximo: 4 N.m
Broquero: 1/4" hexagonal
Batería: 1300 mAh Li-Ion
Tiempo de carga: 2-3 horas



PRODUCTO
NUEVO

- *Incluye:
- Función de bloqueo automático
 - Luz de trabajo
 - Luz indicadora de batería
 - Puerto de cargador USB



¡Contiene
27 piezas!

2022



SWEDISH
HUSKY
POWER





DE MOTOR / A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

4 Tiempos



HKF254T

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 35.8 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 580 Psi-40 Bar
Peso: 13 Kg

INCLUYE:



2 boquillas



Doble
varilla

DE MOTOR / A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

4 Tiempos



Motor:

GX35
HONDA
4 STROKES



HKF354H

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 35.8 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 580 Psi-40 Bar
Peso: 13 Kg

INCLUYE:



4 boquillas



Doble
varilla

DE MOTOR / A GASOLINA

HOBBIE

¡Con bomba
de bronce!



HKF2500

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 26 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi-25 Bar
Peso: 10 Kg

INCLUYE:



2 boquillas



Doble
varilla

DE MOTOR / A GASOLINA

HOBBIE



HKF2510

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 26 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi-25 Bar
Peso: 10 Kg

INCLUYE:



2 boquillas



Doble
varilla

DE MOTOR / A GASOLINA

HOBBIE



HKF2515

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 26 cc
Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi-25 Bar
Peso: 10 Kg

INCLUYE:



2 boquillas



Doble
varilla

DE MOTOR / A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL



HKF1400

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 41.5 cc
Descarga: 3.5 L/min
Cap. de tanque de líquidos: 14 L
Peso: 10 Kg



POLVOS
LÍQUIDOS

DE MOTOR / A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL



HKF2600

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 48 cc
Descarga: 3.5 L/min
Cap. de tanque de líquidos: 26 L
Peso: 11 Kg



POLVOS
LÍQUIDOS

FUMIGADORAS

DE MOTOR / A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

4 Tiempos**HKF4526**

Potencia: 1.5 Hp
Cilindrada: 38 cc
Descarga: 3.5 L/min
Cap. de tanque de líquidos: 26 L
Peso: 11 Kg

POLVOS
LÍQUIDOS

ELÉCTRICA DE BATERÍA DE LITIO

SEMIPROFESIONAL

**HKF20LT**

Tanque de líquidos: 20 L
Batería: 12 V, 8 AH Ion-Litio
Voltaje cargador: 110 V/ 60 Hz
Presión: 0.2-0.4 Mpa
Bomba: Diafragma 12 V, 3 lpm

INCLUYE:

1 boquilla de doble salida



ELÉCTRICA DE BATERÍA

SEMIPROFESIONAL

**BLASTER**

Tanque de líquidos: 20 L
Batería: 12v / 8 Ah
Voltaje: 110 v/60 Hz
Salida DC: 12 v, 2 A
Bomba: Diafragma

ELÉCTRICA DE BATERÍA

SEMIPROFESIONAL

**PANDO18E**

Tanque de líquidos: 18 L
Batería: 12v / 10 Ah
Bomba: (Diafragma)
Presión: 0.2-0.3 MPA
Peso: 7 Kg

INCLUYE:

Conexión de boquillas
y extensión de varilla.

ELÉCTRICA DE BATERÍA

HOBBIE

**BOLT18**

Tanque de líquidos: 18 L
Batería: 12 V/10 Ah
Presión: 0.2-0.3 Mpa
Peso: 7 Kg

INCLUYE:

Varilla metálica con
regulador y 5 boquillas para
diferente nivel de aspersión.

ELÉCTRICA DE BATERÍA

HOBBIE

**SETBUSTER**

Tanque de líquidos: 16 L
Batería: 12v / 8 Ah
Presión: 0.15-0.5 mpa
Ciclo de trabajo: 4-5 hrs
Peso: 6 kg

¡Incluye bazuca atomizadora!



FUMIGADORAS MANUALES

HOBBIE

HKF50	Tanque: 0.5 L
HKF100	Tanque: 1 L
HKF100K	Tanque: 1 L
HKF200K	Tanque: 2 L
HKF200	Tanque: 2 L
HKF300	Tanque: 3 L
SWF500	Tanque: 5 L
SWF800	Tanque: 8 L
HKF15	Tanque: 15 L



FUMIGADORAS MANUALES

HOBBIE

REL16EA

Tanque: 16 L
Presión: 175 Psi



HOBBIE

REL20E

Tanque: 20 L
Presión: 135 Psi



SEMI PROFESIONAL

RKF20J

Tanque: 20 L
Peso: 5.75 Kg



BAZUKAS PARA FUMIGADORAS ELECTRICAS

HOBBIE



¡A batería!

BAZUKA113

Batería: 12 V/8 AH
Potencia: 80 w
Distancia de presión: 5-6 m
Voltaje de cargador: 110 V/60 Hz



BAZUKA107

Potencia: 80 w
Distancia de presión: 5-6 m



BAZUKA106

Potencia: 80 w
Distancia de presión: 5-6 m

NEBULIZADORAS

NEBULIZADORA ELÉCTRICA

SEMIPROFESIONAL



TECNOKILLER160

Capacidad de líquidos: 16 L
 Descarga: 4.5 L/hr
 Tamaño de partículas: 5-70 Micras
 Alcance horizontal: 10 m
 Boquilla regulable: ULV
 Potencia: 1400 w
 Voltaje: 110 v/60 Hz

NEBULIZADORA ELÉCTRICA

SEMIPROFESIONAL



TECNOKILLER200

Capacidad de líquidos: 20 L
 Tamaño de partículas: 5-20 Micras
 Alcance horizontal: 10 m
 Descarga: 18 L/hr
 Potencia: 2000 w
 Voltaje: 110 v/60 Hz
 Peso: 6 Kg

NEBULIZADORA ELÉCTRICA

SEMIPROFESIONAL



TERMINATORC19

Capacidad de líquidos: 16 L
 Tamaño de partículas: 5-70 Micras
 Alcance horizontal: 10 m
 Boquilla regulable: ULV
 Descarga: 45 L/hr
 Potencia: 1400 w
 Voltaje: 110 v/60 Hz

NEBULIZADORA DE BATERÍA

PROFESIONAL

OPERACIÓN CONTÍNUA

(duración de batería):
 ÓPTIMO: 60-75 MINS
 máximo: 3 hrs

FACTORES

Temperatura del lugar
 Concentración de líquidos
 Intensidad de trabajo



DRAGONLT

Capacidad de líquidos: 5 L
 Tamaño de partículas: 5-50 Micras
 Alcance horizontal: 8 m
 Boquilla regulable: ULV
 Descarga: 25 L/hr
 Batería de Li-Ion: 36 V/16 AH
 Cargador: 110 v/60 Hz

TIEMPO
 DE CARGA
6 HRS

NEBULIZADORA DE BATERÍA

PROFESIONAL

OPERACIÓN CONTÍNUA

(duración de batería):
 20-45 mins

FACTORES

Temperatura del lugar
 Concentración de líquidos
 Intensidad de trabajo



DRAGONXE

Capacidad de líquidos: 16 L
 Tamaño de partículas: 20-50 Micras
 Alcance horizontal: 8 m
 Boquilla regulable: ULV
 Batería de Li-Ion: 24 V/5 AH
 Cargador: 110 v/60 Hz
 Material: HDE Polietileno

TIEMPO
 DE CARGA
5 HRS

NEBULIZADORA A GASOLINA

PROFESIONAL



TECHNOLANCER

Capacidad de líquidos: 2.8 L
 Tamaño de partículas: 5-30 micras
 Descarga: 3-6 L/hr
 Potencia: 1.4 kw/1.8 Hp 2T
 Cilindrada: 52 cc
 Boquilla regulable: ULV
 Tanque de combustible: 1 L
 Volumen de aire: 35 m3/hr
 Presión: 0.52 Bar



SWEDISH
HUSKY
POWER

NANO NEBULIZADORA

HOBBIE

HK-47

Capacidad de líquidos: 260 ml
Descarga: 22 ml/min
Potencia: 1,200 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Longitud de cable: 2.5 m
Peso: 1.3 Kg



NEBULIZADORA

HOBBIE

HKATOM5

Capacidad de líquidos: 100 ml
Descarga: 160 ml/min
Tamaño de partículas: 20-160 Micras
Cobertura: 200 m2
Potencia: 1,500 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Peso: 2.8 Kg



NEBULIZADORA

HOBBIE

HKFOG

Capacidad de líquidos: 4.5 L
Descarga: 260 ml/min
Tamaño de partículas: 20 micras
Alcance horizontal: 8-10 m
Potencia: 1,200 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Peso: 4 Kg



NEBULIZADORA

HOBBIE

HKULV3

Capacidad de líquidos: 5 L
Descarga: 470 ml/min
Tamaño de partículas: 10-150 Micras
Alcance horizontal: 6-8 m
Potencia: 1,000 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Peso: 3.7 Kg



TERMONEBULIZADORA

HOBBIE



VULCAN

Capacidad de líquidos: 2 L
Sistema de encendido: Eléctrico
Combustible: Gas butano
Peso en seco: 1.5 Kg
Peso máximo: 2.5 Kg

TERMONEBULIZADORA MÓVIL

SEMI PROFESIONAL



4 EN 1

HKN7500M

Potencia 7 Hp
Tanque: 700 L (anticorrosivo y antioxidante)
Neumáticos: Delanteras 350-12, Traseras 400-12
Regulador 18 tubos de doble fila
Voltaje: 48 v
Capacidad de batería: 32 A
Capacidad de presión de bomba: 160 Kg
Rango de pistola de niebla: 12-15 m
Rango de lavado: 7-12 m
Rango de lavado a presión: 15-20 m
Amplitud de rociado: 5-7 m

NEBULIZAR	FUMIGAR
LAVAR	DESINFECTAR

EQUIPOS DE FUMIGACION

TERMONEBULIZADORA

SEMIPROFESIONAL



TERMOBARRETT

Alcance de niebla: 20-30 m
 Alcance de líquido: 8-10 m
 Consumo de combustible: 3 L/hr
 Descarga de agua: 90 L/hr
 Descarga de aceite: 8/80 L/hr
 Tanque de líquidos: 13 L
 Tanque de combustible: 1.8 L
 Encendido: Manual/eléctrico

TERMONEBULIZADORA

SEMIPROFESIONAL

PRODUCTO
NUEVO

THERMOSTAR

Alcance de niebla: 20 a 30 m
 Consumo de combustible: 2.5 a 3 L/hr
 Combustible: 92 octanos
 Fuente de energía: 2 baterías AA
 Voltaje: 3 V
 Carburador: 1 carburador
 Motor: acero inoxidable 310S
 Carcasa: acero inoxidable 304S
 Tanque de solución: 6 L
 Tanque de combustible: 1.2 L/hr
 Velocidad de flujo: 25 L/hr

FUMIGADORA DE PARIHUELA

SEMIPROFESIONAL



¡Con pistones
 de recubrimientos cerámicos
 de alto rendimiento!



Motor:
 HUSKY
 Power
 de 6.5 HP

HKF365HK

Motor: 6.5 Hp
 (Swedish Husky Power)
 Presión: 585-670 Psi/35-48 bar
 Descarga: 30-50 L/min
 Manguera: 100 m
 Rpm: 800/1200
 Peso: 45 Kg

¡Incluye base, portabanda,
 lanza regulable y manguera
 de 100 metros!

FUMIGADORA DE PARIHUELA CON TANQUE

SEMIPROFESIONAL

¡Con pistones
 de recubrimientos cerámicos
 de alto rendimiento!



HKF160HK

Motor: 6.5 Hp
 (Swedish Husky Power)
 Presión: 585-670 Psi/35-48 bar
 Descarga: 30-50 L/min
 Cap. de Tanque: 160 L
 Manguera: 100 m
 Rpm: 800-1200
 Peso: 70 Kg


HKF300HK

Motor: 6.5 Hp
 (Swedish Husky Power)
 Presión: 585-670 Psi/35-48 bar
 Descarga: 30-50 L/min
 Cap. de Tanque: 300 L
 Manguera: 100 m
 Rpm: 800-1200
 Peso: 80 Kg



DE ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL

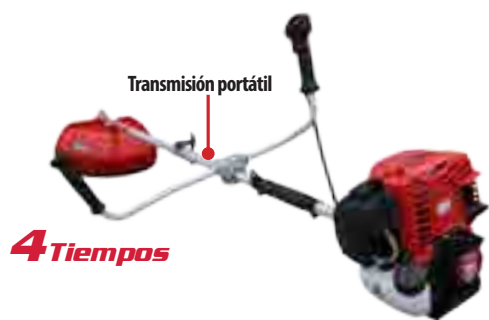

4 Tiempos

HKD354T

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 35 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 7.7 Kg

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA




ARNÉS



DISCO

DE ARRANQUE MANUAL

HOBBIE

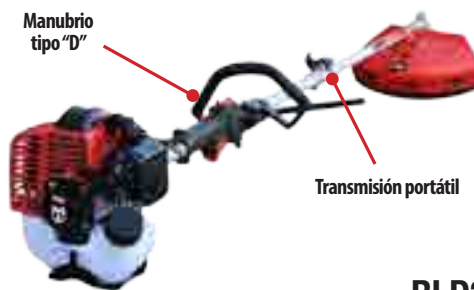

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA




ARNÉS

RLD2600D

Potencia: 1 Hp
Cilindrada: 26 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 0.65 L
Peso: 6.5 Kg

DE ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL

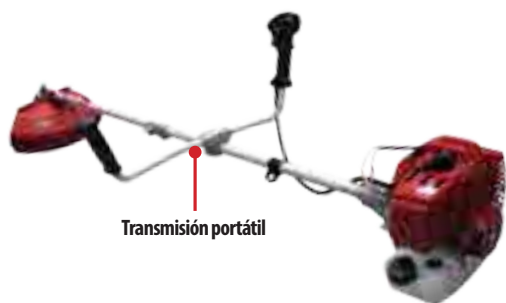

Transmisión portátil

HKD5200

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 7.4 Kg

INCLUYE:



CABEZAL




CUCHILLA



ARNÉS

DE MOCHILA DE ARRANQUE MANUAL

SEMIPROFESIONAL

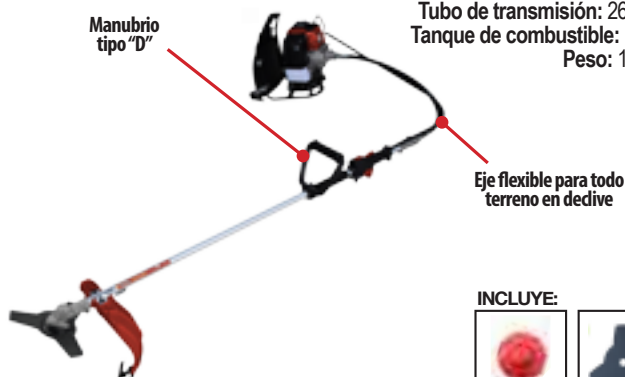

Manubrio tipo "D"

Eje flexible para todo terreno en declive

HKDM520N

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 11 Kg

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA

DE MOCHILA DE ARRANQUE MANUAL 4 TIEMPOS

SEMIPROFESIONAL

HKD35M4T

Potencia: 1.2 Hp
Cilindrada: 35 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 7.7 Kg



Manubrio tipo "D"

Eje flexible para todo terreno en declive

4 Tiempos

PRODUCTO
NUEVO

INCLUYE:



CABEZAL



CUCHILLA

ORILLADORA DE BATERÍA DE LI-ION

HOBBIE



DE BATERÍA

HKT12V

Batería: 12 v Li-Ion
Tiempo de carga: 1 hr
Cargador: 110 v/60 Hz

DESMALEZADORA

**PRODUCTO
NUEVO**

HKD52K

PROFESIONAL

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L



INCLUYE:



CUCHILLA DE 3 PICOS



DISCO DE CORTE



CABEZAL



ROLLO DE HILO



ARNÉS



CARETA



PROTECCIÓN AUDITIVA



GOGLES



RECIPIENTE DE MEZCLA



**SWEDISH
HUSKY
POWER**



SEGADORA MULTIFUNCIONAL

SEMIPROFESIONAL

HKSM5200

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 22 Kg

INCLUYE:



CABEZAL



DISCO



MULTICULTIVADOR



HKSM5200D

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 22 Kg

INCLUYE:



CABEZAL



DISCO

TRACTOR PODADOR

PROFESIONAL

HKT1750B

4 Tiempos

Potencia: 17.5 hp
Tipo de motor: OHV (Vertical)
Tanque de combustible: 7.5 L
Transmisión:
6 velocidades/mecánica
Ancho de caja: 42 pulgadas
Velocidad avance: 8.3 Km/h
Velocidad retroceso: 2.5 Km/h
Peso: 194.4 kg



HKT1600

Potencia: 16 hp
Tipo de motor: OHV (Vertical)
Tanque de combustible: 7.5 L
Transmisión:
6 velocidades/mecánica
Ancho de caja: 42 pulgadas
Velocidad avance: 8.3 Km/h
Velocidad retroceso: 2.5 Km/h
Peso: 194.4 kg

PODADORA DE AJUSTE MANUAL

SEMIPROFESIONAL

4 Tiempos

HKLM1835

Potencia: 3.5
Cilindrada: 139 cc
Corte: 18"
Elevadores: 5 posiciones
Ruedas: 7" delanteras / 8" traseras
Peso: 30 Kg



BARREDORA

PROFESIONAL

HKB100

Potencia: 5 Hp
Cilindrada: 173 cc
Arranque:
Eléctrico/manual
Ruedas: 13"



MOTOPERFORADOR

SEMIPROFESIONAL

¡Con triple barreno!

PRODUCTO NUEVO



*Incluye
extensión de 90 cm

TOP0554

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tanque de combustible: 1.2 L
Diámetro de barrenos:
20 cm, 15 cm, 10 cm
Peso: 16 Kgs



SOPLADORA Y ASPIRADORA

SEMIPROFESIONAL

HKS3000

Potencia: 1.3 Hp
Cilindrada: 30 cc
Volumen de aire: 0.19 m3/s
Peso: 8 Kg



*Incluye bolsa de recolección

MOTOSIERRAS

HOBBY

HOBBIE



RLM2250

Potencia: 2.7 Hp
Cilindrada: 50 cc
Longitud de barra: 22"
Tanque de combustible: .520 L
Cadena: .325" / .058" 43 D 86 Eslabones
Peso: 8.5 Kg

HOBBY

HOBBIE



HKM5220

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Longitud de barra: 20"
Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325" / .058" 38 D 76 Eslabones
Peso: 7.5 Kg

No.1
en ventas



SEMI PROFESIONAL

SEMI PROFESIONAL



HKM520

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Longitud de barra: 20"
Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325" / .058" 38 D 76 Eslabones
Peso: 7.5 Kg

SEMI PROFESIONAL

SEMI PROFESIONAL



HKM5822

Potencia: 3.2 Hp
Cilindrada: 58 cc
Longitud de barra: 22"
Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325" / .058" 43 D 86 Eslabones
Peso: 7.5 Kg

SEMI PROFESIONALES

SEMI PROFESIONAL



SH36524

Potencia: 4.6 Hp
Cilindrada: 61.5 cc
Longitud de barra: 24"
Tanque de combustible: .750 L
Cadena: 3/8" 42 D 84 Eslabones
Peso: 8.1 Kg

SH36528

Potencia: 4.6 Hp
Cilindrada: 61.5 cc
Longitud de barra: 28"
Tanque de combustible: .750 L
Cadena: 3/8" 46 D 92 Eslabones
Peso: 8.3 Kg

TELESCÓPICA

SEMI PROFESIONAL



Manubrio
tipo "D"

HKMT2600

Potencia: 1 Hp
Cilindrada: 26 cc
Longitud de barra: 12"
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 0.70 L
Cadena: 3/8" mini
Peso: 8 Kg



MULTIFUNCIONAL 5 EN 1

SEMI PROFESIONAL



HKM5226E

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 15.2 Kg

5
EN
1

ACCESORIOS

ROLLOS DE CADENA PARA MOTOSIERRA



HKC325R

.325" .050" 1.3 MM, 1840 ESLABONES

HKC38LR

PASO 3/8 MINI, 30 METROS
.050" 1.3 MM, 1640 ESLABONES

HKC380

3/8" .050" 1.3 MM, 1640 ESLABONES



BARRA Y CADENA PARA MOTOSIERRA

HKM5220-BYC

20" .050" 1.3 MM, 0.325"



BLISTER DE CADENA PARA MOTOSIERRA

HKBC325

.050" 1.3 MM .325"
76 ESLABONES

PRODUCTO NUEVO




PORTÁTIL AUTOCEBANTE

HOBBIE

HKW3325

Potencia: 1.5 Hp
Cilindrada: 33 cc
Diámetro de succ/desc: 1"x1"
Altura: 25 m
Descarga: 110 Lpm
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 7.7 Kg

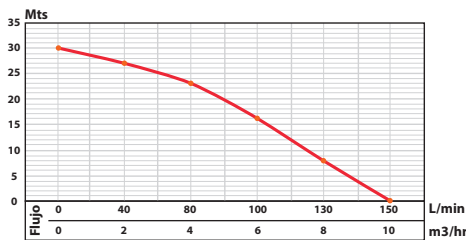


PORTÁTIL AUTOCEBANTE

HOBBIE

HKW5240

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Diámetro de succ/desc: 1 1/2"
Altura: 30 m
Descarga: 200 Lpm
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 8 Kg

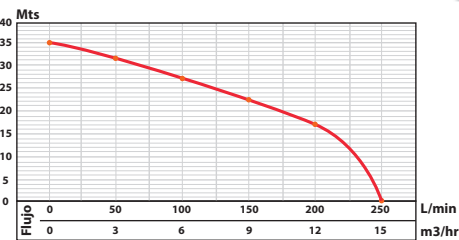


PORTÁTIL AUTOCEBANTE

SEMI PROFESIONAL

RLB1004T

Potencia: 1.3 Hp
Cilindrada: 35 cc
Diámetro de succ/desc: 1"
Altura: 30 m
Descarga: 133.33 Lpm
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 8 Kg

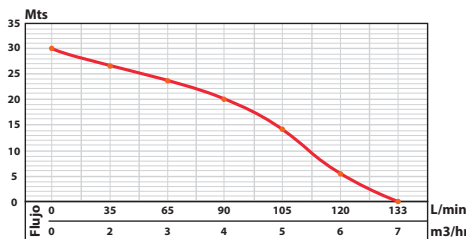


4 Tiempos

PORTÁTIL AUTOCEBANTE

SEMI PROFESIONAL

RLB1504T

Potencia: 1.3 Hp
Cilindrada: 35 cc
Diámetro de succ/desc: 1 1/2"
Altura: 28 m
Descarga: 133.33 Lpm
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 8 Kg

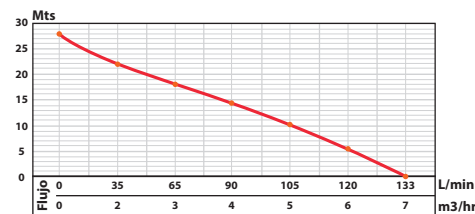


4 Tiempos

PORTÁTIL

SEMI PROFESIONAL

RLBP5215

Potencia: 2.5 Hp
Cilindrada: 52 cc
Diám. de succ/desc: 1 1/2"x1 1/2"
Altura: 30 m
Descarga: 300 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1 L
Peso: 8.4 Kg

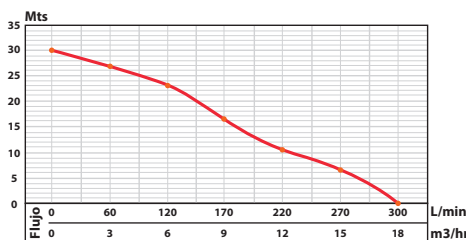


AUTOCEBANTE

SEMI PROFESIONAL

HKW2065

Potencia: 6.5 Hp
Diámetro de succ/desc: 2x2"
Altura: 30 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 26 Kg

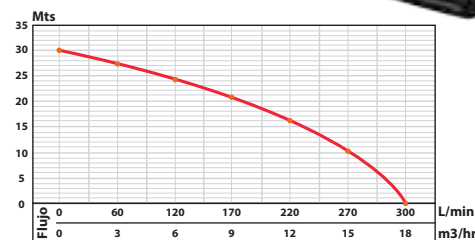

4 Tiempos


BOMBAS DE AGUA DE USO AGRÍCOLA

AUTOCEBANTE

SEMIPROFESIONAL

RLB2265

Potencia: 6.5 Hp
 Diámetro de succ/desc: 2x2"
 Altura: 30 m
 Descarga: 500 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Peso: 26 Kg

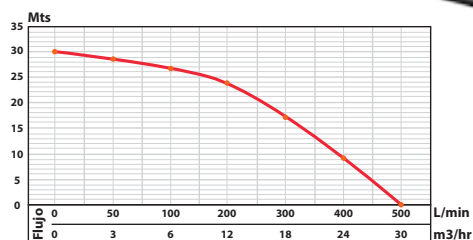


4 Tiempos

AUTOCEBANTE

SEMIPROFESIONAL

RLB3365

Potencia: 6.5 Hp
 Diámetro de succ/desc: 3x3"
 Altura: 30 m
 Descarga: 1000 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Peso: 29 Kg

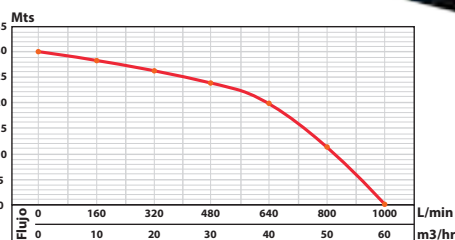


4 Tiempos

ALTA PRESIÓN

SEMIPROFESIONAL

RLB2265AP

Potencia: 7 hp
 Diámetro de succ/desc: 2x2"
 Altura: 55 m
 Descarga: 400 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Peso: 23 Kg

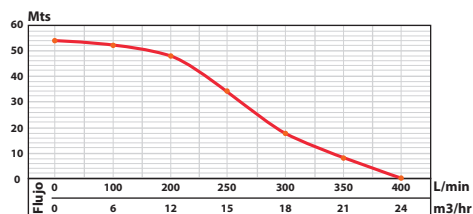


4 Tiempos

A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

HKB2270F

Potencia: 7 Hp
 Diámetro de succ/desc: 2x2"
 Altura: 70 m
 Descarga: 433 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Peso: 29.5 Kg

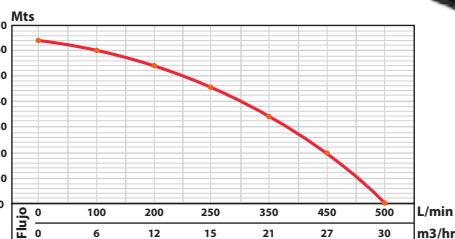

4 Tiempos


PRODUCTO
NUEVO

DIESEL

PROFESIONAL

HKBD3010F

Potencia: 10 hp
 Diámetro de succ/desc: 3x3"
 Altura: 50 m
 Descarga: 550 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 5.5 L
 Peso: 84 Kg

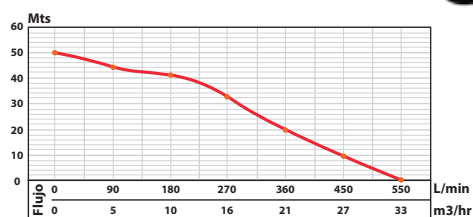


4 Tiempos

AUTOCEBANTE DIESEL

PROFESIONAL

HKBD4010A

Potencia: 10 hp
 Diámetro de succ/desc: 4x4"
 Altura: 26 m
 Descarga: 1100 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de Combustible: 5.5 Lts.
 Peso: 70 Kg

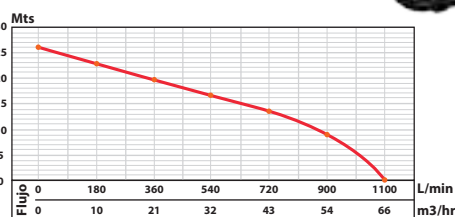

4 Tiempos

ELECTRICAS


HOBBIE

¡Ideales para riego agrícola!

	Potencia	Altura	Descarga	Conexión	Amperaje	Volts/Hz
FLUX25	1/4 Hp	0-31 m	0-70 L/min	1 1/4"	4.2 A	110/60
FLUX50	1/2 Hp	0-52 m	0-70 L/min	1 1/4"	6.5 A	110/60
FLUX100	1 Hp	0-93 m	0-70 L/min	1 1/4"	11.1 A	110/60
FLUX150	1.5 Hp	0-135 m	0-70 L/min	1 1/4"	8 A	220/60

*Incluyen caja de control

Diámetro de 4"

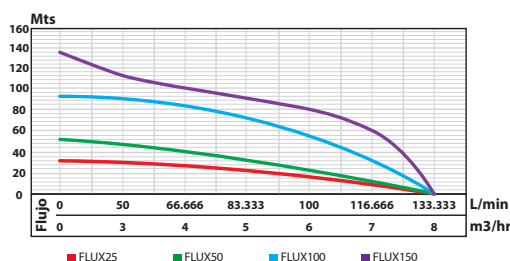

BOMBA DE AGUA ELECTRICA DE USO AGRICOLA

HOBBIE



HKW30

Potencia: 0.5 Hp
Voltaje / Frecuencia: 110 v/60 Hz
Altura: 30 m
Descarga: 2100 L/hr
Salida: 1x1"
Peso: 4.3 Kg

BOMBA DE AGUA ELECTRICA DE USO AGRICOLA

HOBBIE



HKW15L

Potencia: 1/2 Hp / 370 w
Voltaje / Frecuencia: 110 V/60 Hz
Altura máxima: 15 m
Descarga: 1700 L/hr
Salida: 1x1"
Peso: 4.3 kg

BOMBA DE AGUA ELECTRICA DE USO AGRICOLA

HOBBIE



	Potencia	Altura	Descarga	Conexión	Amperaje	Volts/Hz
HKW50	1/2 Hp/370 w	30 m	33 L/min	1"	5.2 A	110/60
HKW100	1 Hp/750 w	50 m	50 L/min	1"	10.8 A	110/60

BOMBA DE AGUA ELECTRICA DE USO AGRICOLA

HOBBIE



	Potencia	Altura	Descarga	Conexión	Amperaje	Volts/Hz
HKJ5	1/2 Hp/370 w	35 m	45 L/min	1"	4.7 A	110/60
HKJ10	1 Hp/750 w	45 m	55 L/min	1"	9.5 A	110/60

BOMBA DE AGUA ELECTRICA DE USO AGRICOLA

HOBBIE



FORCE25

Potencia: 1/2 Hp / 370 w
Voltaje / Frecuencia: 110 V/60 Hz
Altura máxima: 23 m
Descarga: 35 L/min
Salida: 1x1"
Succión máxima: 8 m
Tanque: 24 L

SOLDADORAS

GOLD ENERGY

INVERTER

HOBBIE

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

PRODUCTO NUEVO

HKS125

Voltaje:
Potencia nominal:
Corriente nominal de entrada:
Corriente de salida:
Corriente nominal de salida:
Voltaje de vacío:
Ciclo de trabajo:
Eficiencia:

AC 110 V/60 Hz
4.0 Kw
37 A
20 A / 120 A
120 A / 24.8 V
67 V
30%
85%



INVERTER

SEMIPROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

PRODUCTO NUEVO

HKS-140

Voltaje:
Corriente de entrada:
Voltaje de carga:
Rango de carga:
Ciclo de trabajo:
Eficiencia:
Aislamiento tipo:
Grado de protección:

AC 110 V/60 Hz
2.8 Kw
67 V
15-100 A/24 V
60 %
80 %
F
IP21

AC 220 V/60 Hz
3.2 Kw
67 V
15-130 A/24.8 V
60 %
80 %
F
IP21



INVERTER

SEMIPROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

PRODUCTO NUEVO

HKS-185

Voltaje:
Potencia nominal:
Corriente nom. de entrada:
Rango de carga:
Corriente nominal de salida:
Ciclo de trabajo:
Eficiencia:
Aislamiento tipo:
Factor de potencia:
Grado de protección:

1 PAC 110 V/60 Hz
3.3 Kw
30 A
120 A/24.8 v
15 A/120 A
80 %
87 %
F
0.73
IP21S

1 PAC 220 V/60 Hz
4.0 Kw
18.2 A
160 A/26.4 v
15 A-160 A
80 %
96 %
F
0.73
IP21S



INVERTER

SEMIPROFESIONAL

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

PRODUCTO NUEVO

GE-201

Voltaje:
Potencia nominal:
Corriente nominal de entrada:
Rango de carga:
Corriente nominal de salida:
Voltaje en vacío:
Ciclo de trabajo:
Eficiencia:
Aislamiento tipo:
Factor de potencia:
Grado de protección:

110 v/60 Hz
4.3 kw
38 A
140 A/26.5 v
15 A - 140 A
72 v
80 %
87 %
F
0.73
IP21S

220 v/60 Hz
4.98 kw
21.7 A
190 A/27.6 v
15 A - 190 A
65 v
80 %
96 %
F
0.73
IP21S



ACCESORIOS PARA SOLDAR

SEMIPROFESIONAL

CARETAS DE PROTECCIÓN



HKC15 HKC25 HKC35 HKC45 HKC55

Nivel de brillo: DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN 11
Ajuste de sensibilidad: Ajuste interior
Respuesta no polarizado: 0.2 S

GAFAS PARA SOLDAR DE SOMBRA VARIABLE

ULTEGRA

PRODUCTO NUEVO

Tamaño de filtro: 108x50x5.5 mm
Área de visión: 92x34 mm
Estado visible de oscurecimiento: DIN4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN11-DIN13
Protección UV/IR oscurecimiento: DIN16
Tiempo de respuesta
no polarizado a polarizado: 0.2 S
Fuente de alimentación: Lítio/solar
Capacidad: 60 mAh



ESCUADRAS MAGNÉTICAS

PRODUCTO NUEVO



HKEM3

De 3" con capacidad
de carga de 11 kg.



HKEM4

De 4" con capacidad
de carga de 22 kg.



HKEM5

De 5" con capacidad
de carga de 34 kg.



MARTILLO DEMOEDOR A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL



INCLUYE DOS CINCELES



HKMD4500

Potencia: 3 Hp
Cilindrada: 52 cc
Taza de demolición: 45 J
GPM: 700-1500

MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

SEMIPROFESIONAL



*INCLUYE ESTUCHE
CON RUEDAS
PARA SU FÁCIL
TRANSPORTE,
Y CINCEL PLANO Y
DE PUNTA



HKMR70E

Potencia: 1700 w
Taza de demolición: 70 J
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 24 Kg

MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

SEMIPROFESIONAL



INCLUYE DOS CINCELES



HKMR25E

Potencia: 1800 w
Taza de demolición: 25 J
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 10.8 Kg

VIBRADOR DE CONCRETO

SEMIPROFESIONAL



HKV386-65

Potencia : 6.5 Hp
Chicote: 6 m
Rpm: 3600
Peso: 20 Kg

CHICOTE PARA VIBRADOR

HKCV386

Longitud: 6 m
Diámetro: 38 mm
Peso: 17 Kg



REVOLVEDORAS

SEMIPROFESIONAL



HKRB1-HSK16

Motor: Swedish Husky Power
Potencia: 16 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HSK13

Motor: Swedish Husky Power
Potencia: 13 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HSK9

Motor: Swedish Husky Power
Potencia: 9 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HY13

Motor: Hyundai
Potencia: 13 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HY93

Motor: Hyundai
Potencia: 9 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HY93E

Motor: Hyundai
Potencia: 9 Hp
Capacidad: 1 saco

REVOLVEDORAS

SEMIPROFESIONAL



NXR1SH930

Motor: Hyundai
Potencia: 9.3 Hp
Capacidad: 207 Kgs

NXR1SH1310

Motor: Hyundai
Potencia: 13.1 Hp
Capacidad: 217 Kgs

NEXHSK9

Motor: Swedish Husky Power
Potencia: 9 Hp
Capacidad: 207 Kgs

NEXHSK13

Motor: Swedish Husky Power
Potencia: 13 Hp
Capacidad: 217 Kgs

GENERADORES

A GASOLINA

HOBBIE

PRODUCTO
NUEVO


HKG1000B

Potencia: 2 hp 2 Tiempos
Potencia máxima: 900 w
Potencia nominal: 750 w
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 15 kg

A GASOLINA

HOBBIE

PRODUCTO
NUEVO


HKG2200W

Potencia: 5.5 hp
Potencia máxima: 2200 w
Potencia nominal: 2000 w
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 38 Kg

A GASOLINA

HOBBIE



HKG3000

Potencia: 7.5 Hp
Potencia máxima: 3000 w
Potencia nominal: 2800 w
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 70 Kg

GENERADOR SOLDADORA A GASOLINA

SEMI PROFESIONAL



HKSG5500

Potencia: 15 hp
Voltaje/frecuencia: 220 v/60 Hz
Potencia nominal: 4000 w
Potencia máxima: 5000 w
Salida DC: 12 v/8.3 A
Tanque de combustible: 25 L
Arranque: Manual
Rango de soldadura: 50-200 A
Peso: 85 Kg

GENERADOR SOLDADORA DIESEL

SEMI PROFESIONAL



HKDSG5500

Potencia: 10 hp
Voltaje/frecuencia: 220 v/60 Hz
Potencia nominal: 4000 w
Potencia máxima: 5000 w
Tanque de combustible: 25 L
Arranque: Manual
Rango de soldadura: 50-190 A
Peso: 108 Kg



CANTEADORAS

SEMI PROFESIONAL



HKC106

Potencia: 1 hp
Voltaje: 110/220 v-60 Hz
Capacidad máx: 6" (153 mm)
Velocidad: 4400 rpm
Cortes por minuto: 13,200 cpm
Inclinación guía: 45° izq/der
Profundidad: 1/2" (12.7 mm)
Mesa de trabajo: 1015x245 mm
Altura: 810 mm
Peso: 77 kg

HKC208

Potencia: 2 hp
Voltaje: 110/220 v-60 Hz
Capacidad máx: 8" (203 mm)
Velocidad: 4400 rpm
Cortes por minuto: 13,200 cpm
Inclinación guía: 45° izq/der
Profundidad: 1/2" (12.7 mm)
Mesa de trabajo: 1315x395 mm
Altura: 805 mm
Peso: 133 kg

KIT DE COMPRESOR + MANGUERA + PISTOLA DE GRAVEDAD

SEMI PROFESIONAL



Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml

WINDER25

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Automático: 1 manómetro
Salida: A 1/4" npt
Tanque: 25 L
Presión: 115 Psi/8 Bar



Longitud: 3 m

COMPRESOR

SEMI PROFESIONAL

PRODUCTO
NUEVO



HKC50N

Potencia: 3.5 hp
Potencia de entrada: 1800 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Automático:
1 manómetro / 1 salida a 1/4" NPT
Tanque: 50 L
Presión máxima: 115 psi/8 Bar

HIDROLAVADORAS A BATERIA

HOBBIE



HKP12V

Presión: 362 Psi/25 Bar
Descarga: 3 L/min
Potencia: 95 w
Cargador: 110 v/60 Hz
Batería: 12 v
Peso: 2 Kg
Manguera: 5 m



HKP24V

Presión: 435 Psi/30 Bar
Descarga: 5 L/min
Potencia: 200 w
Cargador: 110 v/60 Hz
Batería: 24 v
Peso: 2 Kg
Manguera: 5 m

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

HOBBIE



JET140

Presión: 1520 Psi/105 Bar
Descarga: 6.8 L/min
Potencia: 1400 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Peso: 6 Kg
Manguera: 3 m

MOTORES

A GASOLINA CON ARRANQUE MANUAL

SEMI PROFESIONAL



RLM650

Potencia: 6.5 Hp
Arranque: Manual
Gasolina: 3.6 L
Aceite: 0.6 L
Peso: 16 Kg

RLM900

9 Hp
Manual
6.5 L
1.1 L
25 Kg

RLM1300

13 Hp
Manual
6.5 L
1.1 L
31 Kg

RLM1600

16 Hp
Manual
6.5 L
1.1 L
35 Kg

A DIESEL CON ARRANQUE ELÉCTRICO

SEMI PROFESIONAL



HKD100

Potencia: 10 Hp/3600 rpm
Arranque: Eléctrico
Cilindrada: 418 cc
Gasolina: 5.5 L
Peso: 52.5 Kg

*NO Incluye batería

ELECTRICOS

SEMI PROFESIONAL

RMW7.5



RMW1000



RMWA1.5



RMW1.5



Monofásicos

	RMW1/4	RMW1/2	RMW3/4	RMW1	RMW1.5	RMW2	RMWM3	RMWM5	RMW7.5	RMW10
Potencia	1/4 Hp	1/2Hp	3/4 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp	3 Hp	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp
Polos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Monofásicos (Alta Rev.)

	RMWA1/2	RMWA3/4	RMWA1	RMWA1.5	RMWA2
Potencia	1/2 Hp	3/4 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Polos	2	2	2	2	2

Trifásicos (Uso general)

	RMW100	RMW200	RMW300	RMW500	RMW750	RMW1000	RMW1500	RMW2000
Potencia	1 Hp	2 Hp	3 Hp	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp	15 Hp	20 Hp
Polos	4	4	4	4	4	4	4	4

Monofásicos (para bombas)

	RMWS1/4	RMWS1/2	RMWS3/4	RMWS1	RMWS1.5	RMWS2
Potencia	1/4 Hp	1/2 Hp	3/4 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Polos	2	2	2	2	2	2



SWEDISH
HUSKY
POWER

BIOTRITURADORA

SEMIPROFESIONAL



HKBIO200-HK65

Potencia: 6.5 Hp
Diámetro de corte:
10 cm (ramas y troncos)
Entrada tolva: 20 cm x 18 cm
Rueda: 10"

BIOTRITURADORA

SEMIPROFESIONAL



HKBIO275-HK65

Potencia: 6.5 Hp
Diámetro de corte:
7.5 cm (ramas y troncos)
Deflector: 80° ajustable
Entrada tolva:
35 cm x 35 cm
Rueda: 12"

HKBIO290-HK90

Potencia: 9 Hp
Diámetro de corte:
7.5 cm (ramas y troncos)
Deflector: 80° ajustable
Entrada tolva:
35 cm x 35 cm
Rueda: 12"

BIOTRITURADORA

SEMIPROFESIONAL



HKBIO400-HK13

Potencia: 13 Hp
Diámetro de corte:
10 cm (ramas y troncos)
Deflector: 90° ajustable
Entrada tolva:
48 cm x 35 cm
Rueda: 16"

PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

• Acoplada a Motor de combustión interna
6.5 HP y 6.7 HP, muele verde y seco.



	HKP1800-HY67	HKP1800-KR67	HKP1800-RE65
Potencia	6.7 Hp	6.7 Hp	6.5 Hp
Motor	HYUNDAI	KOREI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	3	3	3
Tolva	1	1	1
Martillos golpeadores	9	9	9
Producción Kg / hr	700 Kg	700 Kg	700 Kg
Producción de secos	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Cribas	3/16, 1/2	3/16, 1/2	3/16, 1/2

MAQUINARIA AGRÍCOLA

MOLINOS JUNIOR

Desintegradores de granos Junior con motor



- Estructura de ángulo, solera y redondo.
- Flecha de acero redondo.
- Chumacera Central con balero 6205.
- Chumacera Axial con balero 6202.



SEMI PROFESIONAL

HKDJW2

Potencia	2
Molino	Eléctrico
Piedras	No. 6
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	127 / 220
Rendimiento	132 Kg/hr (aprox)
Peso	82 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable.
Bandas	2

SEMI PROFESIONAL

HKDJW2

Potencia	2
Molino	Eléctrico
Piedras	No. 6
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	127 / 220
Rendimiento	132 Kg/hr (aprox)
Peso	82 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable
Bandas	1

PROFESIONAL

HKDJR67

Potencia	6.7
Molino	Retráctil
Piedras	No. 5
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	-
Rendimiento	60 Kg / hr (aprox)
Peso	106 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable
Bandas	-

MOLINOS BABY

HOBBIE

- Estructura de ángulo, solera y redondo.
- Flecha de acero redondo.
- Chumacera Central con balero 6206.
- Chumacera Axial con balero 6002.



HKDBW1

Potencia	1
Molino	Eléctrico
Piedras	No. 5
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	127 / 220
Rendimiento	60 Kg / hr (aprox)
Peso	59 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable.

HKDBEW1

Potencia	1
Molino	Eléctrico
Piedras	No. 5
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	127 / 220
Rendimiento	60 Kg / hr (aprox)
Peso	59 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable

HKDBEGW1

Potencia	1
Molino	Eléctrico
Piedras	No. 5
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	127 / 220
Rendimiento	60 Kg / hr (aprox)
Peso	59 Kg
Charola y Tolvas	Galvanizado

HKDBW1.5

Potencia	1.5
Molino	Eléctrico
Piedras	No. 5
Polea de motor	3"
Polea de molino	8"
Volts	127 / 220
Rendimiento	60 Kg / hr (aprox)
Peso	59.5 Kg
Charola y Tolvas	A. Inoxidable

PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE A GASOLINA

PROFESIONAL

- Acoplada con motor de combustión interna de 6.7 Hp y 9.3 Hp, muelle verde y seco, producción de 850 Kg por hora.



HKP2000B-HY67

Potencia	6.7 Hp
Motor	HYUNDAI
Cuchillas de corte	4
Golpeadores flotantes	16
Picado verdes	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr

HKP2000B-HY93

Potencia	9.3 Hp
Motor	HYUNDAI
Cuchillas de corte	4
Golpeadores flotantes	16
Picado verdes	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr

HKP2000B-HSK9

Potencia	9 Hp
Motor	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4
Golpeadores flotantes	16
Picado verdes	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr

DESGRANADORA Y DESHOJADORA DE MAÍZ

PROFESIONAL



HKDH180

Motor Swedish
Husky Power: 13 Hp
Motor Hyundai: 13 Hp / 15 Hp
Motor Korei: 13 Hp / 15 Hp
Producción:
2000 a 2600 Kg por Hr

HKDH200

Motor Swedish
Husky Power: 13 Hp
Motor Hyundai: 13 Hp / 15 Hp
Motor Korei: 13 Hp / 15 Hp
Producción:
2000 a 2600 Kg por Hr



SWEDISH
HUSKY
POWER

DESGRANADORA DE MAIZ CON MOTOR A GASOLINA

SEMI PROFESIONAL

- Estructura de ángulo, solera y redondo.
- Flecha con rodamiento de Bola.
- Chumacera Central con balero 6205.
- Chumacera Axial con balero 6002.
- Rotor Balanceado y Rectificado.
- Ventilador Realizado en Aluminio.



	HKDM1800-HY67	HKMD1800-KR67	HKMD1800-RLM65
Potencia	6.7 Hp	6.7 Hp	6.5 Hp
Motor	HYUNDAI	KOREI	Swedish Husky Power
Producción Kg / hr	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Motor	Retráctil	Retráctil	Retráctil
Peso	60 Kg	60 Kg	60 Kg

DESGRANADORA DE MAIZ CON MOTOR ELÉCTRICO

SEMI PROFESIONAL



	HKMD1800W1	HKMD1800W1.5	HKMD1800W2
Potencia	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Motor	WEG	WEG	WEG
Producción Kg / hr	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Motor	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Peso	83 Kg	85 Kg	86 Kg
Voltaje	127 / 220 V	127 / 220 V	127 / 220 V

PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE DE BASE CUADRADA

SEMI PROFESIONAL



	HKP2100B-HY67	HKP2100B-HY93	HKP2100B-RE93
Potencia	6.7 Hp	9.3 Hp	9.3 Hp
Motor	HYUNDAI	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16
Picado verdes	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr

PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE

SEMI PROFESIONAL

Acoplada con motor de combustión interna de 13 hp y 15 hp, muele verde y seco con producción de 1500 Kg/hr



	HKP3000B-HY13	HKP3000B-HSK13	HKP3000B-HY15
Potencia	13 Hp	13 Hp	15.3 Hp
Motor	HYUNDAI	Swedish Husky Power	HYUNDAI
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16
Picado verde	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg
Cribas	3/16", 1"	5/6", 5/8"	5/6", 5/8"

MAQUINARIA AGRÍCOLA

PICADORAS / CORTADORA DE FORRAJE DE BASE CUADRADA

PROFESIONAL



	HKP3100B-HY13	HKP3100B-HSK13	HKP3100B-HY15
Potencia	13 Hp	13 Hp	15.3 Hp
Motor	HYUNDAI	Swedish Husky Power	HYUNDAI
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16
Picado verdes	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg

PICADORA Y CORTADORA DE FORRAJE DE BASE CUADRADA

PROFESIONAL



	HKP3510B-HY15
Potencia	15 Hp
Motor	HYUNDAI
Cuchillas de corte	4
Golpeadores flotantes	10
Picado verdes	1500 Kg/ hr
Molienda de maíz	650 Kg
Peso (sin motor)	150 Kg

PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE CUELLO DE GANSO

PROFESIONAL



	HKPD65RJ-HY15	HKPD65RJ-HKS15
Potencia	15 Hp	15 Hp
Motor	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4
Golpeadores flotantes	10	10
Picado verdes	2500 Kg/ hr	2500 Kg/ hr
Molienda de maíz	850 Kg	850 Kg
Peso (sin motor)	160 Kg	160 Kg

ENCOSTALADORA

PROFESIONAL



	HKPDC30R-HY15	HKPDC30R-HSK15
Potencia	15 Hp	15 Hp
Motor	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cribas	1, 1/2" y 3/16	1, 1/2" y 3/16
Tolvas	1	1
Picado verdes	1800 Kg/hr	1800 Kg/hr
Molienda de maíz	1200 Kg	1200 Kg
Peso (sin motor)	320 Kg	320 Kg



CANONES DE RIEGO DE ALTA PRESION

CALIDAD ITALIANA



RAKP50AC

Conexión: 2"
Radio: 25-47 m
Descarga: 250-866 L/min
Presión: 2-6 Bar

Con tripié: RAKP50A



RAKPV50C

Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
14 mm	26-34 m	2-4 atm	175-250 L/min
16 mm	32-40 m	3-5 atm	283-370 L/min
18 mm	35-42 m	3-5 atm	360-462 L/min
20 mm	41-48 m	4-6 atm	515-625 L/min
22 mm	43-50 m	4-6 atm	620-760 L/min

Con tripié: RAKPV50



RAKPVR70C

Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
22 mm	39-47 m	3-5 atm	537-693 L/min
24 mm	45-53 m	4-6 atm	737-905 L/min
26 mm	47-55 m	4-6 atm	865-1056 L/min
28 mm	53-60 m	5-7 atm	1125-1328 L/min
30 mm	56-63 m	5-7 atm	1290-1525 L/min
32 mm	58-65 m	5-7 atm	1458-1595 L/min
34 mm	59-66 m	5-7 atm	1644-1935 L/min

Con tripié: RAKPVR70

ASPERSORES Y CANONES DE RIEGO

CALIDAD ITALIANA



RAKP5

Conexión 1/2"
Radio 9-14 m
Descarga 6-15 L/min
Presión 1.5-4 Atm



RAKP5S

Conexión 1/2"
Radio 9-14 m
Descarga 6-15 L/min
Presión 1.5-4 Atm



RAKP10

Conexión 3/4"
Radio 11-16 m
Descarga 9-43 L/min
Presión 2-4 Atm



RAKP10S

Conexión 3/4"
Radio 11-16 m
Descarga 9-22 L/min
Presión 2-4 Atm



RAKP15

Conexión 1"
Radio 15-20 m
Descarga 45-90 L/min
Presión 2-4.5 Atm



RAKP15S

Conexión 1"
Radio 13-19 m
Descarga 22-60 L/min
Presión 2-4.5 Atm



RAKP22C

Conexión 1 1/2"
Radio 19.5-22 m
Descarga 42-180 L/min
Presión 2-5 Atm

Con tripié:
RAKP22



RAKP22SC

Conexión 1 1/2"
Radio 19.5-22 m
Descarga 42-180 L/min
Presión 2-5 Atm

Con tripié:
RAKP22S



RAKP24C

Conexión 1 1/2"
Radio 22-34 m
Descarga 122-549 L/min
Presión 2-5 Atm

Con tripié:
RAKP24



RAKP24SC

Conexión 1 1/2"
Radio 22-34 m
Descarga 122-549 L/min
Presión 2-5 Atm

Con tripié:
RAKP24S



RAKP25C

Conexión 2"
Radio 25-36 m
Descarga 204-588 L/min
Presión 2-5 Atm

Con tripié:
RAKP25



RAKP25SC

Conexión 2"
Radio 25-36 m
Descarga 204-588 L/min
Presión 2-5 Atm

Con tripié:
RAKP25S

EQUIPO DE RIEGO

ASPERSORES



RKI15PS



RKI10



RKI10P



RKI15



RKI15P



RKI18S

Conexión:	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1/2"
Presión:	1.5-5 bar	2-6 bar	1.5-4.5 bar	2.0-6.0 bar	1-5 bar	1-3 bar
Descarga:	800-3270 L/hr	1350-5650 L/hr	660-3670 L/hr	1200-8800 L/hr	1200-6600 L/hr	245-820 L/hr
Radio:	12-19 m	11.5-20 m	13-18 m	12-22 m	15-24 m	6-10 m
Peso (estimado):	3 Kg	1.85 Kg	2.6 Kg	1.5 Kg	1 Kg	1 Kg

BOMBAS DOMÉSTICAS

HOBBIE

- Monofásicas.

- Fabricadas en fundición de hierro.
- Impulsor de hierro.
- Acoplado a motor eléctrico 

RBW250



RBW750



RBW1500



	RBW250	RBW500	RBW750	RBW1000	RBW1500	RBW2000
Potencia	1/4 Hp	1/2Hp	3/4 Hp	1	1.5	2
Succión / Descarga	1" - 3/4"	1 1/4" X 1	1 1/4" X 1	1 1/4" X 1"	1 1/2" X 1 1/2"	2" X 2"
Altura	15	22	25	28	30	27
LPM	89	160	180	210	250	320
Peso	10 Kg	12 Kg	14 Kg	16 Kg	18 Kg	19 Kg

MOTOBOMBA A DIESEL DE ALTA PRESIÓN CON ARRANQUE ELÉCTRICO


PROFESIONAL



RBL4417

Potencia: 17 Hp
 Diámetro de succión/descarga: 4"x4"
 Succión: 6.5 m
 LPM: 1,600
 Tanque de combustible: 7.2 L
 Altura: 65 m
 Peso: 179 Kg

*NO incluye batería.

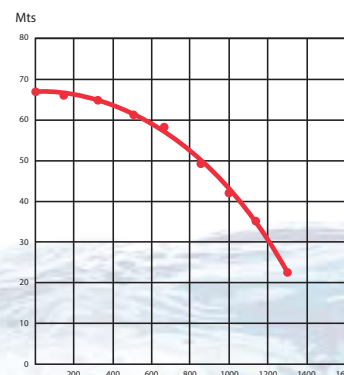

TDK MACHINERY

2022



GENERADORES ESTACIONARIOS

PROFESIONAL



- Tablero automático de transferencia (ATS).
- Sensores contra sobrecarga, alto y bajo voltaje, alta y baja frecuencia.
- Sensores contra sobrevelocidad, bajo nivel de aceite, y sobrecalentamiento.
- Motores a diésel. Silenciosas, con cabina insonorizada.
- Paro de emergencia.
- Switch de transferencia automática (ATS).

Salida continua:
Potencia:
Voltaje trifásico:
Voltaje monofásico:
Tanque de combustible:
Consumo combustible:
Peso:

TDKGE25K

20KW / 25KVA
40 Hp
220/440 V
127/220 V
100 L
6.3 L/ hr
1,280 Kg

TDKGE45K

36KW / 45KVA
60 Hp
220/440 V
127/220 V
130 L
9.3 L/ hr
1,300 Kg

TDKGE63K

50KW/62.5KVA
80 Hp
220/440 V
127/220 V
130 L
12.6 L/ hr
1,480 Kg

TDKGE90K

72KW/90KVA
97 Hp
220/440 V
127/220 V
140 L
19.5 L/ hr
1,600 Kg

PINTA RAYAS

SEMIPROFESIONAL



HOPPER-F1

Potencia: 6.5 hp
Flujo máximo: 5.2 L/min
Velocidad máxima: 122 m/min
Diámetro de pintado: 5-30 cm
Peso: 90 Kg

VIBRADOR DE CONCRETO

SEMIPROFESIONAL



DYNA150

Potencia: 2 hp/1.5 kw
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Chicote: 38 mm x 4 m
Peso: 18 Kg



ENCENDIDO ELÉCTRICO

2022



NORWAY
SCANIA





SOLDADORA INVERTER

SEMI PROFESIONAL



SCA-135

Voltaje: 110 v / 120 v
Frecuencia: 60 Hz
Corriente de entrada:
2.8 kw (AC 110 v) / 3.2 kw (AC 220 v)
Ciclo de trabajo: 60%
Voltaje en vacío: 67 v
Eficiencia: 80%
Rango de carga:
15-100 A/24 v (110 v)
15-130 A/24.8 v (220 v)

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

SOLDADORA INVERTER

PROFESIONAL

Professional



SCA-220

Ciclo de trabajo:
100% (110v) y 60% (220v)
Voltaje en vacío: 59 v
Eficiencia: 85%
Corriente Nominal de entrada:
30 A/21.2v (110v)
y 200 A/28v (220v)
Corriente Nominal de salida:
155A (110v) y 200A (220v).
Frecuencia: 60 Hz

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS

SOLDADORA TIG / MMA

PROFESIONAL

Professional



TIGTRON-200

Tensión nominal de entrada:
110 v/60 hz y 220 v/60 hz
Potencia nominal de entrada: 5.8 KVA
Corriente nominal de entrada:
TIG: 160 A/MMA: 120 A - TIG: 200 A/MMA: 160 A
Tensión nominal de salida:
TIG: 16.4 v/MMA: 24.8 v - TIG: 18 v/MMA: 26.4 v
Voltaje en vacío: 60 v
Funciones incluidas: 2 T/4T
Ciclo de trabajo: 60%
Peso: 7.1 kg

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS



ANTORCHA

SOLDADORA MIG / MMA

PROFESIONAL

Professional

PRODUCTO
NUEVO



MIRAGE-F130

Tensión nominal de entrada:
110 v/60 hz
Corriente nominal de entrada: 120 A
Voltaje de salida: 14.8 V / 24.8 V
Ciclo de trabajo: 40%
Eficiencia: 86%
Factor de potencia: 0.93
Protección: IP21
Aislamiento: F

INCLUYE:



CARETA



CEPILLO DE ALAMBRE



JUEGO DE CABLES PORTA ELECTRODOS



ANTORCHA



ROLLO DE MICRO ALAMBRE

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

HOBBIE

PRODUCTO
NUEVO



BLITZ-R2

Presión máxima:
1450 Psi / 100 Bar
Descarga: 6.5 L/min
Potencia: 1200 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Manguera:
De alta presión de 3 m
Peso: 5.3 Kg

HYUNDAI

POWER PRODUCTS



Visita nuestro canal de YouTube

HYUNDAI Power Mx



Para más información acerca del armado
y funcionamiento de nuestros equipos

KOREI®



**VENTAS INTERIOR
DE LA REPÚBLICA MEXICANA:**

Tels: 229 286 93 00 (ext. 302, 312, 314 y 323)

gventas@korei.com.mx	2293655176
jventas@hyundaipower.com.mx	2297720819
ventas1@hyundaipower.com.mx	2293120156
ventas2@hyundaipower.com.mx	2299825789
ventas3@hyundaipower.com.mx	2292082908
ventas4@hyundaipower.com.mx	2299825808
telemarketing@hyundaipower.com.mx	2292350653

VENTAS CENTROAMÉRICA:

ventasca@korei.com.mx
korei@grupocler.com.mx
++52 (229) 286 9300 (ext. 338)
(+52) 2292 35 06 53

HYUNDAI

www.korei.com.mx



**SWEDISH
HUSKY
POWER**

www.hyundaipower.com.mx